
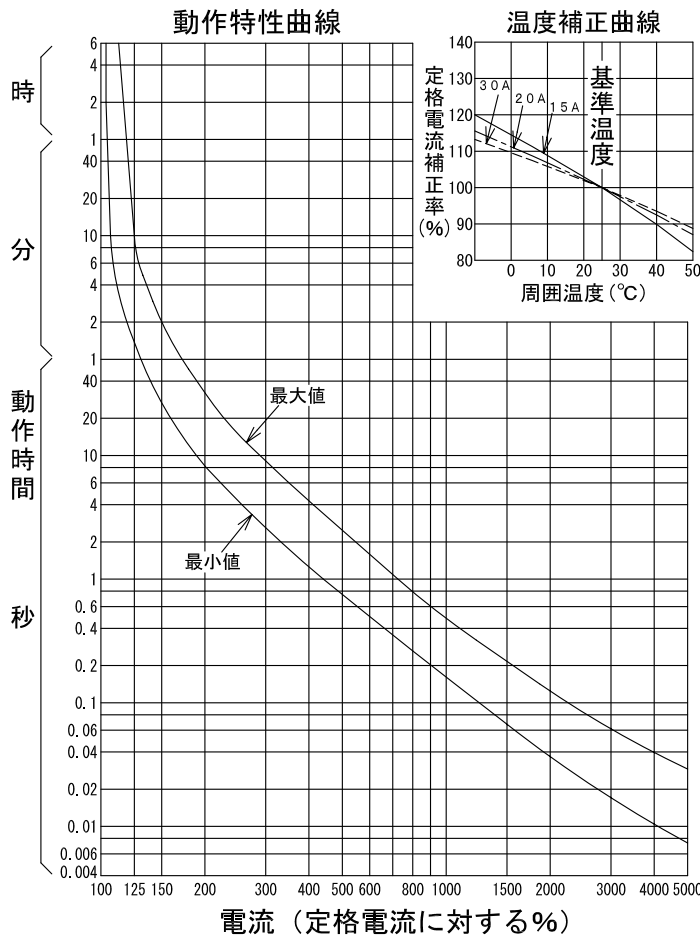
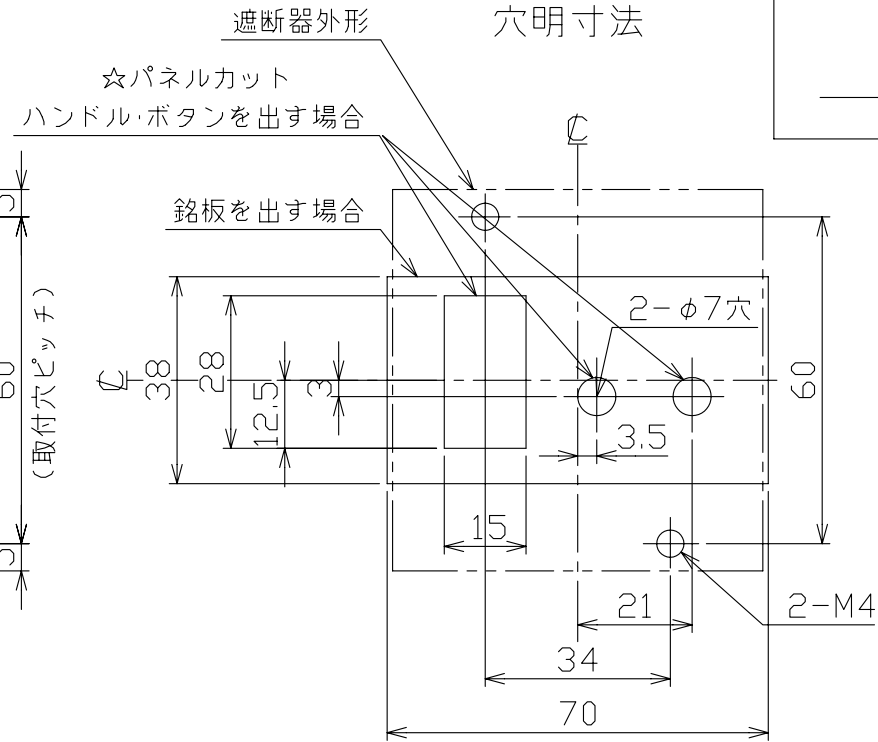
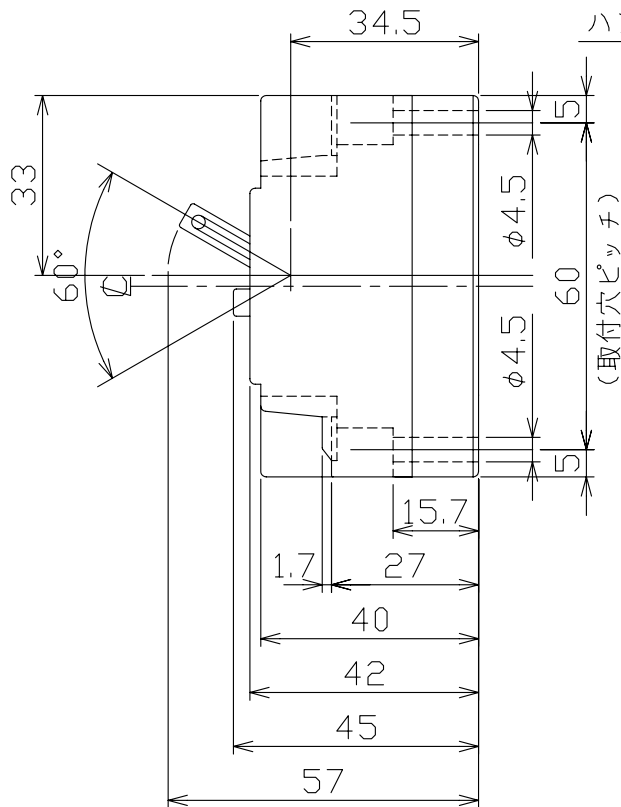
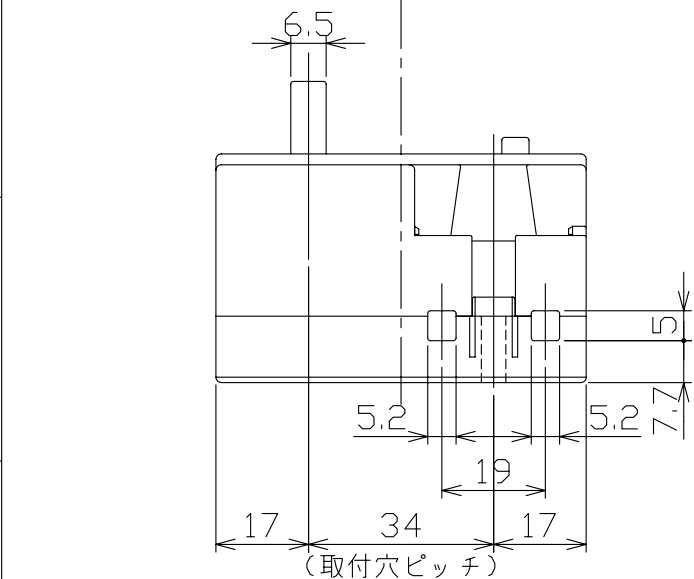


A
B
C
D
E
F
G
H

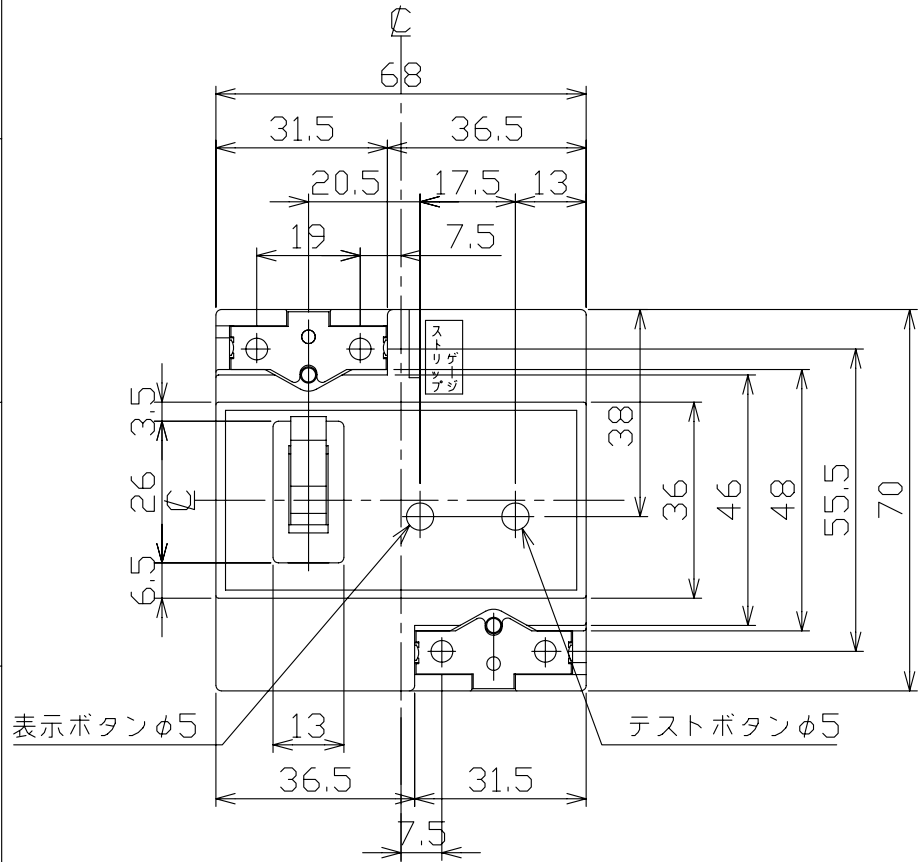

漏電遮断器

型 式		GB-2EC					
フレーム		30AF					
極数(P)・素子数(E)		2P・2E					
定格電圧 (V)		100-100/200-200					
定格電流 (A)		15, 20, 30					
最大動作時間		0.1秒					
定格感度電流		15mA, 30mA					
定格遮断容量 (kA)							
A C	100V	2.5					
	100V/200V	1.5					
	200V	1.0					
	415V						
引き外し方式		熱 動					
標準接続方式		ソルダレス端子方式 (当座金付)					
基準周囲温度		25℃					
重量 (kg)		0.18					
備 考		JIS C 8222 附属書2 (JIS Q 1000に基づく自己適合宣言)					
御納入先							
日付		受領印		数量			
承認		検 図		製 図		設 計	
近藤		林		長友		長友	
年 月 日		三 角 法		D113-2P01002			
2011.08.10							
テンパール工業株式会社							

A
B
C
D
E
F
G
H