コード短絡保護用瞬時付漏電遮断器

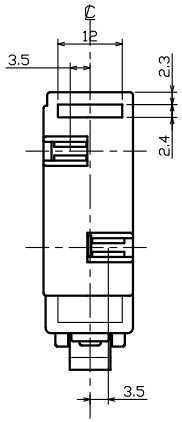

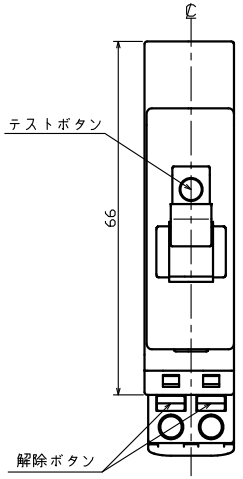

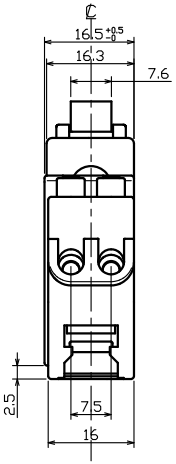

電源側

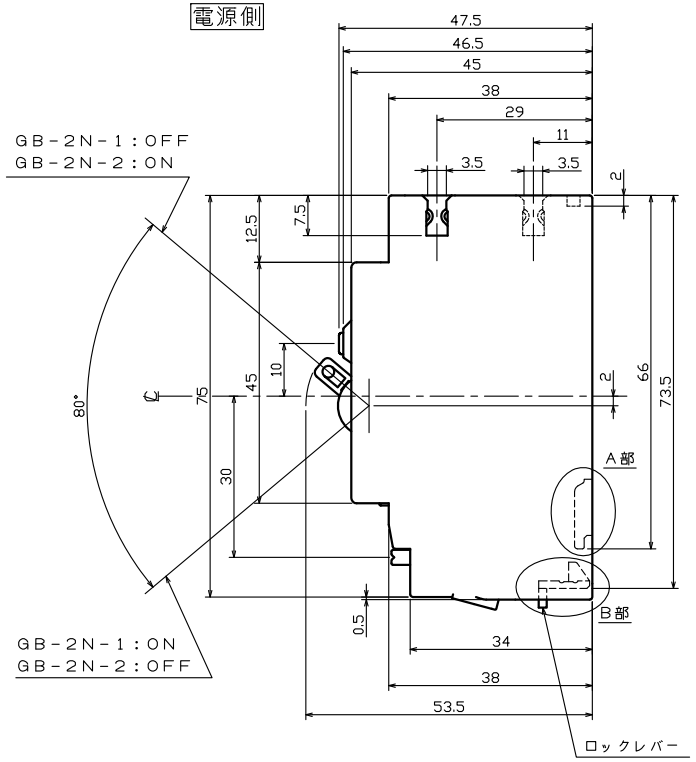

負荷側



取付部（A部）詳細



ロックレバー部（B部）詳細

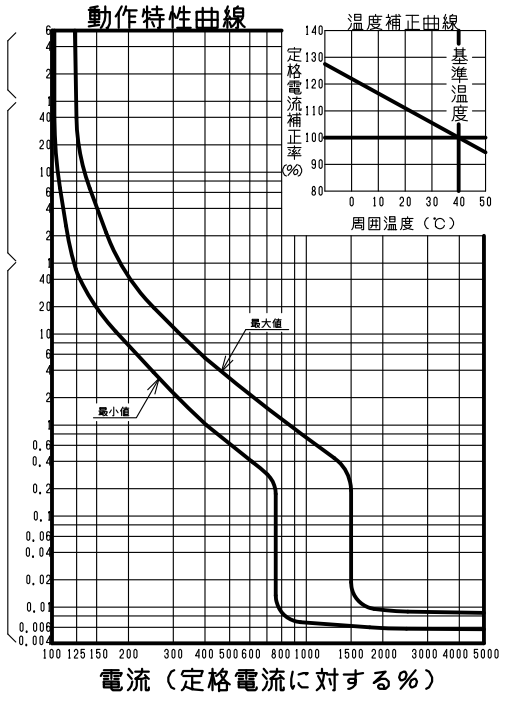

型式	上列専用：GB-2N-1 下列専用：GB-2N-2
フレーム	30AF
極数(P)・素子数(E)	2P・2E
定格電圧（V）	100-100/200-200
定格電流（A）	20
最大動作時間	0.1秒
定格感度電流	15mA，30mA
定格遮断容量（kA）	
AC 100V	2.5
AC 100V/200V	2.5
AC 200V	2.5
AC 415V	
引き外し方式	熱動電磁
標準接続方式	電源側：プラグイン端子方式 負荷側：速結端子方式
基準周囲温度	40℃
重量（kg）	0.07
備考	JIS C 8222 附属書2 （JIS Q 1000に基づく自己適合宣言）
御納入先	

日付		受領印		数量	

承認	検図	製図	設計
今本	馬場	今川	今川

年月日	三角法	D17-2P0001
H14.9.27		
テンパール工業株式会社		

A-08-08