

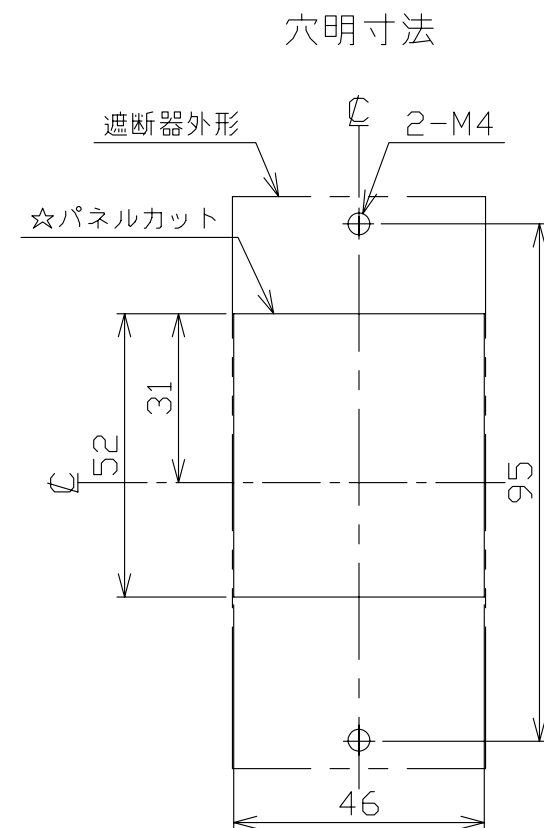
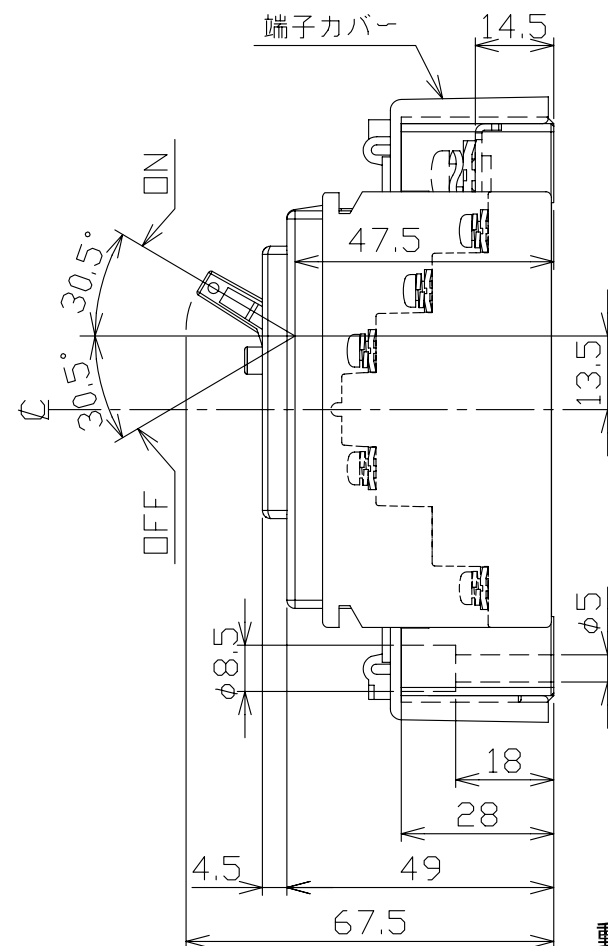
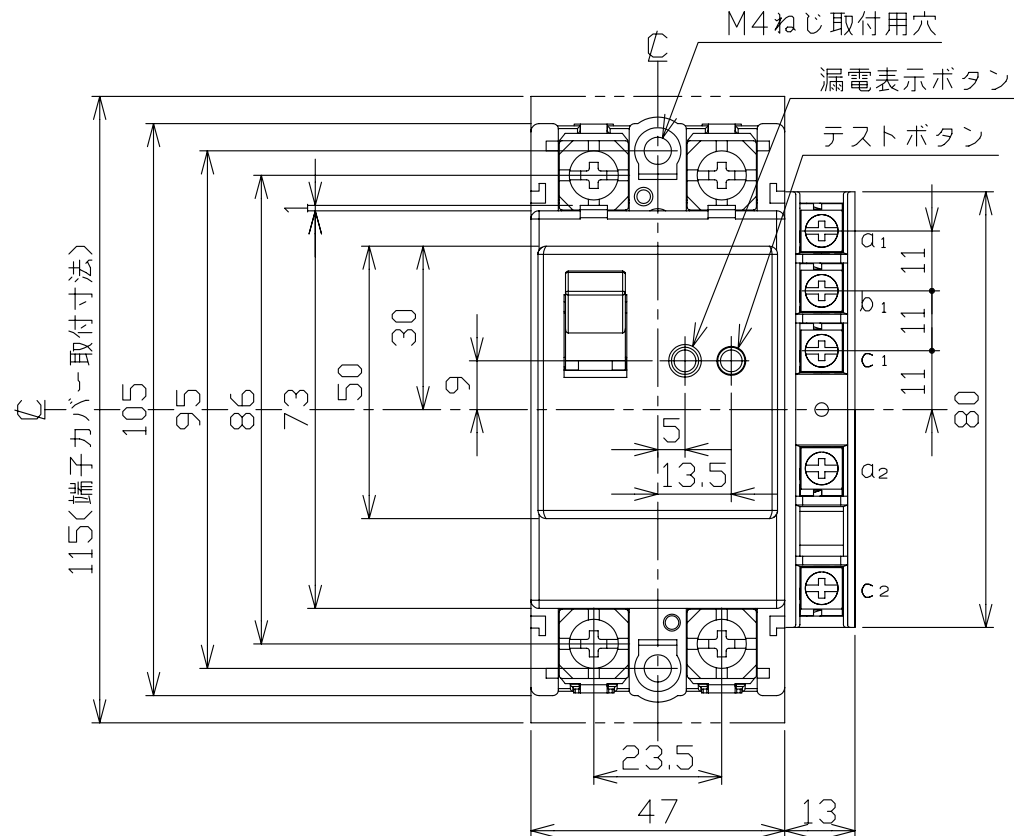





種類	適用仕様	COM	N.C	N.O
AL	ALに関係する全て	a1	b1	c1
AX	AXに関係する全て	a1	b1	c1
TBL	TBLに関係する全て	a2	-	c2

注、この寸法図は、1.補助スイッチ仕様
2.警報スイッチ仕様
3.補助+テストボタンリード線引出し仕様
4.警報+テストボタンリード線引出し仕様
5.テストボタンリード線引出し仕様

のうちのいずれか1つに適用する。

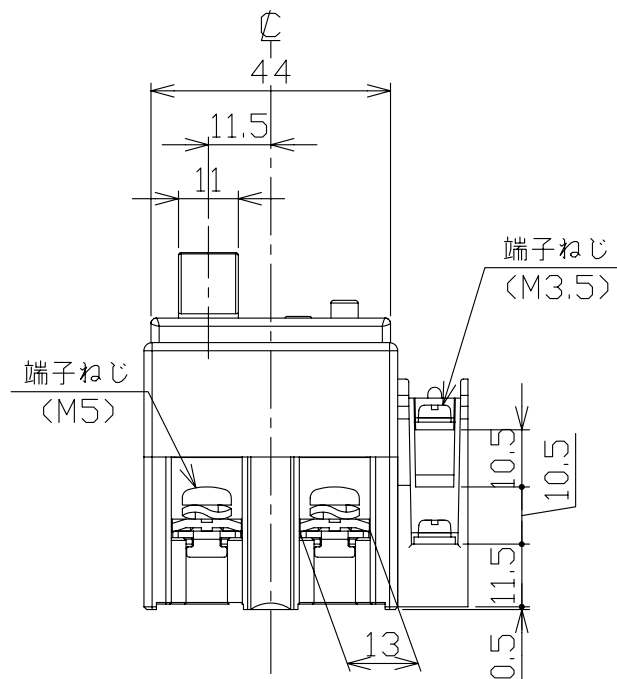

導帶加工図
(最大)

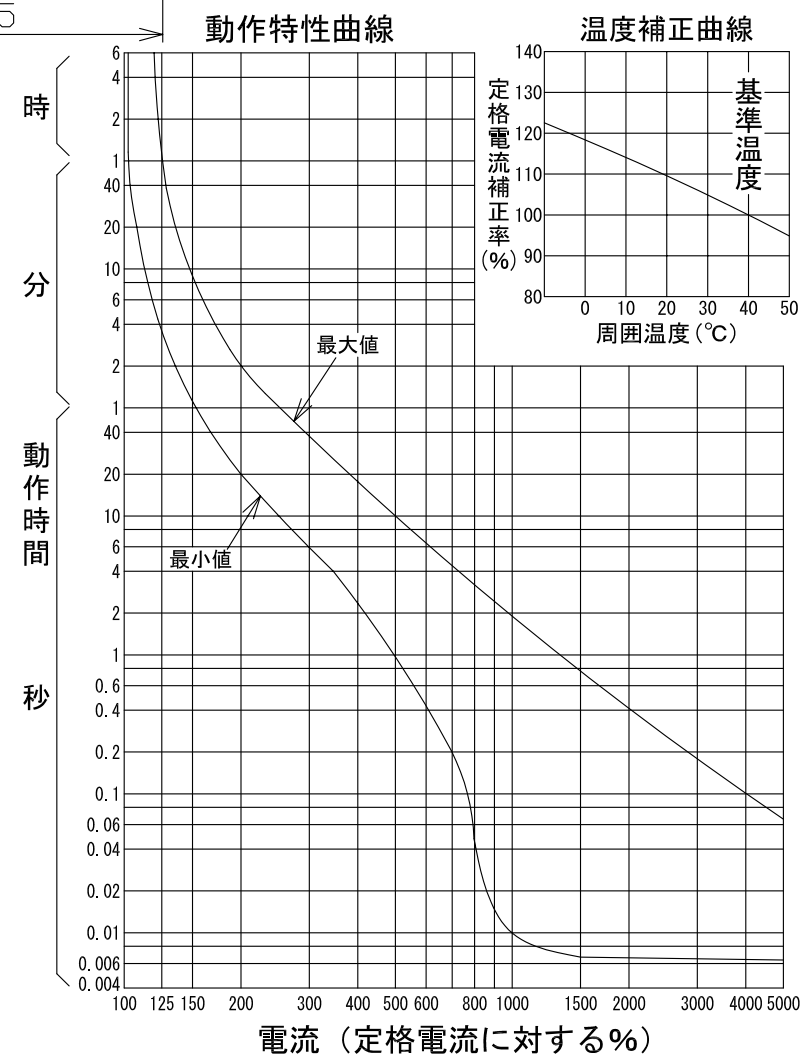

型 式		GB-32EC									
フ レーム		30AF									
極数(P)・素子数(E)		2P・2E									
定格電圧 (V)		100-200									
定格電流 (A)		15,20,30									
最大動作時間		0,1秒									
定格感度電流		15mA・30mA・100mA (15Aは不可)									
定格遮断容量 (kA)											
A C	100V	5									
	100V/200V										
	200V	5									
	415V										
引き外し方式		熱動電磁									
標準接続方式		線押え方式 (圧着端子使用可能)									
基準周囲温度		40℃									
重量 (kg)		0,29									
備 考		JIS C 8201-2-2 附属書2 (JIS Q 1000に基づく自己適合宣言)									
御納入先											
日付		受領印			数量						
承認		検 図		製 図		設 計					
											
年 月 日		三 角 法		D		I		2		0	
2006.05.31				I		P		3		2	
				E		0		5			
テンパール工業株式会社											