

A
B
C
D
E
F
G
H




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

漏電遮断器 埋込形

A
B
C
D

型 式		GB-32EC	
フ レーム		30AF	
極数(P)・素子数(E)		2P・2E	
定格電圧 (V)		100-200	
定格電流 (A)		15, 20, 30	
最大動作時間		0.1秒	
定格感度電流		15mA・30mA・100mA (15Aは不可)	
定格遮断容量 (kA)			
A C	100V	5	
	100V/200V		
	200V	5	
	415V		
引き外し方式		熱動電磁	
標準接続方式		丸スタッド方式	
基準周囲温度		40℃	
重量 (kg)		0.79	
備 考		JIS C 8201-2-2 附属書2 (JIS Q 1000に基づく自己適合宣言)	
御納入先			
日付		受領印	数量
承認	検 図	製 図	設 計
今本	馬場	小笹	高倉
年 月 日	三 角 法	D20-2P32EC3	
H18.02.28			
テンパール工業株式会社			

E
F
G
H

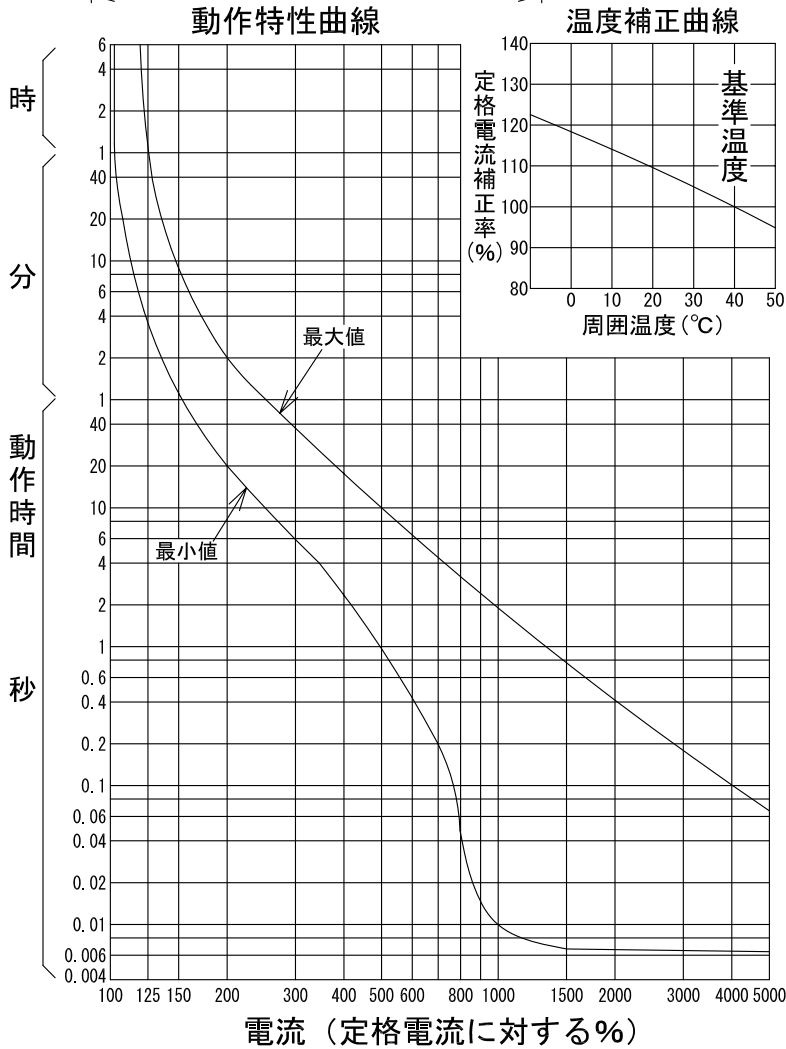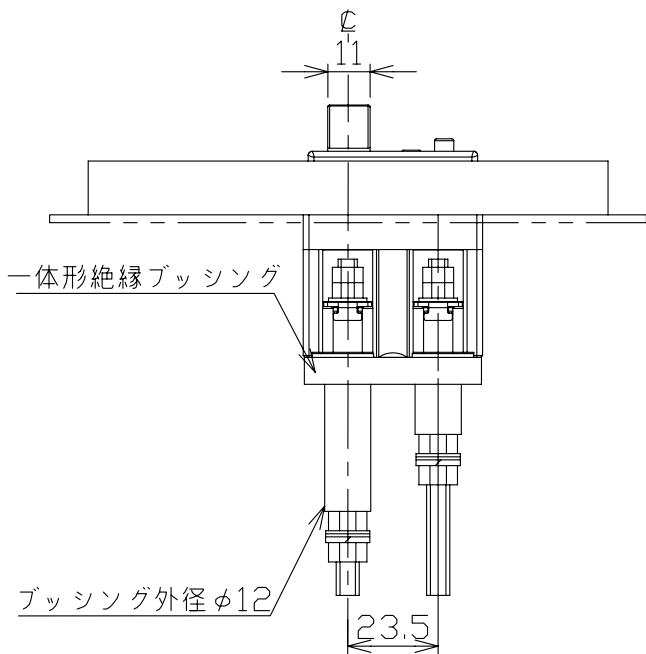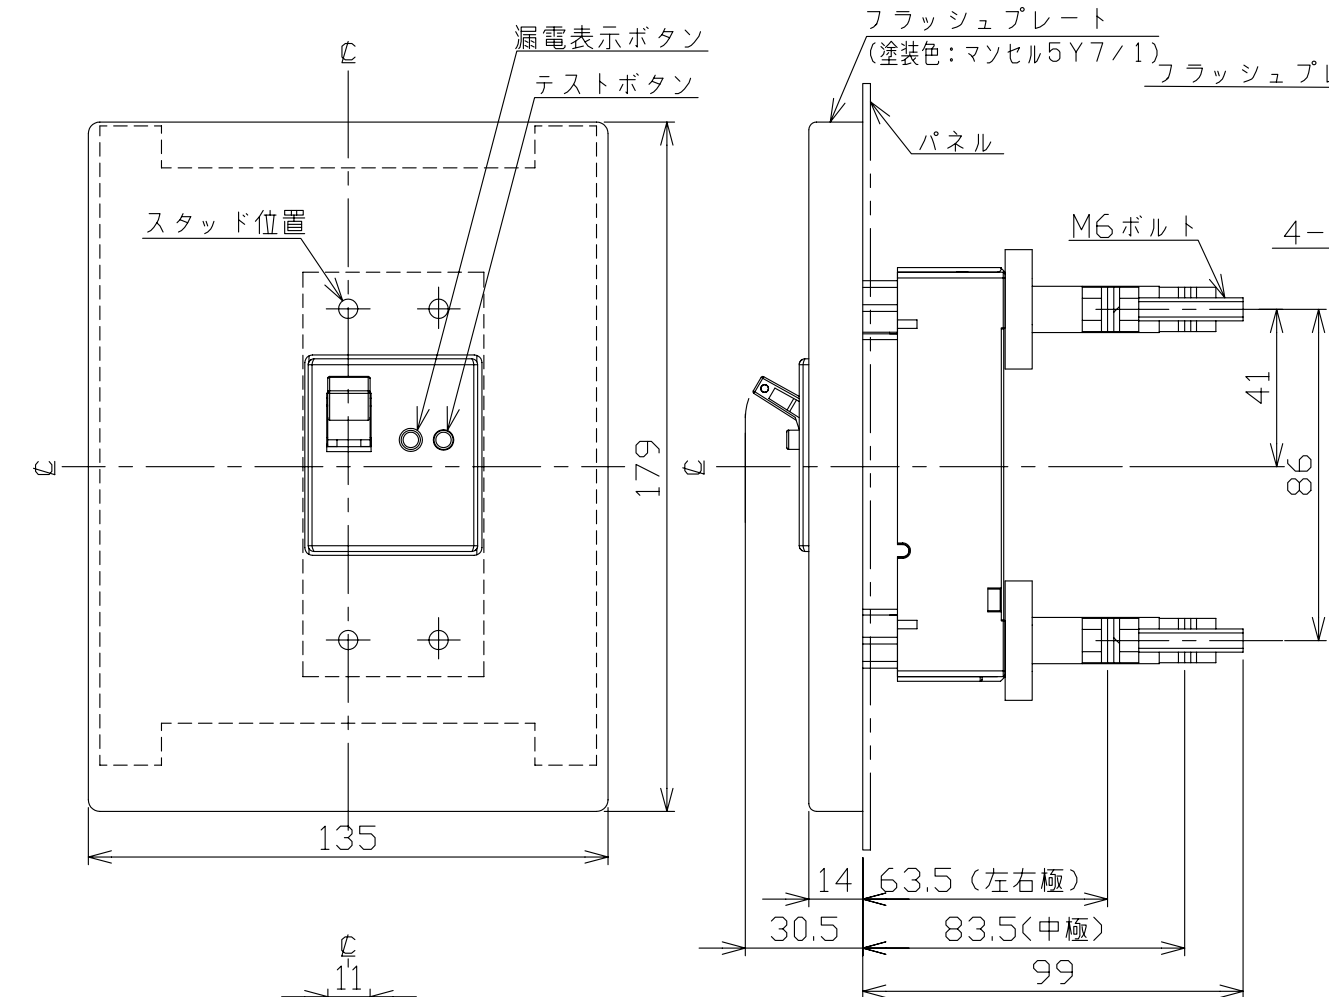

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11