



仕様一覧表

GBシリーズ
全器種衝撃波不動作形

OC付



過負荷・短絡保護兼用(配線用しゃ断器兼用)

極数(P)・素子数(E)・フレーム(A)	2P・1E・30A	2P・2E・30A	3P, 2E, 30A	3P, 3E, 30A	3P, 3E, 30A
相線式	1φ2W	1φ2W・1φ3W	1φ3W	(1φ3W)・3φ3W	(1φ3W)・3φ3W
定格電圧(V)	100	100-100/200	100/200	(100/200), 200	(100/200), 200
定格電流(A)	配線保護用 モータ保護用	15, 20, 30	30	30	30
定格感度電流(mA)	15, 30	15, 30	30	●15, 30	
定格不動作電流(mA)	7.5, 15	7.5, 15	15	7.5, 15	
動作時間の種類(秒)	高速形(0.1以内)	高速形(0.1以内)	高速形(0.1以内)	高速形(0.1以内)	高速形(0.1以内)
定格しゃ断電流(A)	AC110V AC220V AC415V	1,500 1,500 (100/200V)	1,500(100/200V)	2,500	2,500
摘要					
型式名	GB-1E	GB-2C	GB-3・1	GB-33	GB-33C
詳細説明ページ	96	97	98	99	100
▲外観写真は器種ごとの寸法の大小は考慮しておりません					
端子構造	溶ダレス端子方式	溶ダレス端子方式	溶ダレス端子方式	溶ダレス端子方式	溶ダレス端子方式
端子カバー	○	○	○	○	○
受注仕様	裏面形 埋込形 補助スイッチ 警報スイッチ ハンドル ロック 外部操作ハンドル 特殊機能				
接続可能最大電線(mm²)	8	8	8	8	8
重量(kg)	0.35	0.42	0.6	0.54	
一梱入数	20	20	10	20	
漏電検出方式・過電流引外し方式	電流動作形・熱動	電流動作形・熱動	電流動作形・熱動電磁	電流動作形・熱動電磁	
型式認可番号	▽取得済	▽取得済	▽取得済	▽取得済	▽取得済
定価(円)	近日発売	5,300	7,000	8,300	8,300

(注) ①●印は受注品です(納期2週間)。 ②100/200Vは、単相3線式200V回路の使用を示します。 ③50Hz～400Hzまでの範囲で特殊周波数も製作します。
④受注品の仕様については、P75～78を参照してください。 ⑤50Aフレーム以上の特殊電圧は100V～460Vまでの範囲で製作いたします。
⑥(1φ3W)は単相3線式回路に使用可能です。

3P・3E・30AF・OC付

GB-33C

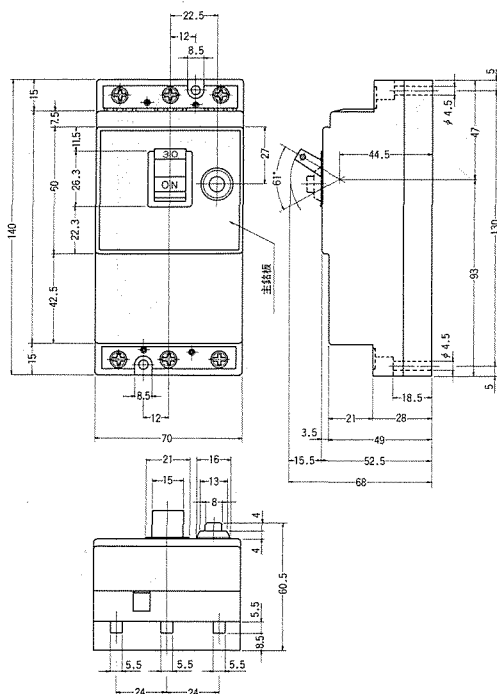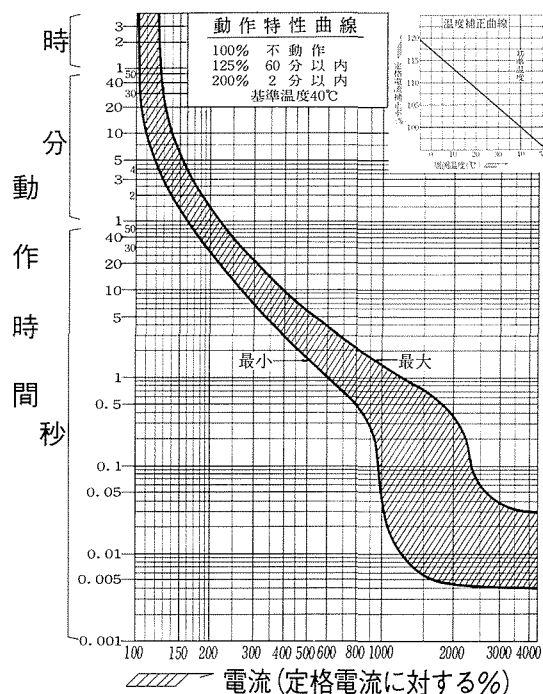

型 式		G B — 33 C			
極数(P)・素子数(E)・フレーム(A)		3 P , 3 E , 30A			
保 護 機 能		漏電・過負荷・短絡保護兼用(0.C付)			
相 線 式		(1φ3W)・3φ3W			
定 格	電 圧 (V)	(100/200), 200			
	電 流 (A)	30			
格	感 度 電 流 (mA)	● 15, 30			
	不動作電流 (mA)	7.5, 15			
	しゃ断電流 (A)	AC220V	2500		
動作時間の種類 (秒)		高速形 (0.1以内)			
接 続 電 線	接続可能最大電線 (mm ²)	8			
	定格電流適合電線 (mm ²)	30 A	5.5		
端子ネジの締付トルク (kg-cm)		15～20			
受 注 仕 様	ハンドルロック		写真は GB-103 		
	補助スイッチ ㊤				
	定 格 電 圧 (V)	接 点 要 量 (A)			
		無 誘 導 負 荷	誘 導 負 荷		
		抵 抗 負 荷	ラ ンプ 負 荷	誘 導 負 荷	電 動 機 負 荷
	DC24～30	4	2	3	3
	DC110～125	0.4	0.05	0.4	0.05
	DC220～250	0.2	0.03	0.2	0.03
	AC110～125	5	0.7	3	1.3
	AC220～250	3	0.5	2	0.8
● 絶縁抵抗：100MΩ以上 ● 耐電圧：1000V (1分)					
端 子 カ バ ー		付 属			
端 子 構 造		ソルダーレス端子方式			
重 量 (kg)		0.54			
型 式 認 可 番 号		▽ 取 得 済			
漏 電 検 出 方 式		電 流 動 作 形			
過 電 流 引 外 し 方 式		熱 動 電 磁			
1 梱 入 数		20			
定 価 (円)		8,300			

(注) ①●印は受注品 (納期2週間)。
②(1φ3W)は単相3線式回路に使用可能。