


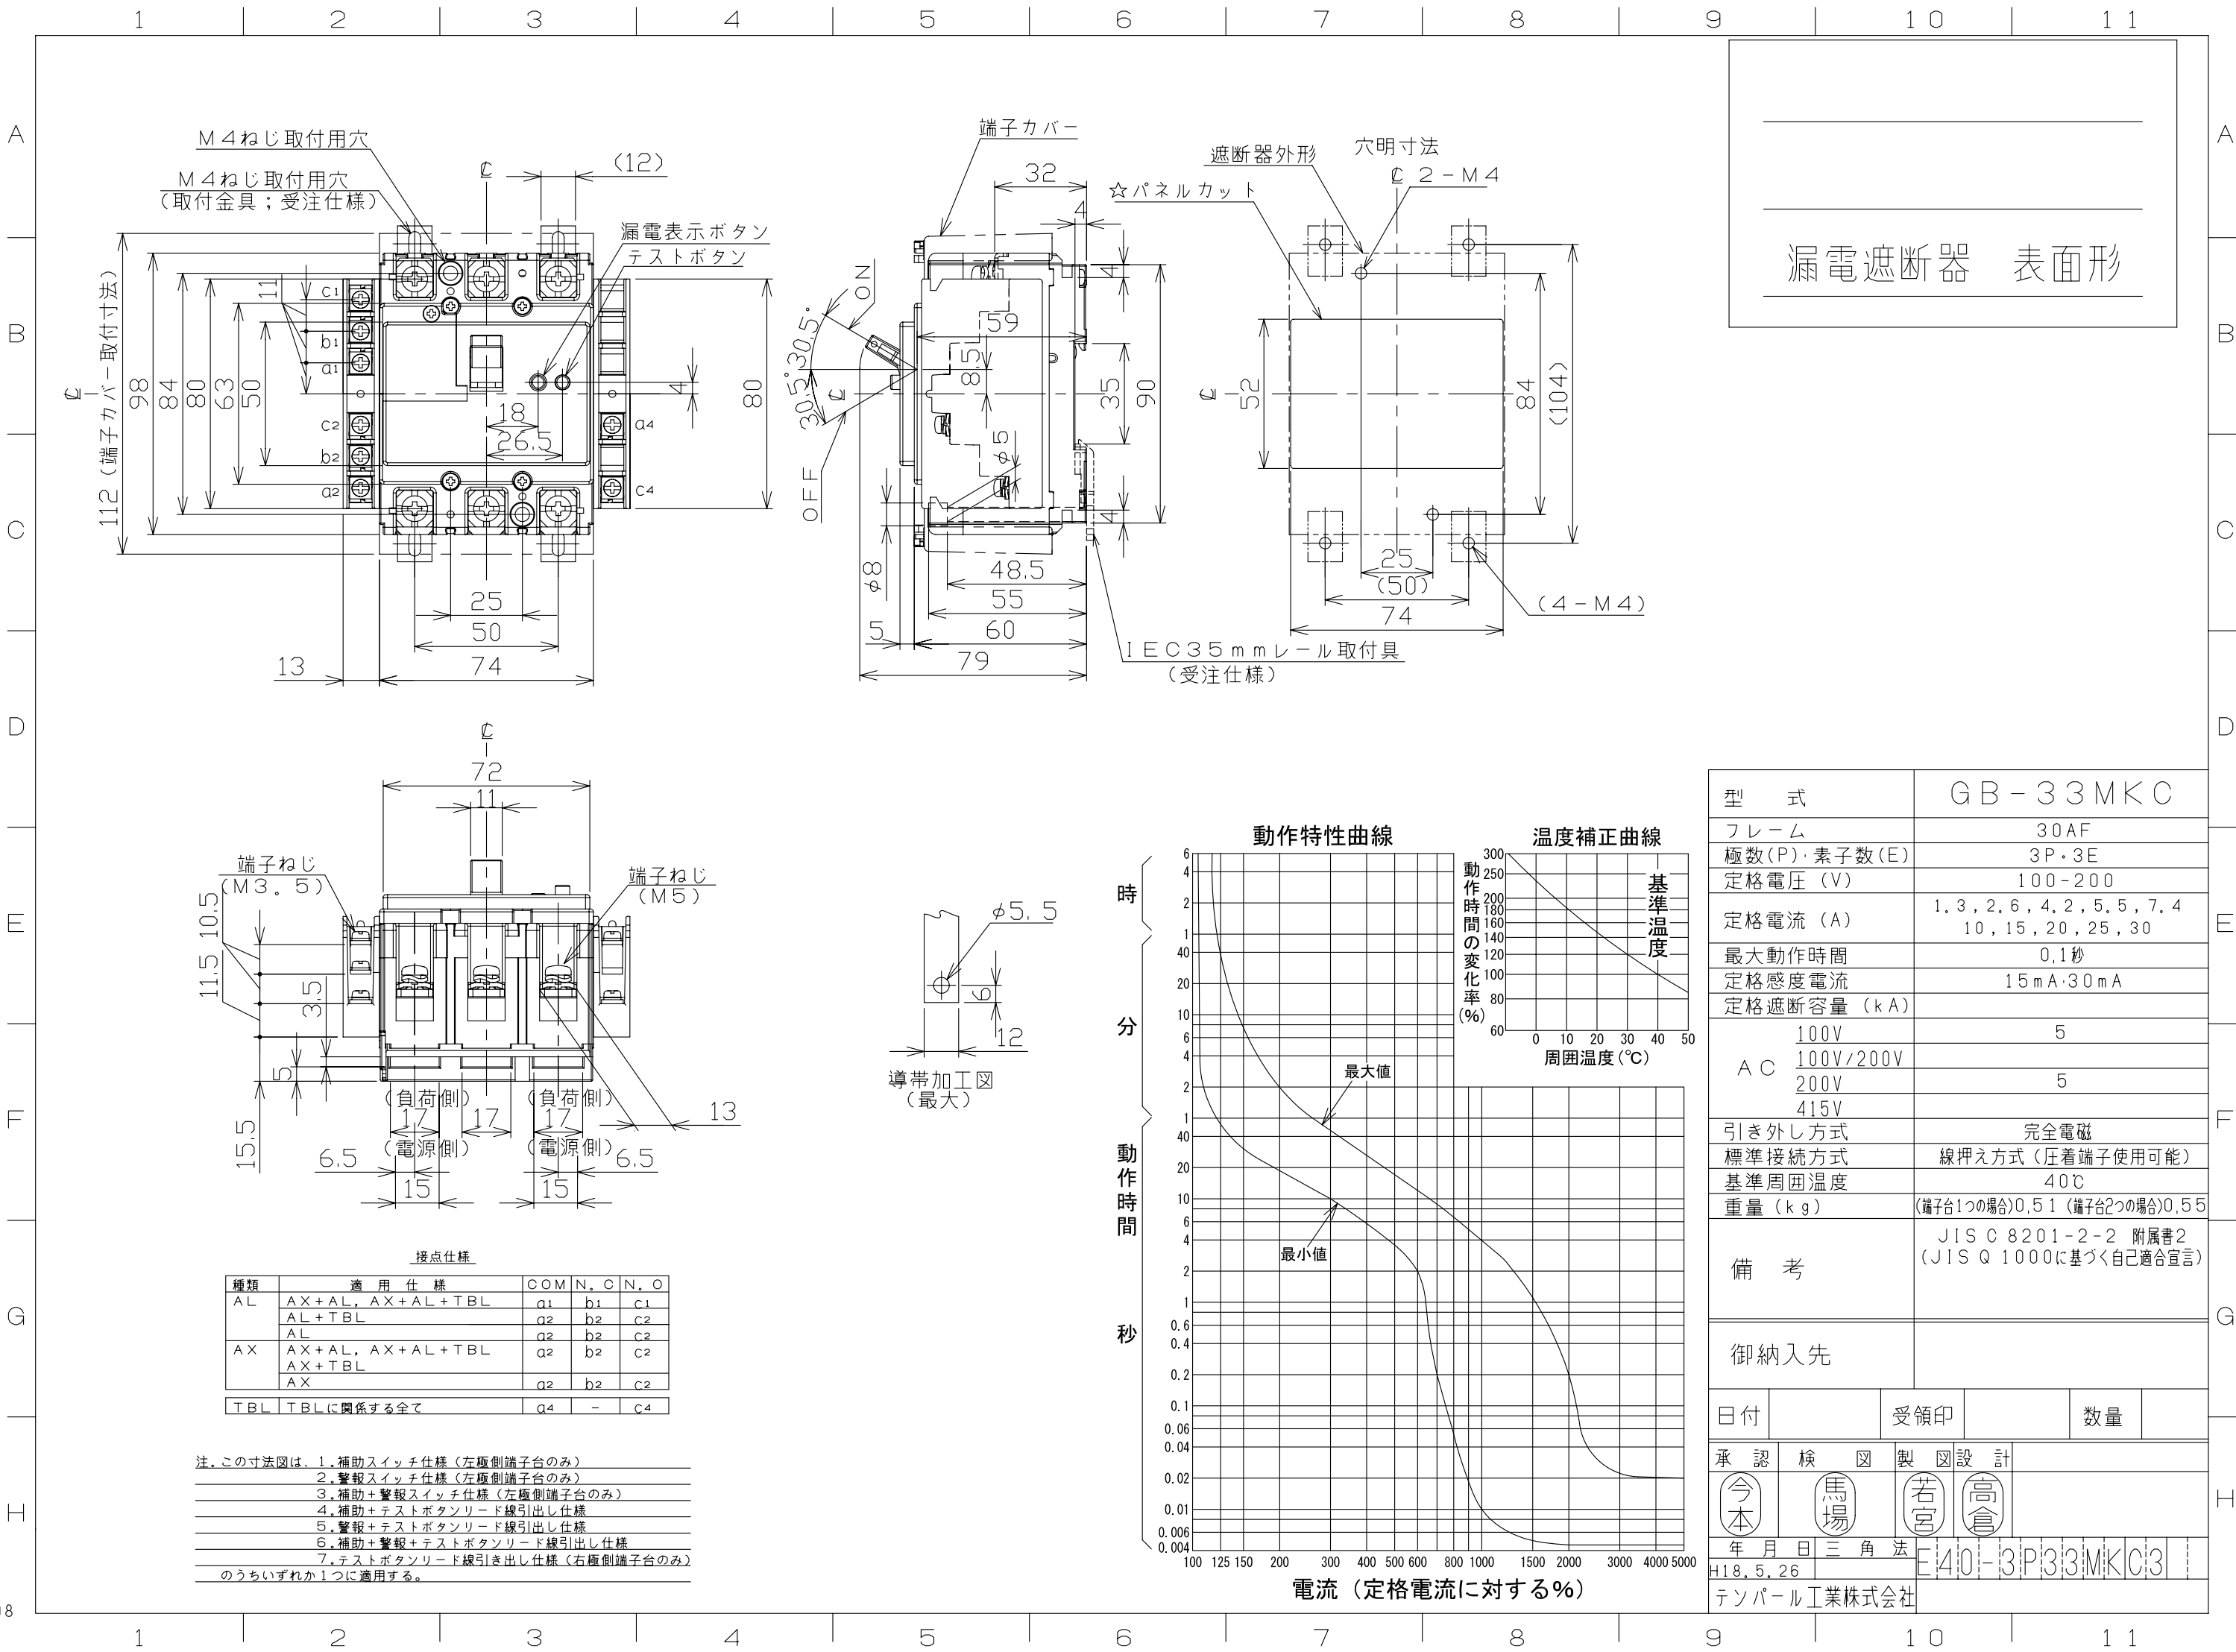

漏電遮断器 表面形

型 式		GB-33MKC			
フ レーム		30AF			
極数(P)・素子数(E)		3P・3E			
定格電圧 (V)		100-200			
定格電流 (A)		1.3, 2.6, 4.2, 5.5, 7.4 10, 15, 20, 25, 30			
最大動作時間		0.1秒			
定格感度電流		15mA・30mA			
定格遮断容量 (kA)					
A C	100V	5			
	100V/200V				
	200V	5			
	415V				
引き外し方式		完全電磁			
標準接続方式		線押え方式 (圧着端子使用可能)			
基準周囲温度		40℃			
重量 (kg)		(端子台1つの場合)0.51 (端子台2つの場合)0.55			
備 考		JIS C 8201-2-2 附属書2 (JIS Q 1000に基づく自己適合宣言)			
御納入先					
日付		受領印		数量	
承認	検 図	製 図	設 計		
今本	馬場	若宮	高倉		
年 月 日	三角法		E40-3P33MKC3		
H18.5.26					
テンパール工業株式会社					