
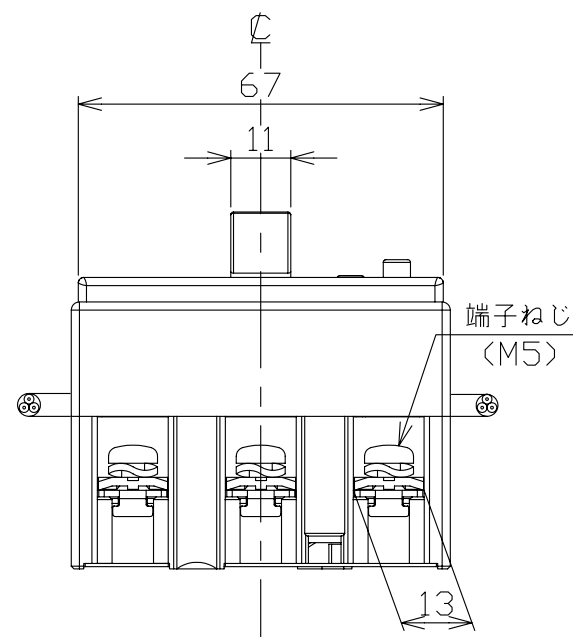
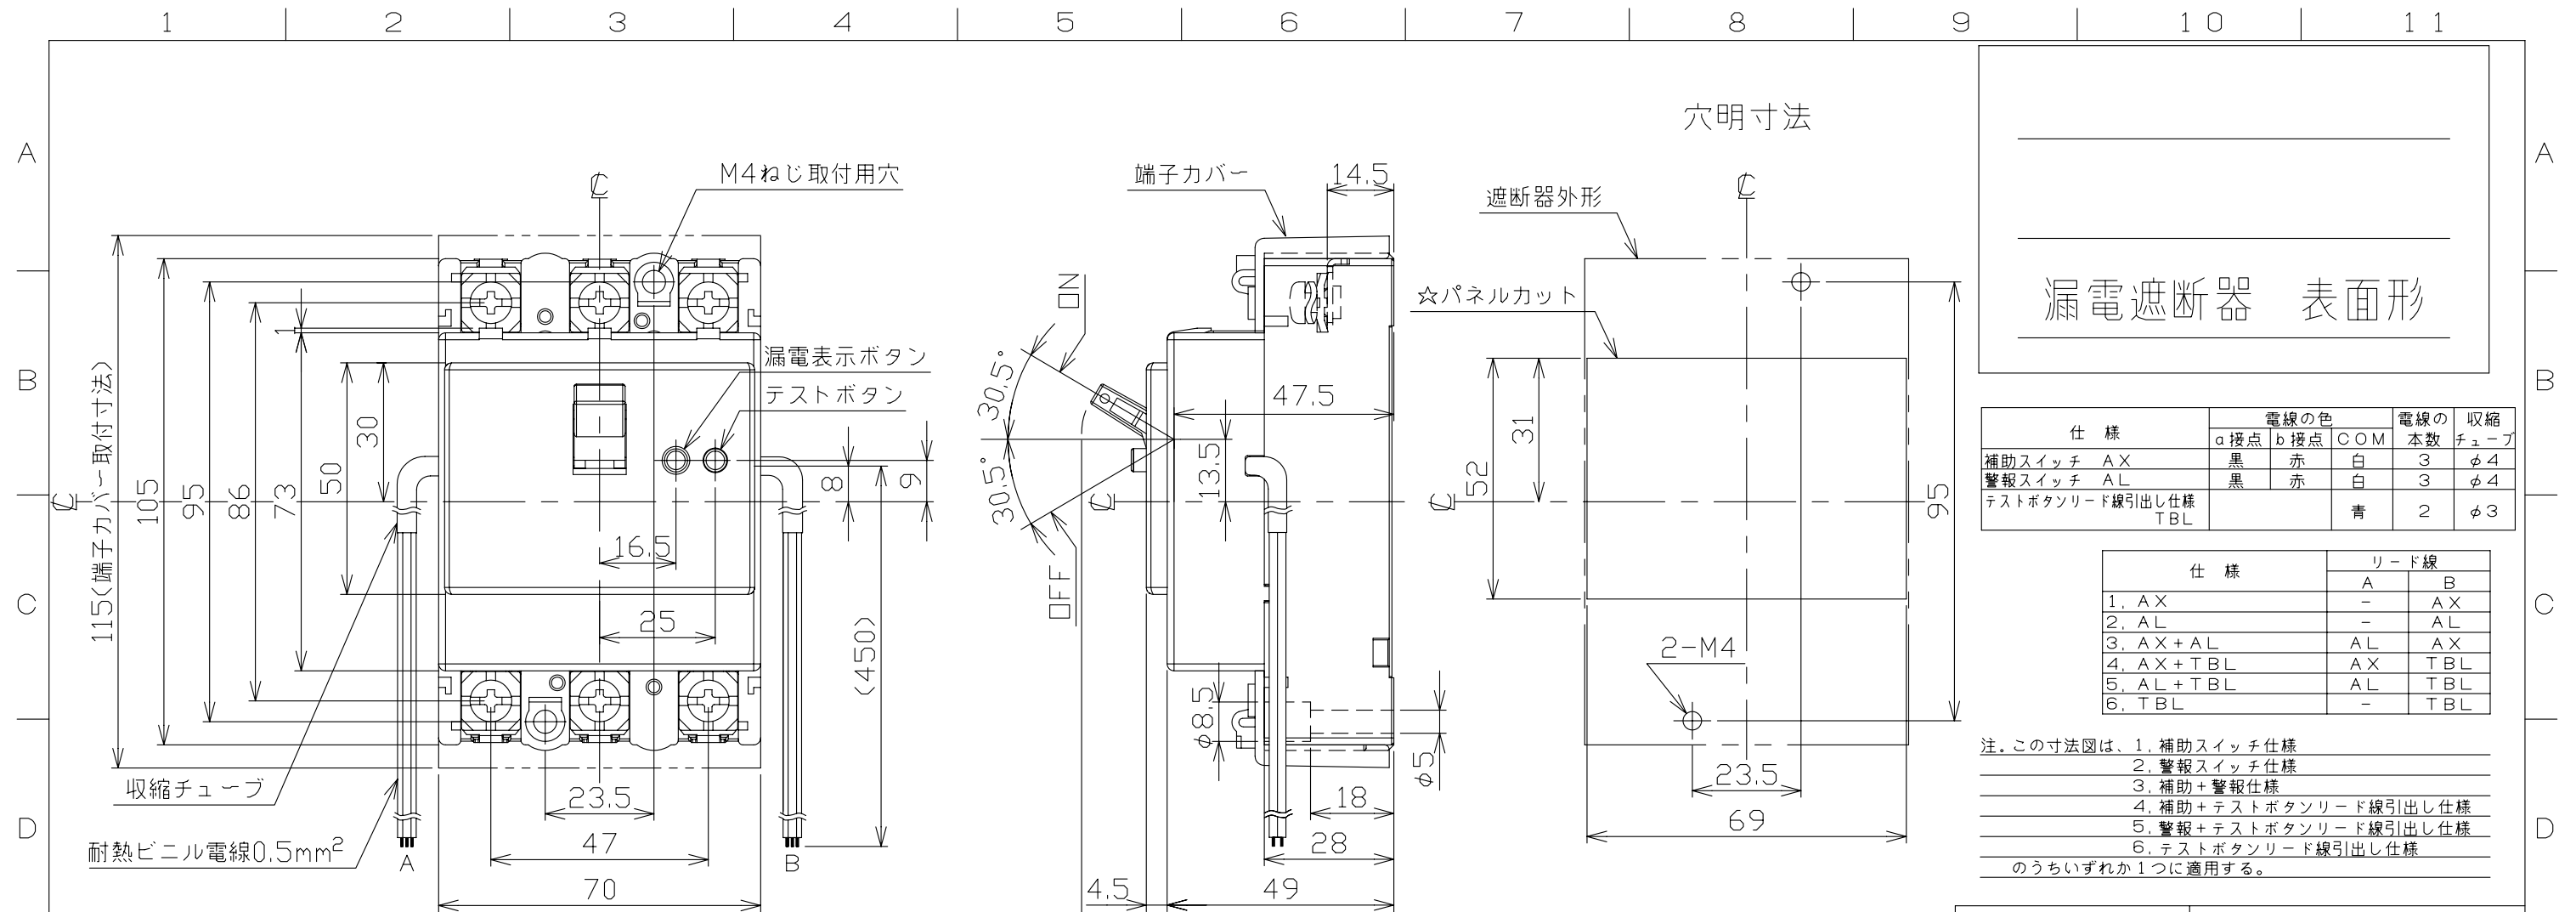


導帶加工図
(最大)

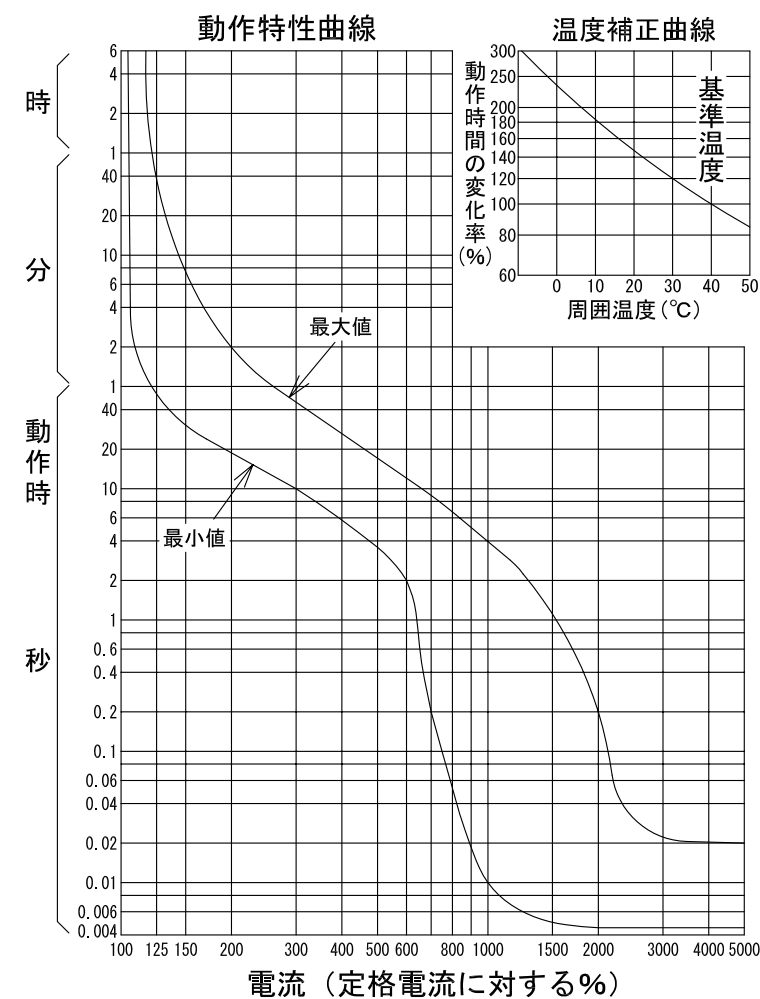

仕 様	電線の色			電線の 本数	収縮 チューブ
	a 接点	b 接点	C O M		
補助スイッチ A X	黒	赤	白	3	φ4
警報スイッチ A L	黒	赤	白	3	φ4
テストボタンリード線引出し仕様 T B L	青			2	φ3

仕 様	リード線	
	A	B
1. AX	-	AX
2. AL	-	AL
3. AX + AL	AL	AX
4. AX + TBL	AX	TBL
5. AL + TBL	AL	TBL
6. TBL	-	TBL

注. この寸法図は、

1. 補助スイッチ仕様
2. 警報スイッチ仕様
3. 補助+警報仕様
4. 補助+テストボタンリード線引出し仕様
5. 警報+テストボタンリード線引出し仕様
6. テストボタンリード線引出し仕様

のうちいずれか1つに適用する。

型 式	GB-3MEC									
フレーム	30AF									
極数(P)・素子数(E)	3P・3E									
定格電圧 (V)	100-200									
定格電流 (A)	1.3 , 2.6 , 4.2 , 5.5 , 7.4 10 , 15 , 20 , 25 , 30									
最大動作時間	0.1秒									
定格感度電流	15mA・30mA									
定格遮断容量 (kA)										
A C	100V		5							
	100V/200V									
	200V		5							
	415V									
引き外し方式	完全電磁									
標準接続方式	線押え方式 (圧着端子使用可能)									
基準周囲温度	40℃									
重量 (kg)	0.40									
備 考	JIS C 8201-2-2 附属書2 (JIS Q 1000に基づく自己適合宣言)									
御納入先										
日付				受領印				数量		
承認	検 図	製 図	設 計							
今本	馬場	長友	高倉							
年 月 日	三 角 法			E39-3P3MEC4						
テンパール工業株式会社										