


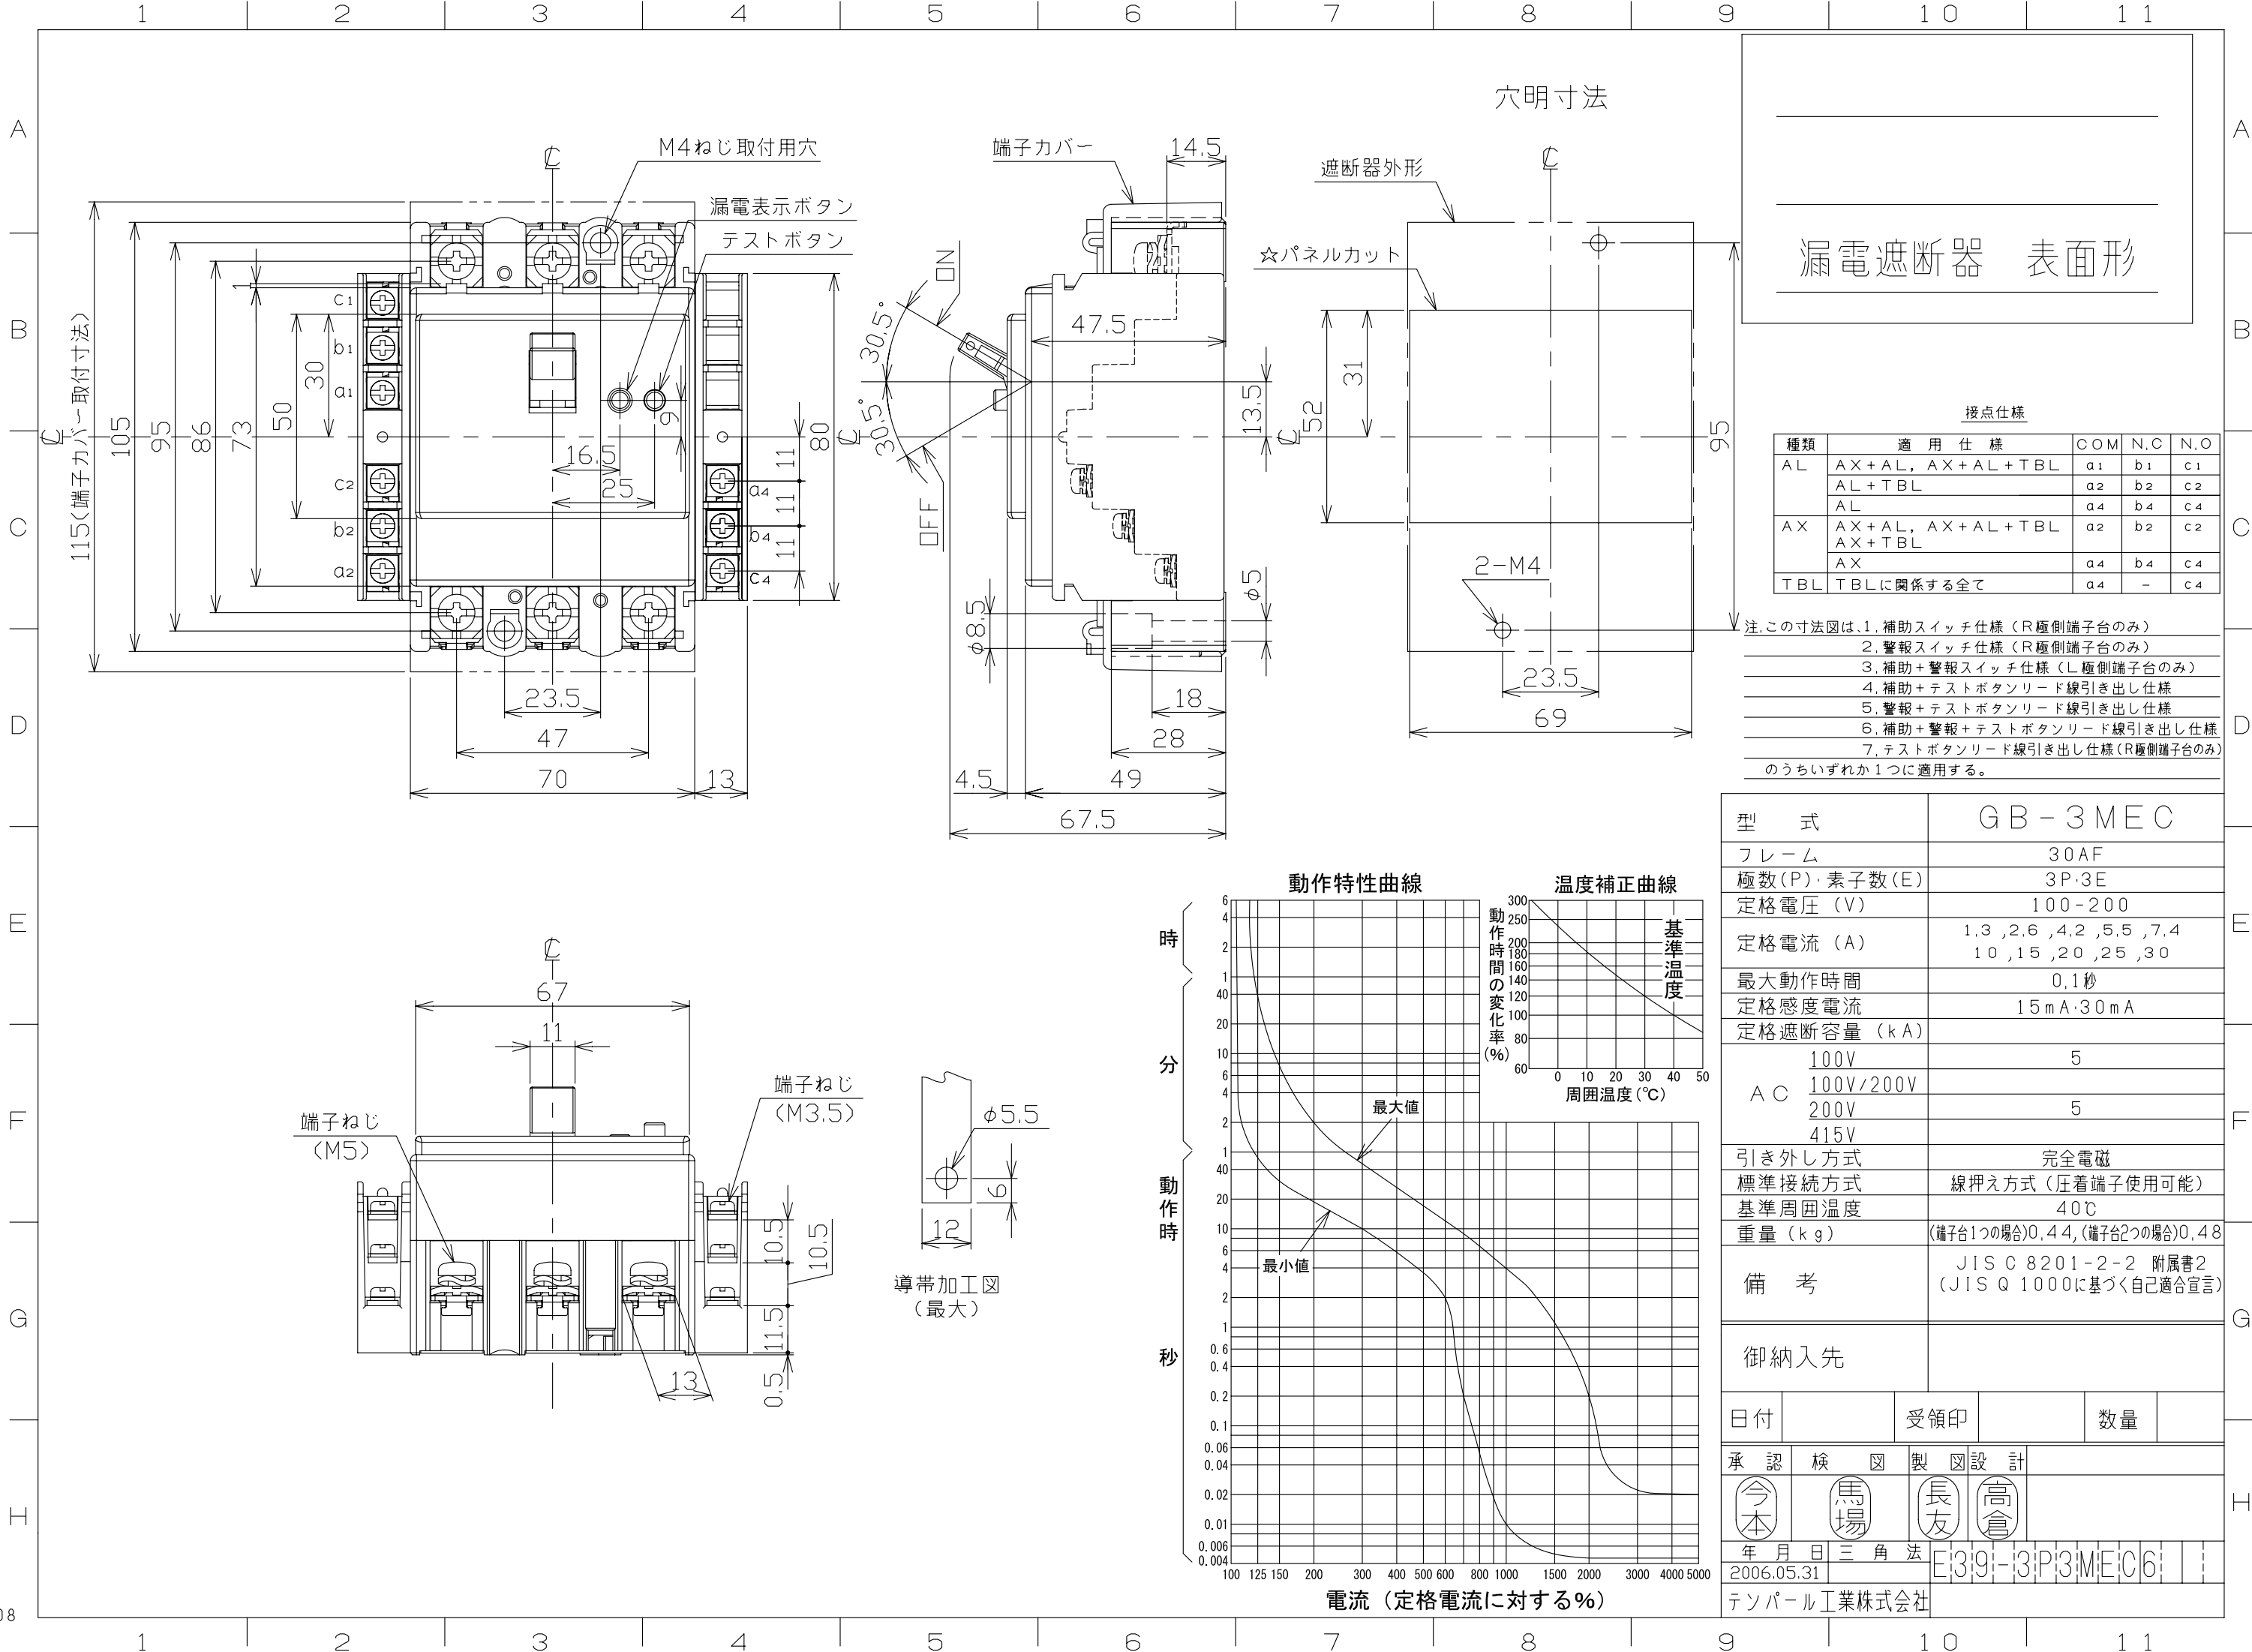

接続仕様				
種類	適用仕様	COM	N,C	N,O
AL	AX+AL, AX+AL+TBL	a1	b1	c1
	AL+TBL	a2	b2	c2
	AL	a4	b4	c4
AX	AX+AL, AX+AL+TBL	a2	b2	c2
	AX+TBL	a4	b4	c4
TBL	TBLに係る全て	a4	-	c4

注.この寸法図は、1.補助スイッチ仕様（R極側端子台のみ）
2.警報スイッチ仕様（R極側端子台のみ）
3.補助+警報スイッチ仕様（L極側端子台のみ）
4.補助+テストボタンリード線引き出し仕様
5.警報+テストボタンリード線引き出し仕様
6.補助+警報+テストボタンリード線引き出し仕様
7.テストボタンリード線引き出し仕様（R極側端子台のみ）
のうちのいずれか1つに適用する。

型 式	GB-3MEC
フレーム	30AF
極数(P)・素子数(E)	3P・3E
定格電圧 (V)	100-200
定格電流 (A)	1.3, 2.6, 4.2, 5.5, 7.4 10, 15, 20, 25, 30
最大動作時間	0.1秒
定格感度電流	15mA・30mA
定格遮断容量 (kA)	
100V	5
AC 100V/200V	
200V	5
415V	
引き外し方式	完全電磁
標準接続方式	線押え方式（圧着端子使用可能）
基準周囲温度	40℃
重量 (kg)	(端子台1つの場合)0.44, (端子台2つの場合)0.48
備 考	JIS C 8201-2-2 附属書2 (JIS Q 1000に基づく自己適合宣言)

御納入先

日付 受領印 数量

承認 検図 製図 設計
今本 馬場 長友 高倉

年月日 三角法 E39-3P3MEC6
2006.05.31

テソパール工業株式会社