漏電遮断器　表面形

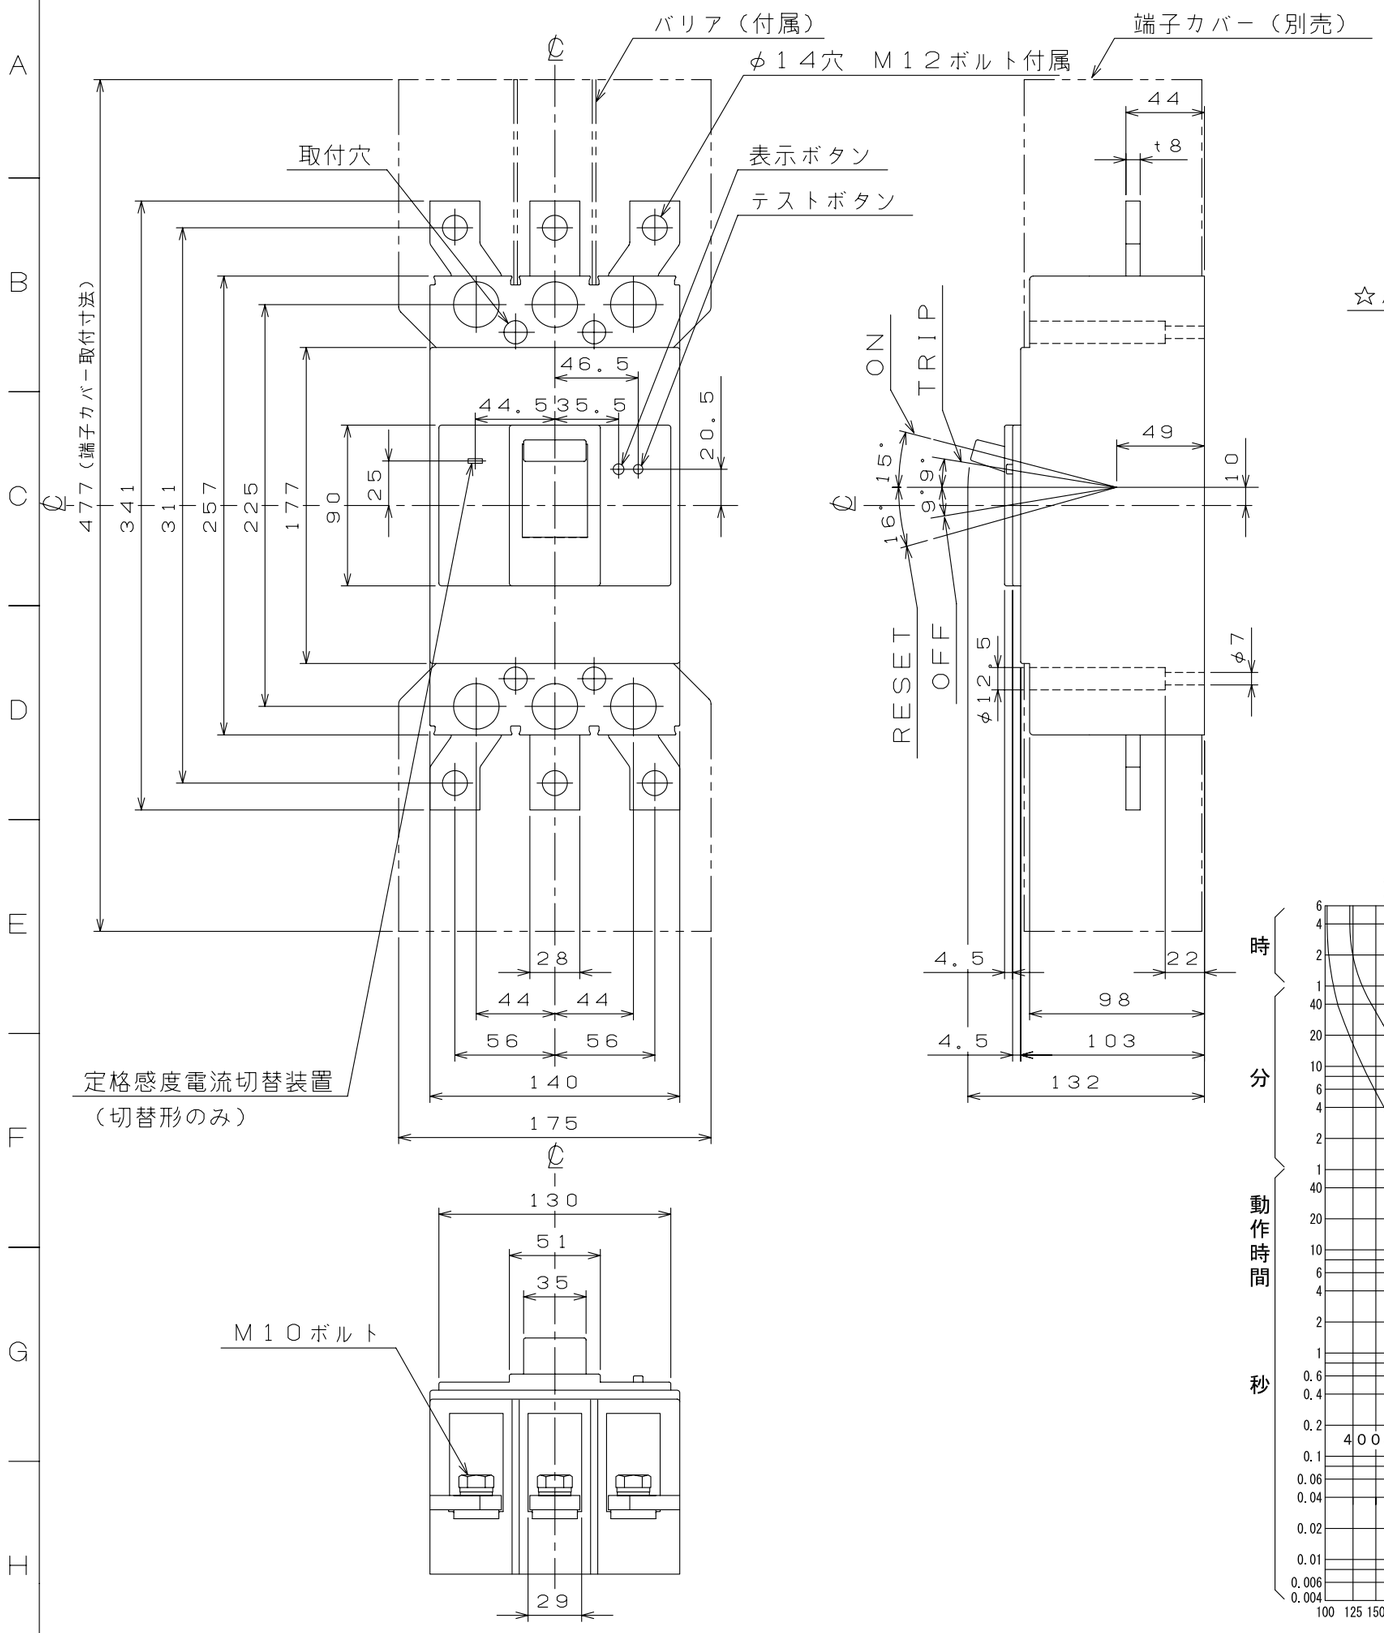

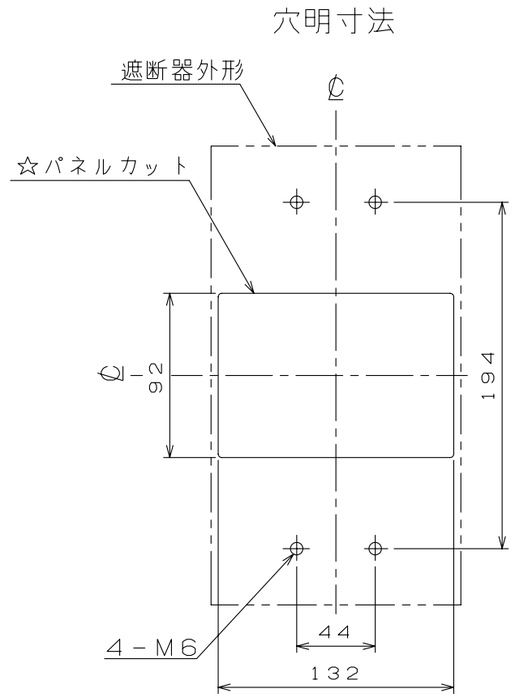

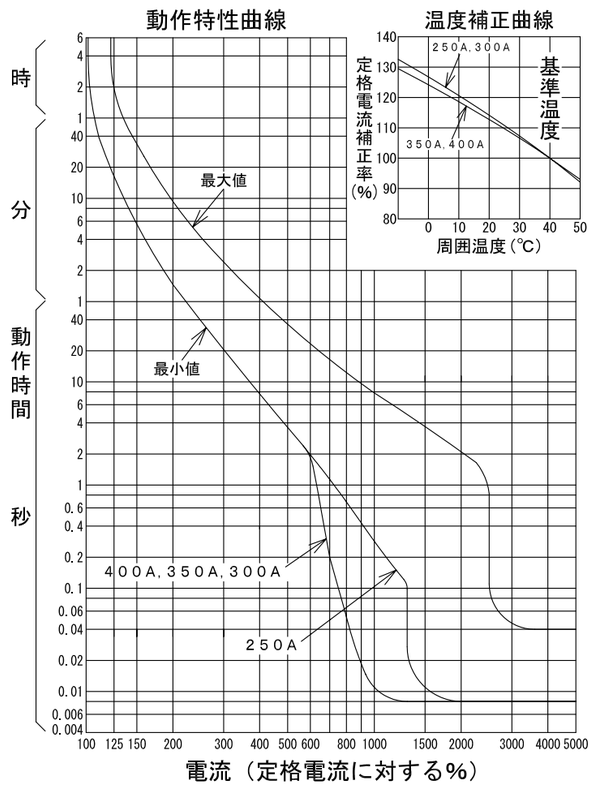

型　式	GB-403EA
フレーム	400AF
極数(P)・素子数(E)	3P・3E
定格電圧（V）	200-415
定格電流（A）	250, 300, 350, 400
最大動作時間	0.1秒
定格感度電流	30, 100/200/500mA
定格遮断容量（kA）	
AC 100V	
AC 100V/200V	
AC 200V	50
AC 415V	25
引き外し方式	熱動電磁
標準接続方式	バー端子方式
基準周囲温度	40℃
重量（kg）	5.2
備　考	JIS C 8201-2-2 附属書2 （JIS Q 1000に基づく自己適合宣言）
御納入先	
日付	受領印　数量

承認	検図	製図	設計
後藤	乗右	内藤稔	西野

年月日	三角法	
H11 3 11	1/3.5	E35-3P403EA13

テンパール工業株式会社

A-08-09