
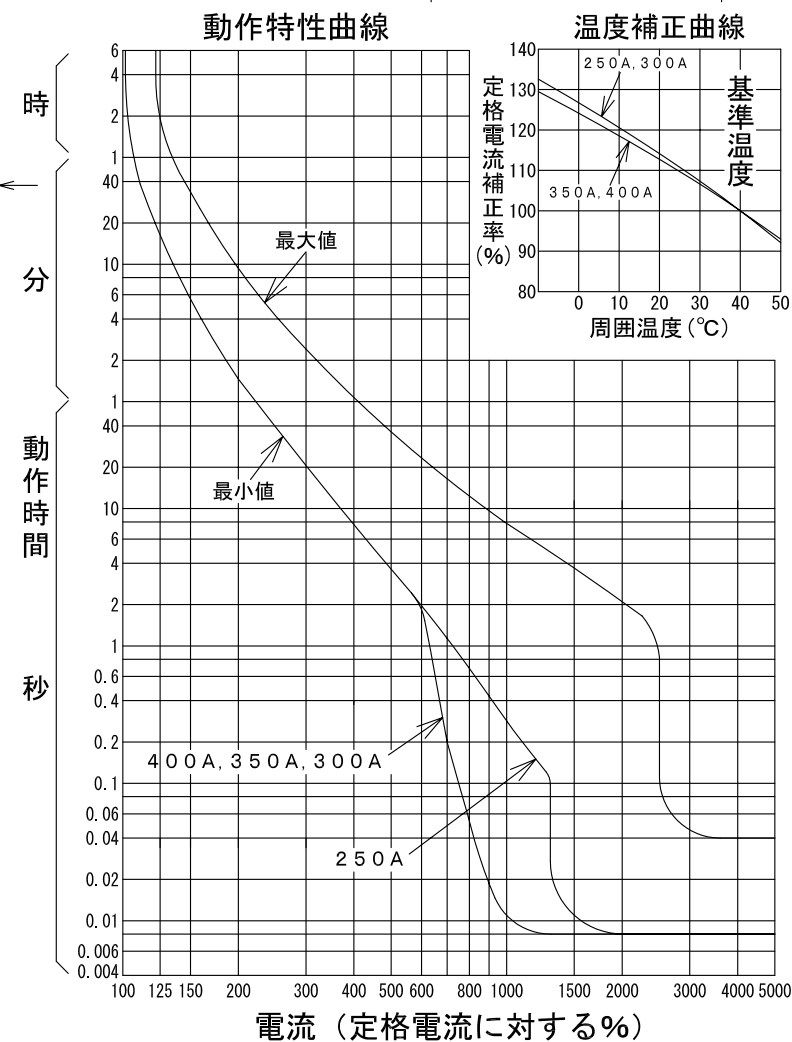
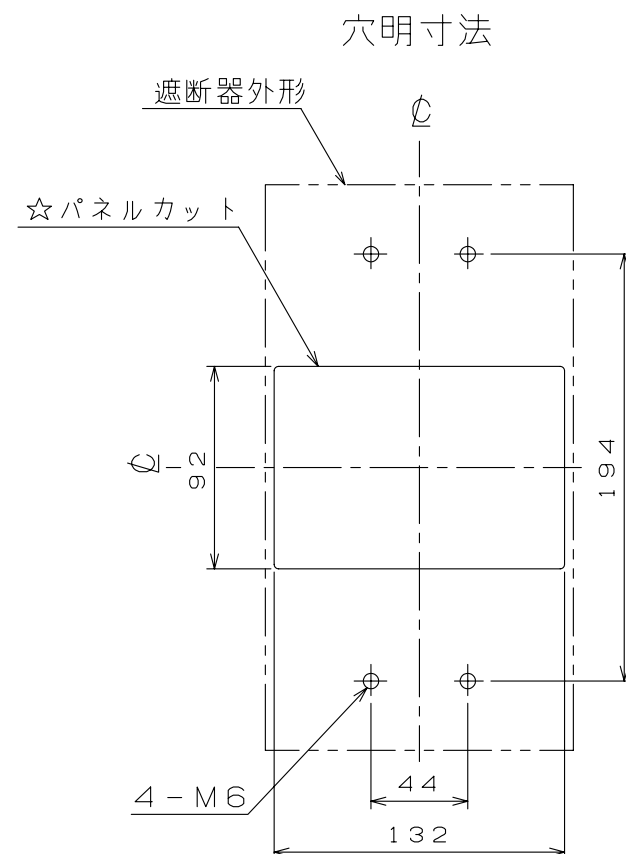


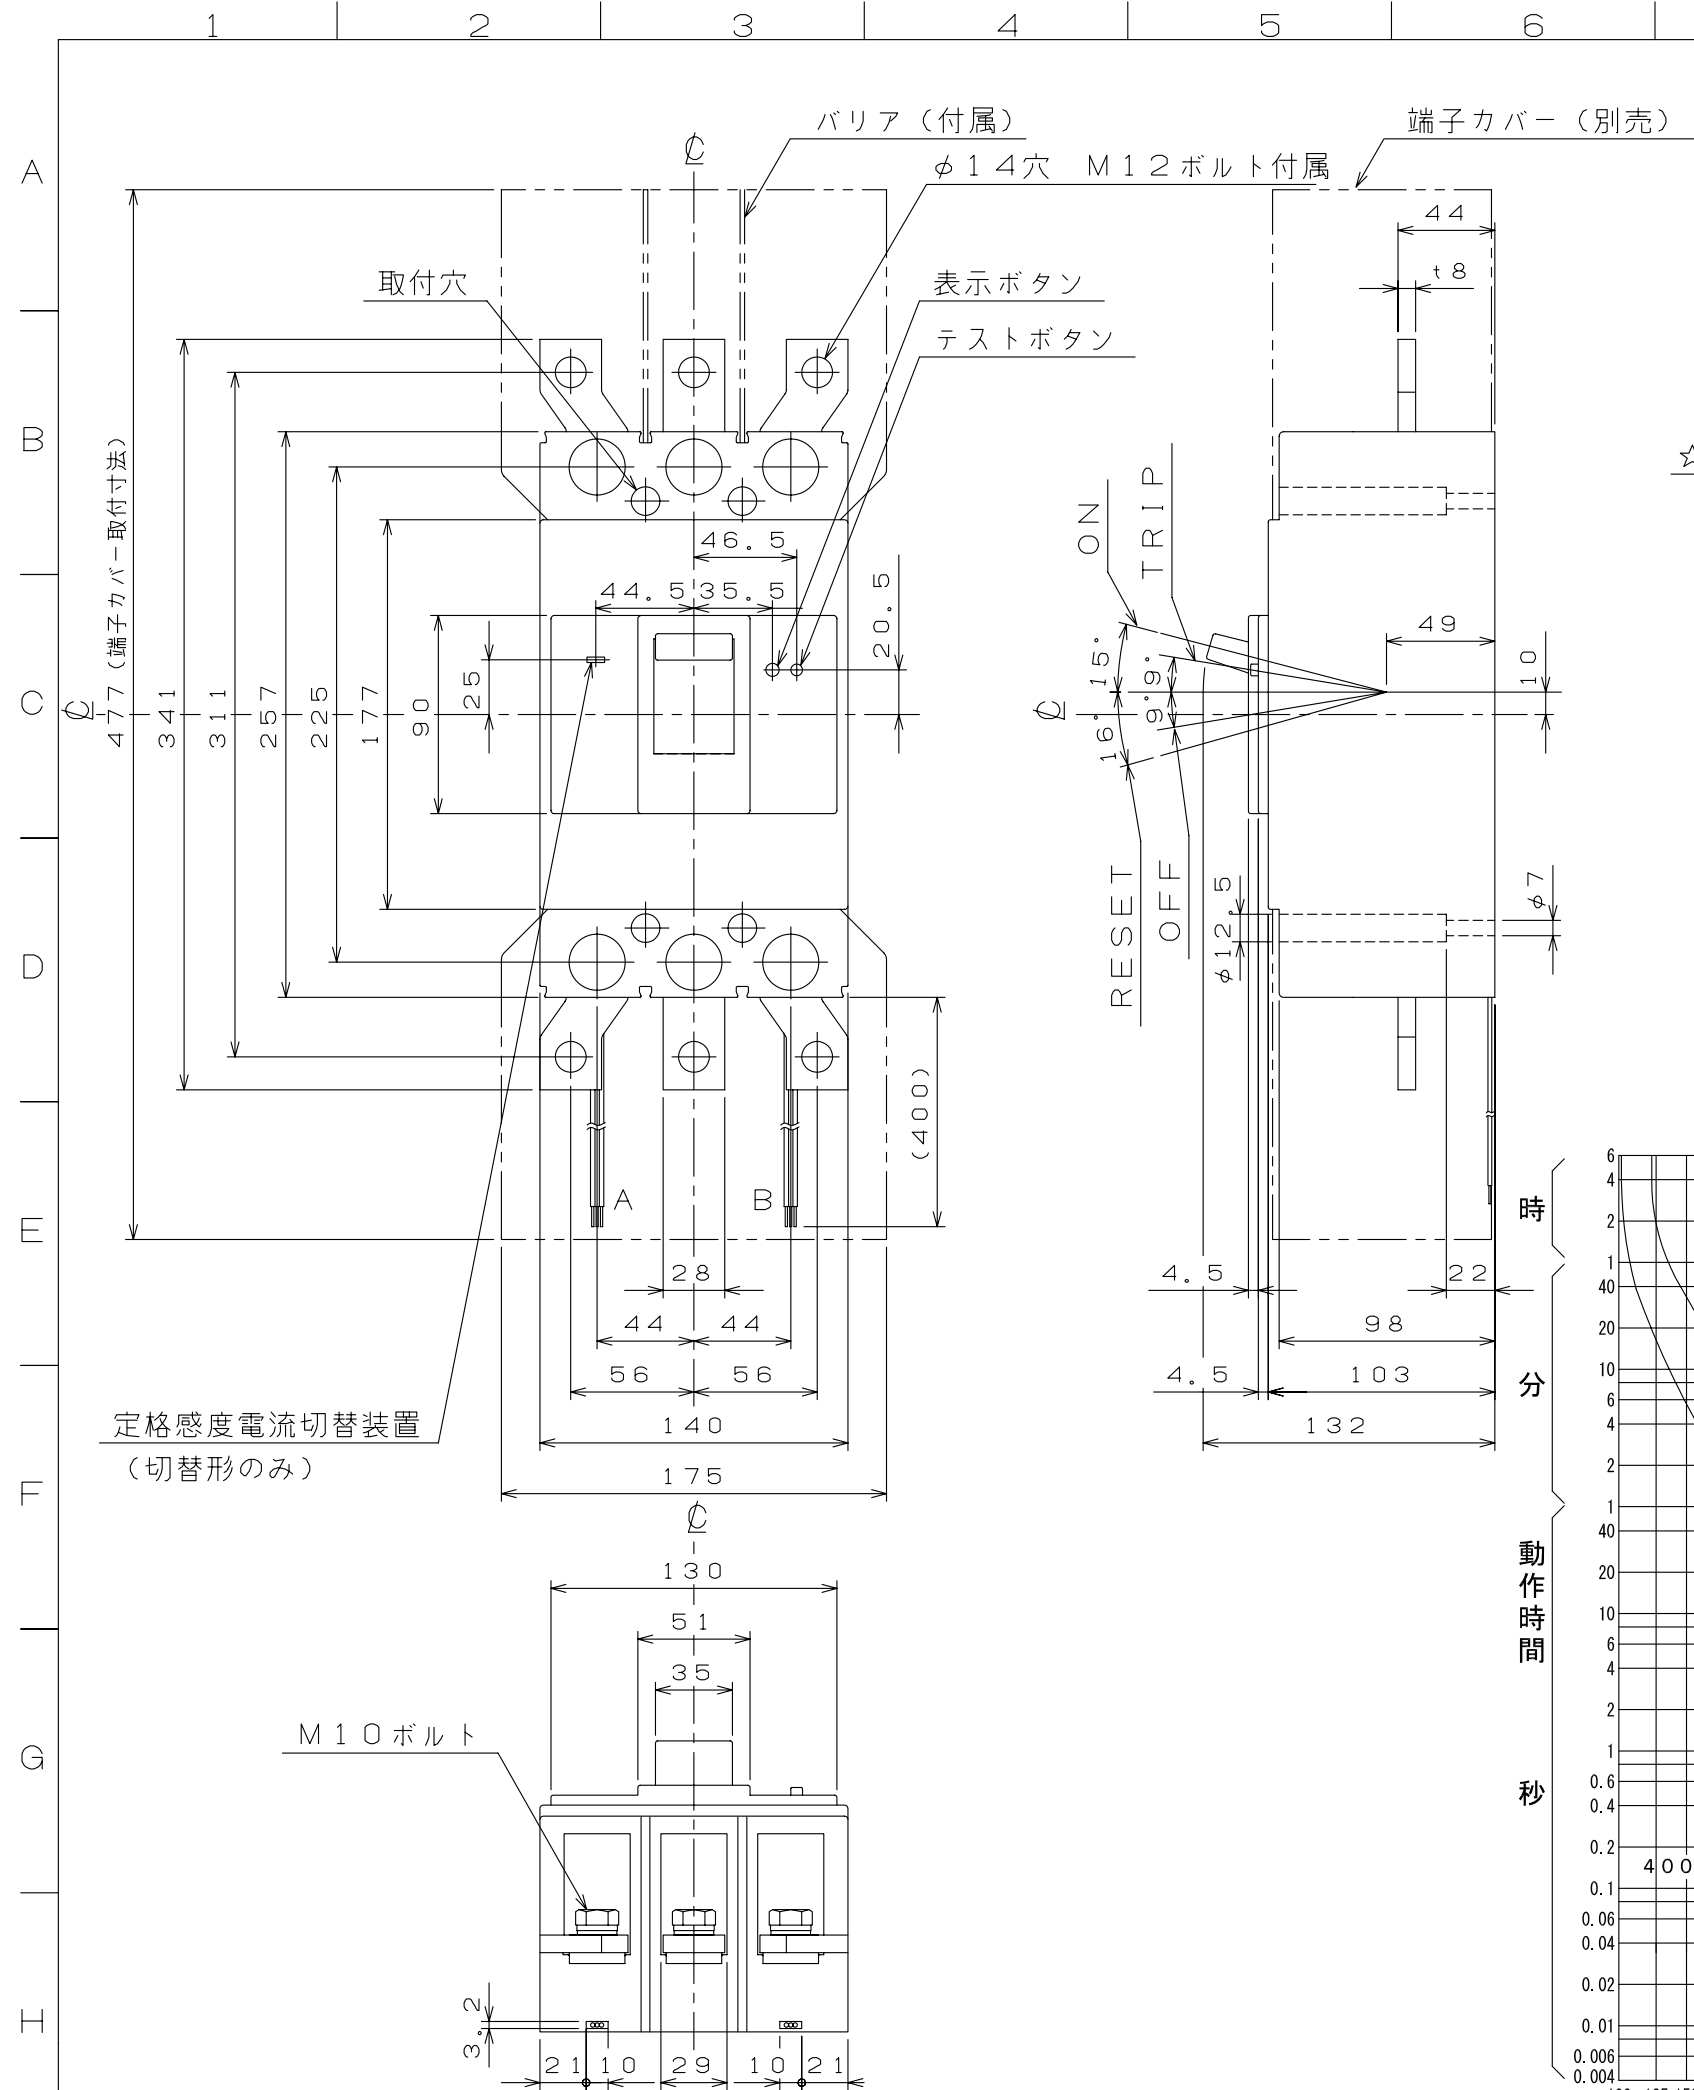

仕様	電線の色			電線の 本数
	a 接点	b 接点	COM	
補助スイッチ AX	黒	赤	白	3
警報スイッチ AL	黒	赤	白	3
テストボタンリード線引出し TRI			青	2

仕様	リード線	
	A	B
1.AX	-	AX
2.AL	-	AL
3.TBL	-	TBL
4.AX+AL	AX	AL
5.AX+TBL	AX	TBL
6.AL+TBL	TBL	AL

注。この寸法図は上記6仕様の内、いずれか1つの仕様に適用する。

型 式	GB - 403E A									
フ レ ー ム	400AF									
極数(P)・素子数(E)	3P・3E									
定格電圧 (V)	200-415									
定格電流 (A)	250, 300, 350, 400									
最大動作時間	0.1秒									
定格感度電流	30, 100/200/500mA									
定格遮断容量 (kA)										
A C	100V									
	100V/200V									
	200V									
	415V									
引き外し方式	熱動電磁									
標準接続方式	バー端子方式									
基準周囲温度	40℃									
重量 (kg)	5.2									
備 考	JIS C 8201-2-2 附属書2 (JIS Q 1000に基づく自己適合宣言)									
御納入先										
日付				受領印				数量		
承認	検 図		製 図		設 計					
後藤	乗石		内藤		西野					
年 月 日	三 角 法		E35-3P403EA43							
H11 3 11 1 / 3 . 5										
テンパール工業株式会社										