

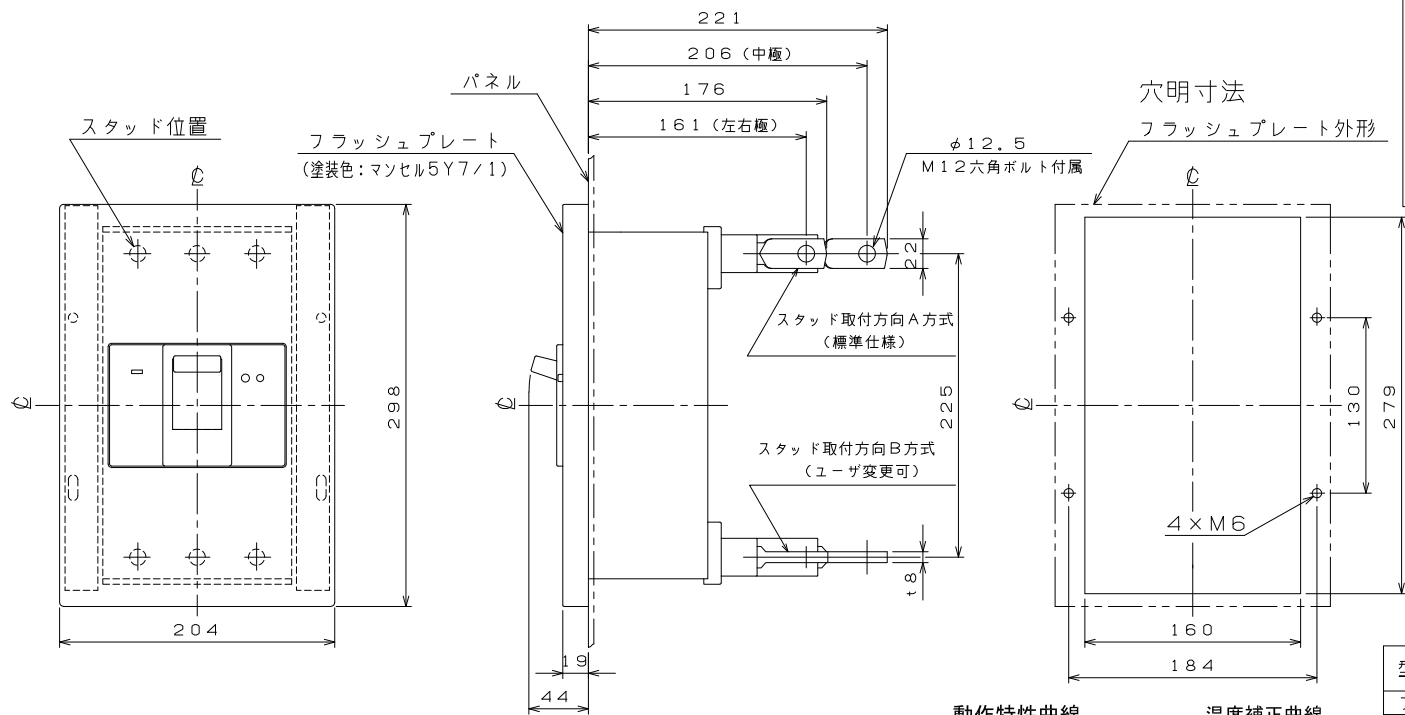


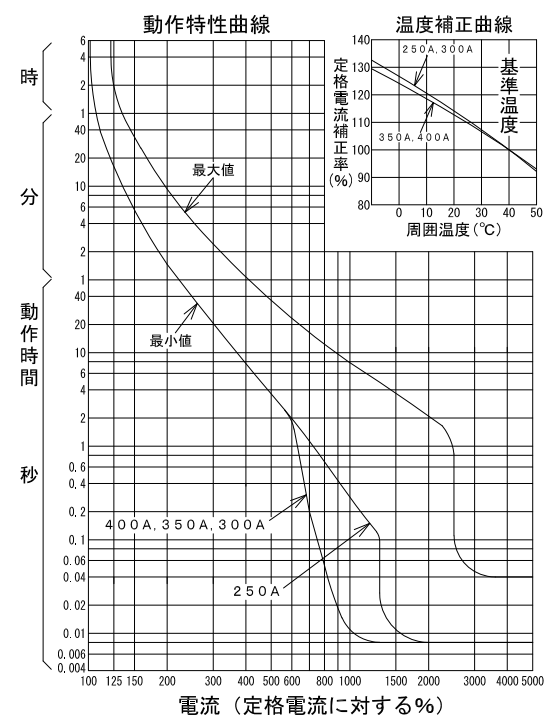

漏電遮断器 埋込形

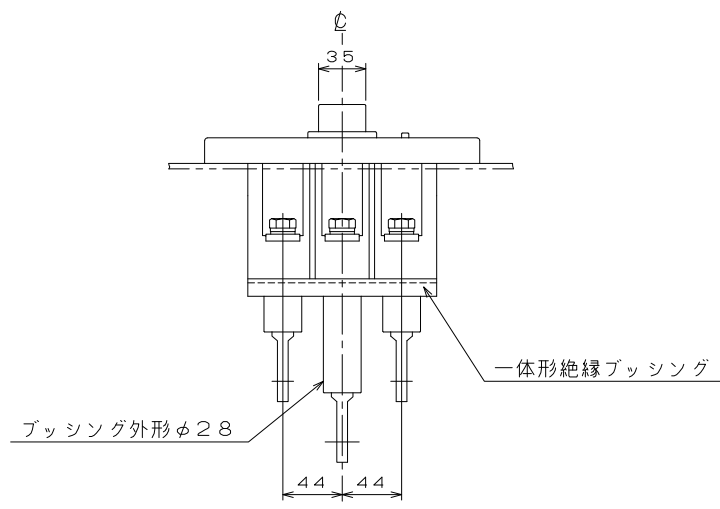

型 式	GB-403EA
フレーム	400AF
極数(P)・素子数(E)	3P・3E
定格電圧 (V)	200-415
定格電流 (A)	250, 300, 350, 400
最大動作時間	0.1秒
定格感度電流	30, 100/200/500mA
定格遮断容量 (kA)	
100V	
100V/200V	
200V	50
415V	25
引き外し方式	熱動電磁
標準接続方式	バースタッド方式
基準周囲温度	40℃
重量 (kg)	7.0
備 考	JIS C 8201-2-2 附属書2 (JIS Q 1000に基づく自己適合宣言)
御納入先	
日付	
受領印	
数量	
承認 検 図 製 図 設 計	
後藤 乗石 内藤 西野	
年 月 日 三 角 法	E35-3P403EA33
H11 3 11 1 / 4	
テンパール工業株式会社	