

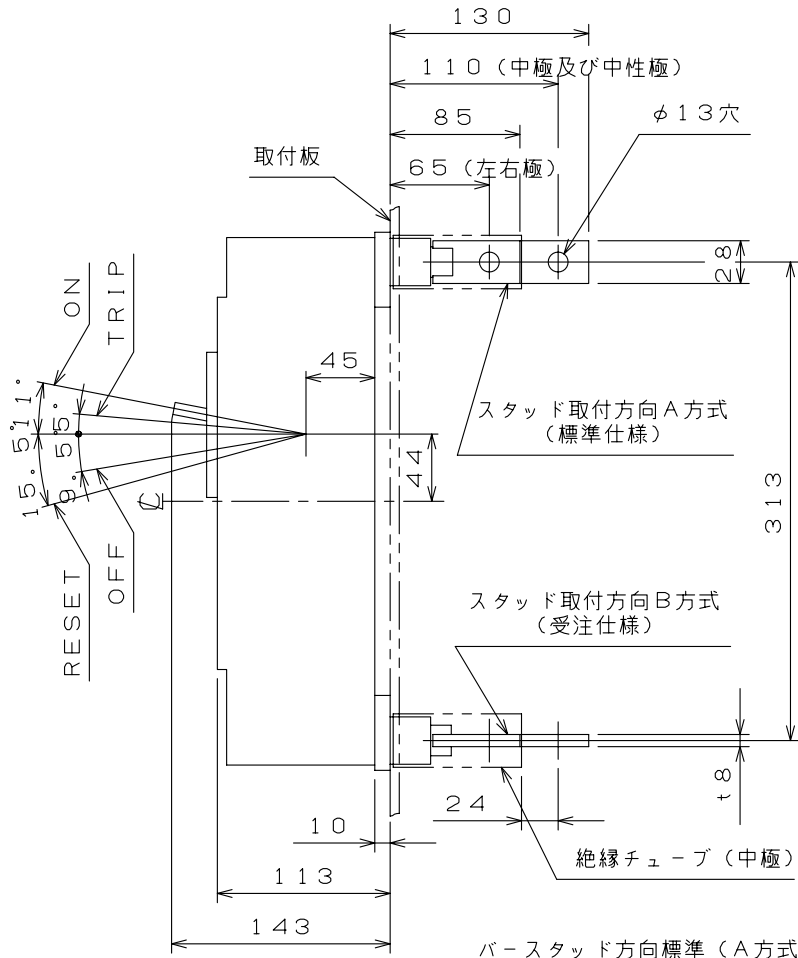


A
B
C
D
E
F
G
H

A
B
C
D
E
F
G
H

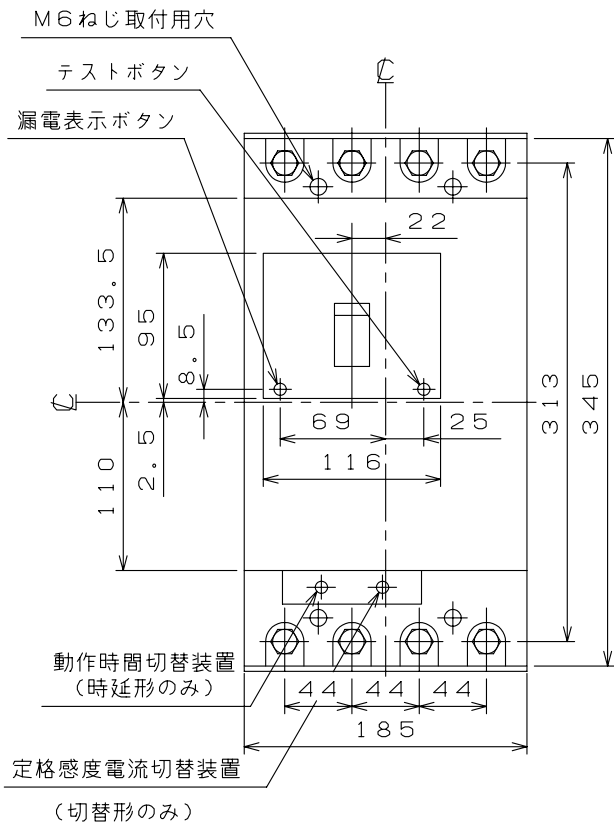

バースタッド方向標準 (A方式) で出荷します

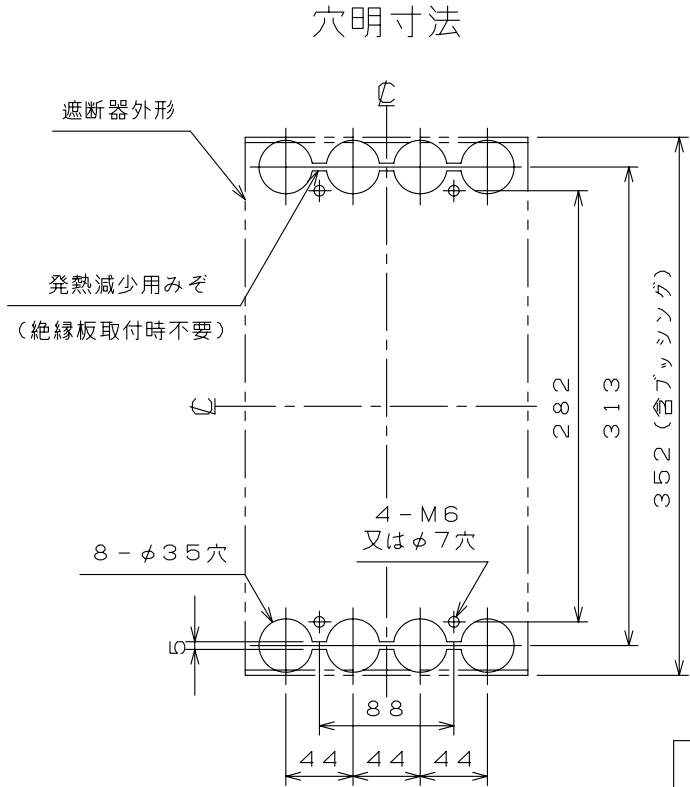

漏電遮断器 裏面形

型 式		GB-404A (高速形) GBL-404A (時延形)									
フ レーム		400AF									
極数(P)・素子数(E)		4P・3E									
定格電圧 (V)		200-440									
定格電流 (A)		250, 300, 350, 400									
高速形	最大動作時間	0.1秒									
	定格感度電流	30mA, 100/200/500mA									
時延形	最大動作時間	0.45/0.9/1.8秒									
	慣性不動作時間	0.1/0.2/0.5秒									
	定格感度電流	100/200/500mA									
定格遮断容量 (kA)											
A C	100V										
	100V/200V										
	200V	85									
	440V	42									
引き外し方式		熱動電磁									
標準接続方式		バースタッド方式									
基準周囲温度		40℃									
重量 (kg)		14.7									
備 考		JIS C 8201-2-2 附属書2 (JIS Q 1000に基づく自己適合宣言)									
御納入先											
日付		受領印			数量						
承認	検 図	製 図	設 計								
今本	林	長友	青木								
年 月 日	三 角 法	GB-404A02									
H05.08.11											
テンパール工業株式会社											

