


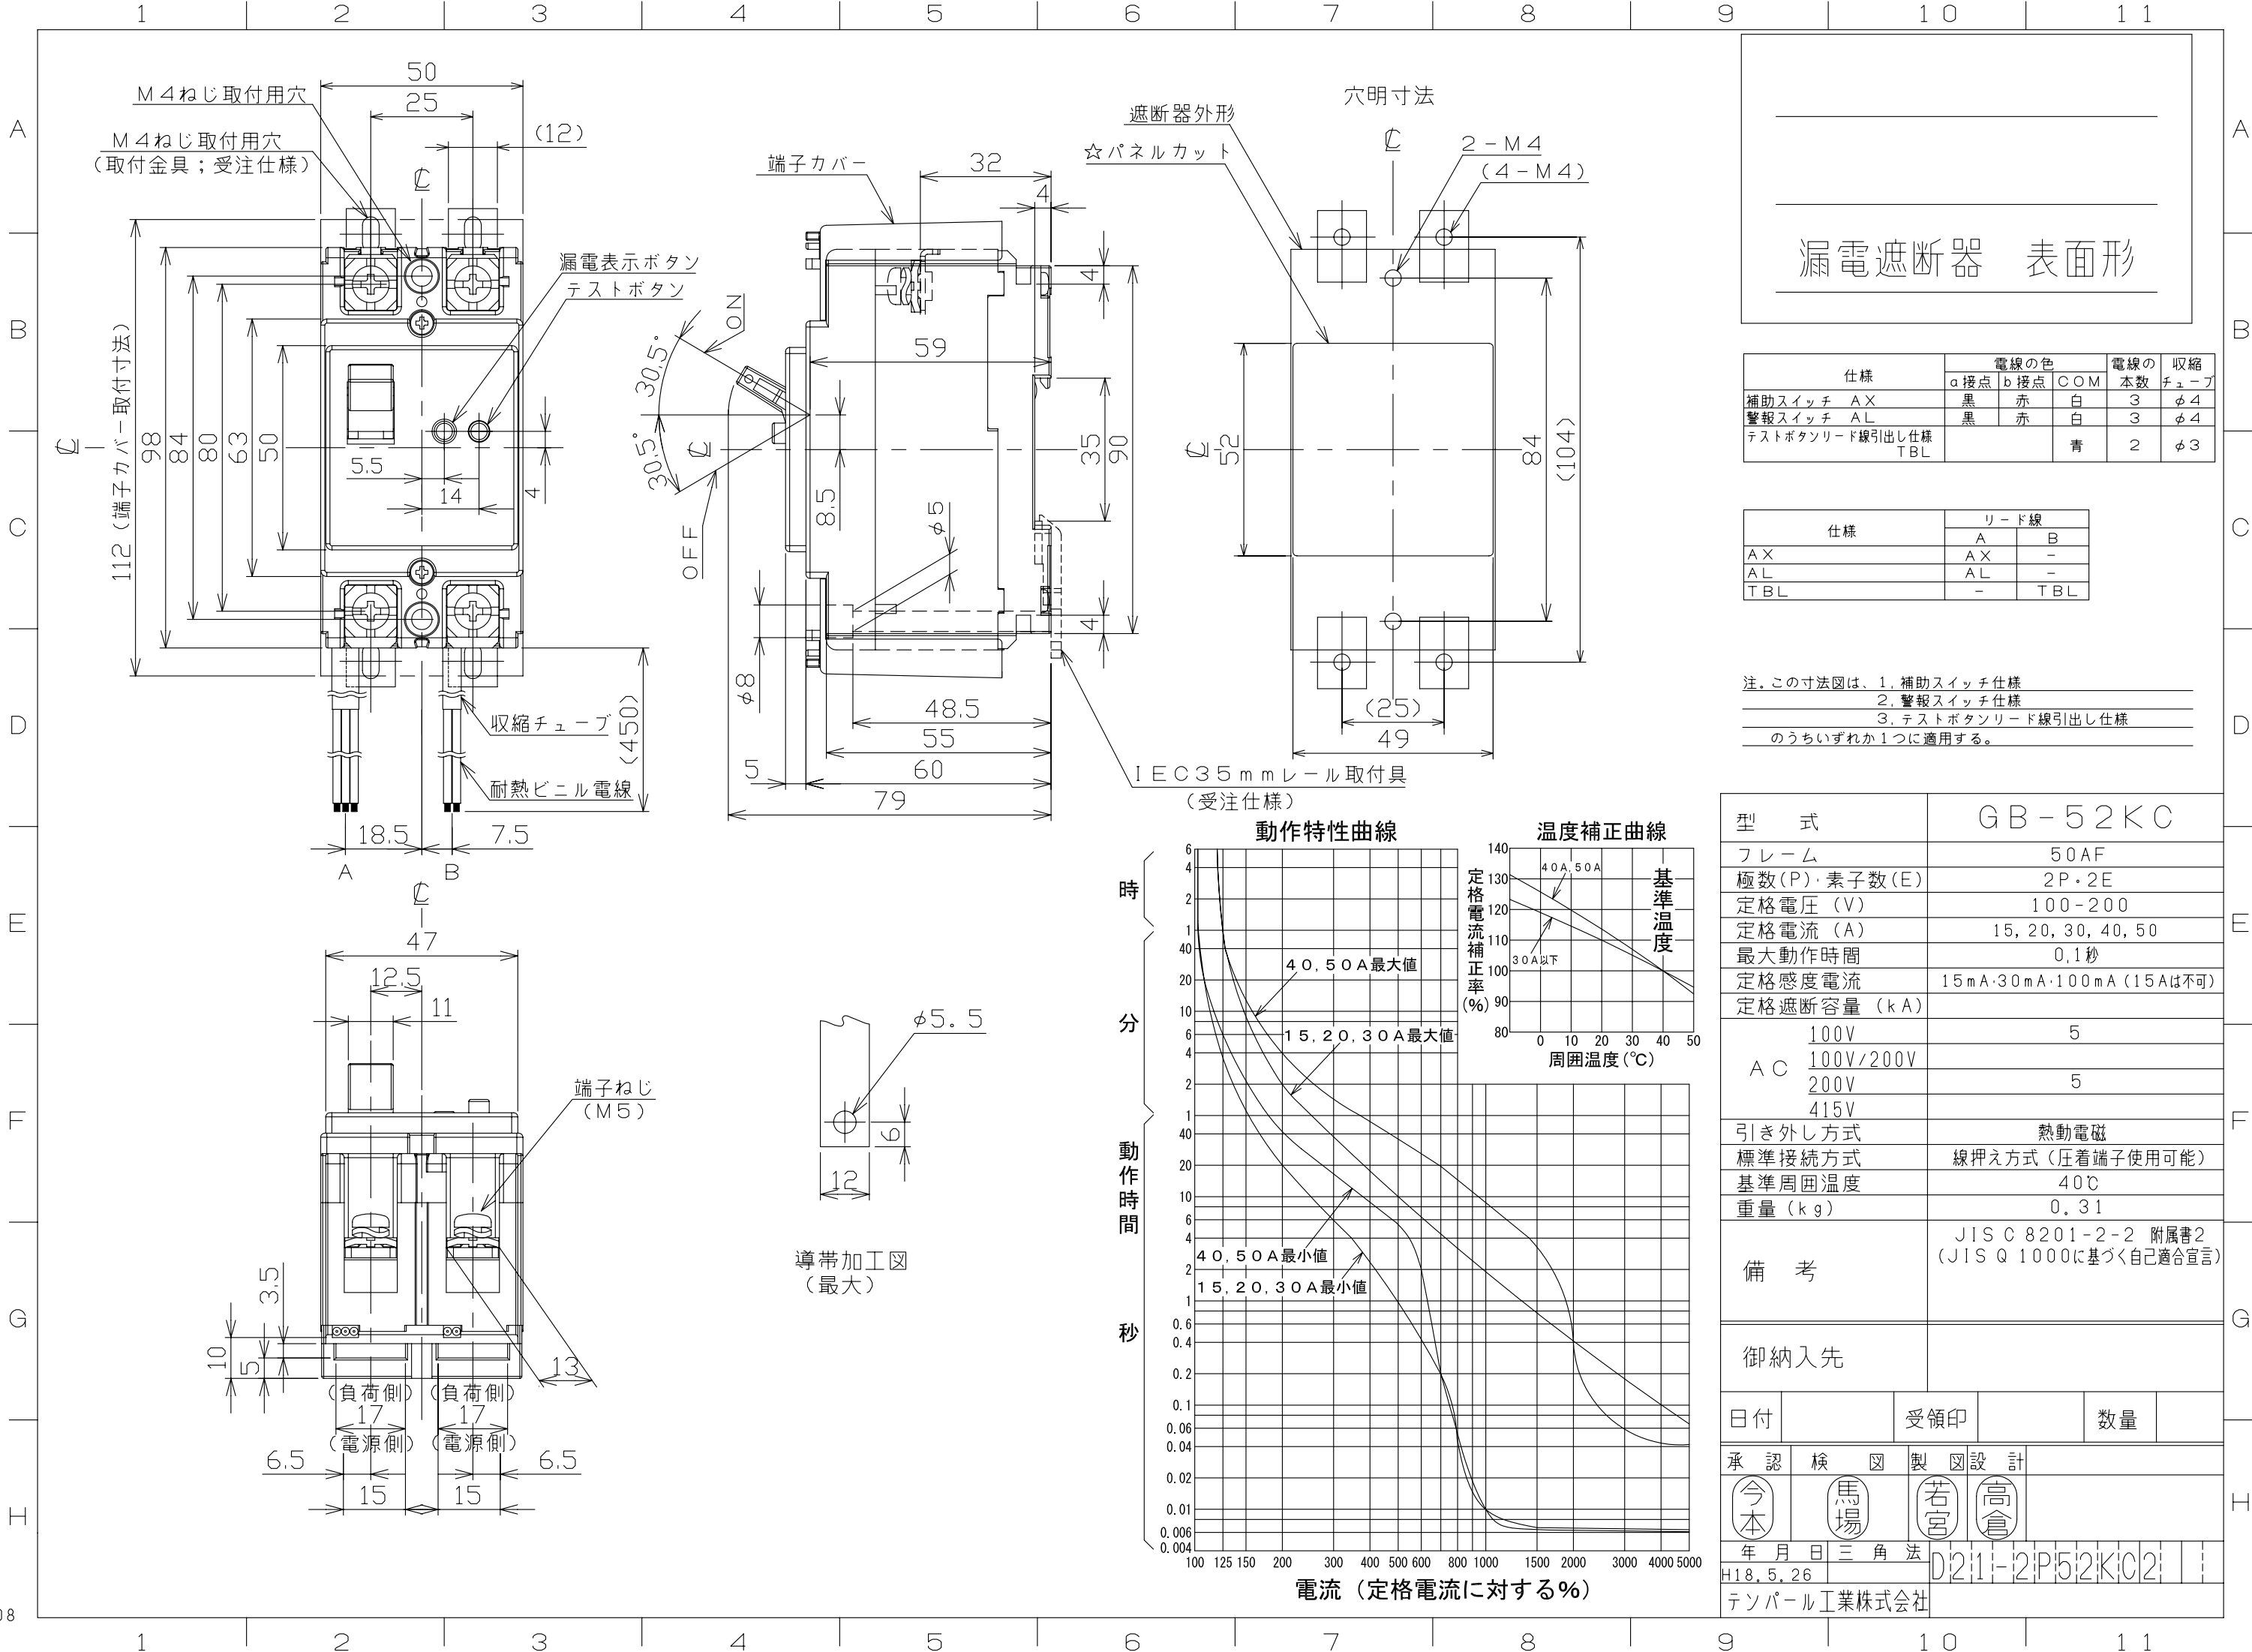

型 式		GB-52KC					
フ レーム		50AF					
極数(P)・素子数(E)		2P・2E					
定格電圧 (V)		100-200					
定格電流 (A)		15, 20, 30, 40, 50					
最大動作時間		0.1秒					
定格感度電流		15mA・30mA・100mA (15Aは不可)					
定格遮断容量 (kA)							
A C	100V	5					
	100V/200V						
	200V	5					
	415V						
引き外し方式		熱動電磁					
標準接続方式		線押え方式 (圧着端子使用可能)					
基準周囲温度		40℃					
重量 (kg)		0.31					
備 考		JIS C 8201-2-2 附属書2 (JIS Q 1000に基づく自己適合宣言)					
御納入先							
日付		受領印		数量			
承認		検 図		製 図		設 計	
今本		馬場		若宮		高倉	
年 月 日		三 角 法		D211-2P52KC2			
H18.5.26							
テンパール工業株式会社							