
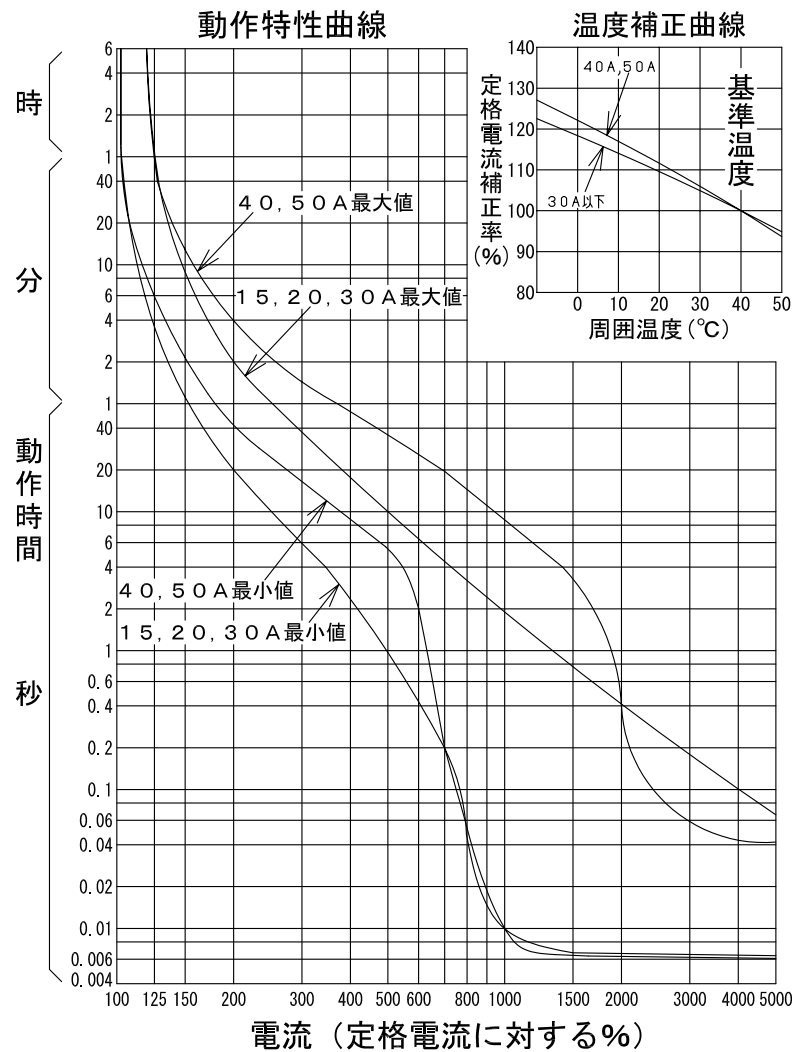
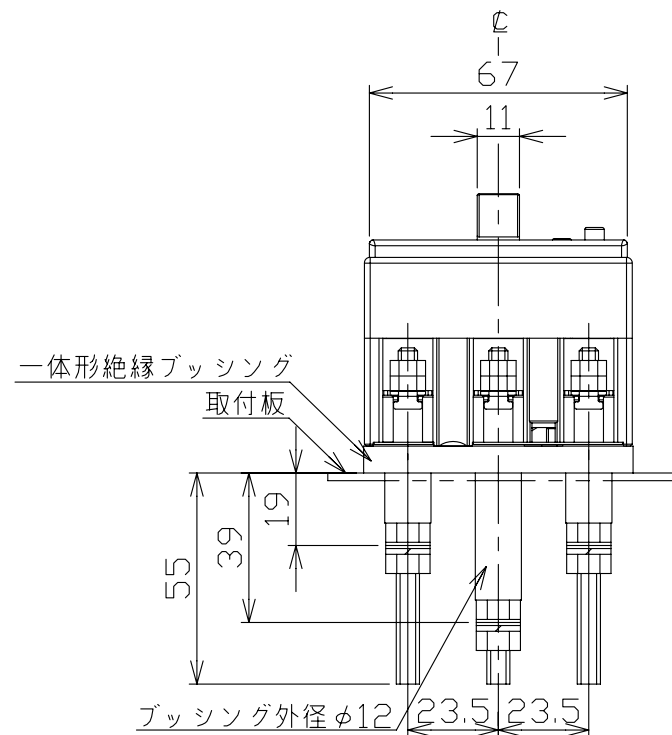
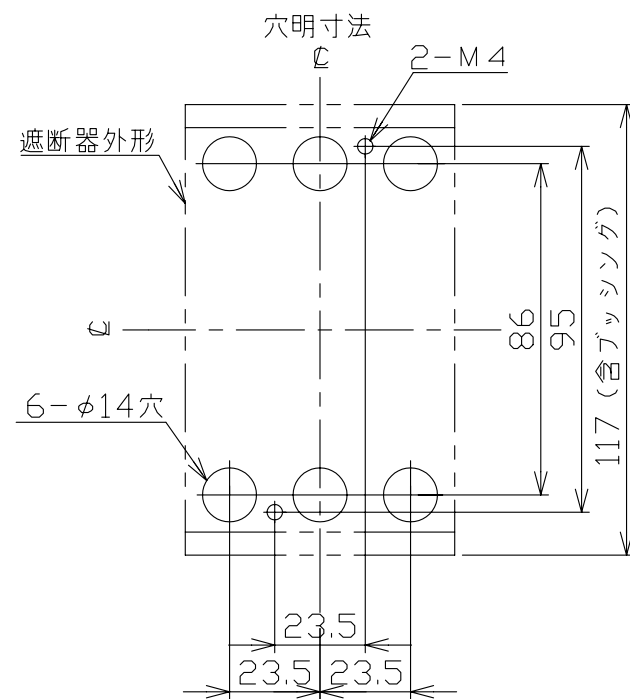
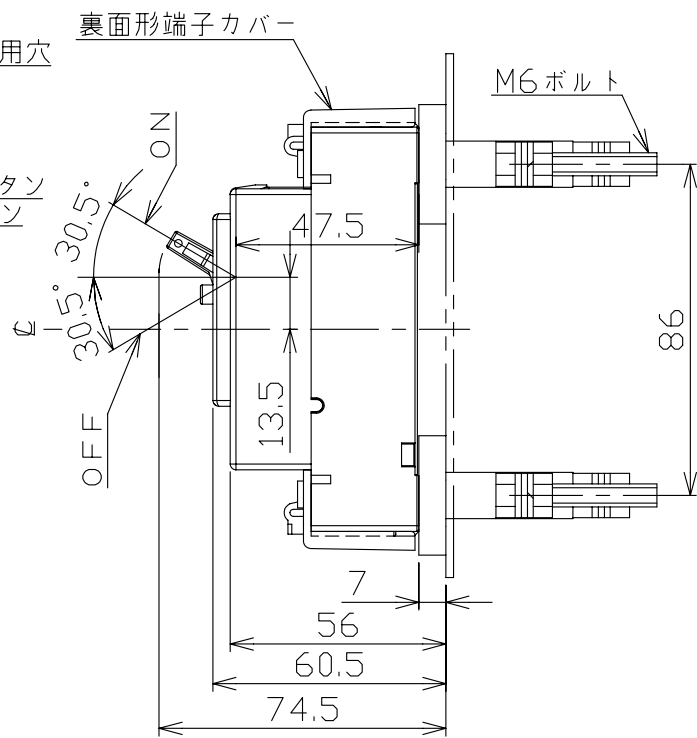


A
B
C
D
E
F
G
H

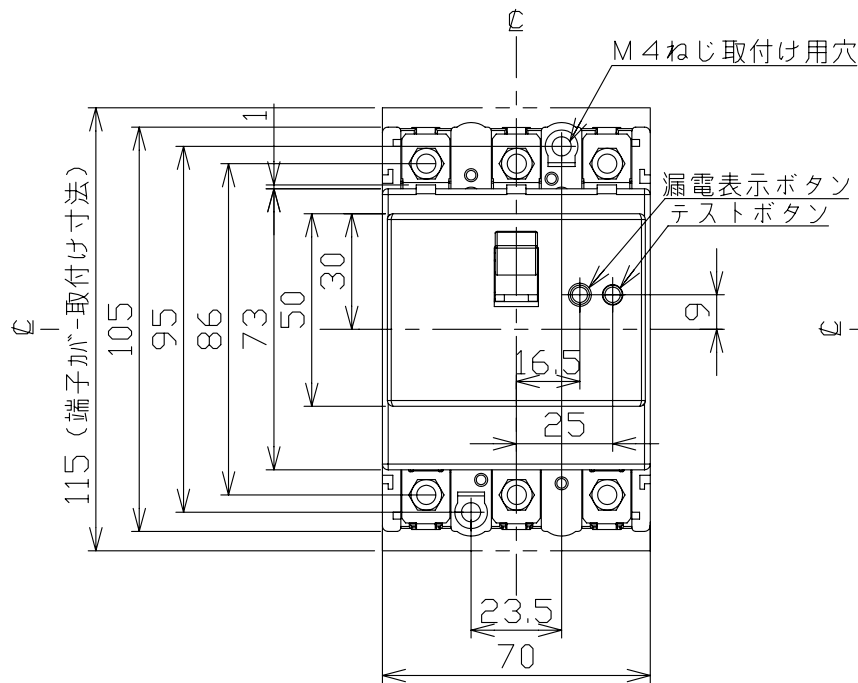

型 式		GB-53EC			
フ レ ー ム		50AF			
極数(P)・素子数(E)		3P・3E			
定格電圧 (V)		100-200	200-415		
定格電流 (A)		15,20,30,40,50			
最大動作時間		0.1秒			
定格感度電流		15mA・30mA・100mA (15Aは不可)			
定格遮断容量 (kA)					
A C	100V	5			
	100V/200V				
	200V	5	5		
	415V		2.5		
引き外し方式		熱動電磁			
標準接続方式		丸スタッド方式			
基準周囲温度		40℃			
重量 (kg)		0.55			
備 考		JIS C 8201-2-2 附属書2 (JIS Q 1000に基づく自己適合宣言)			
御納入先					
日付		受領印		数量	
承認	検 図	製 図	設 計		
今本	馬場	小笹	高倉		
年 月 日	三 角 法	E39-3P53EC2			
H18.02.28					
テンパール工業株式会社					

A
B
C
D
E
F
G
H

漏電遮断器 裏面形