
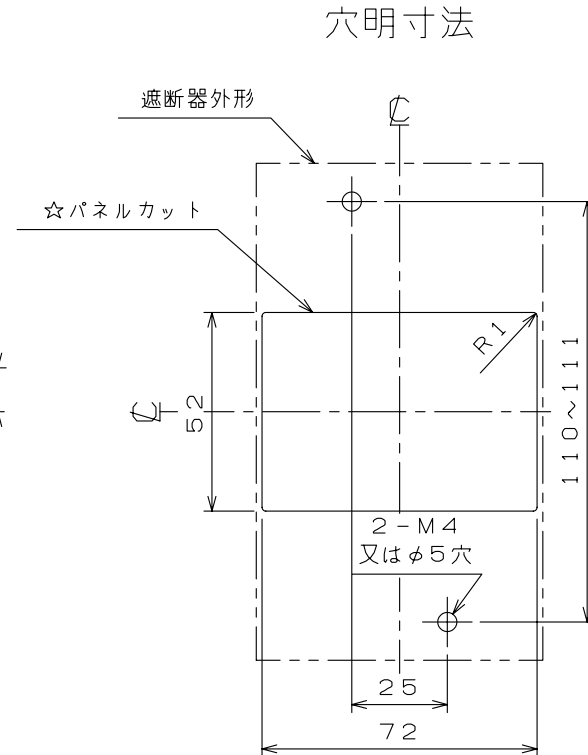
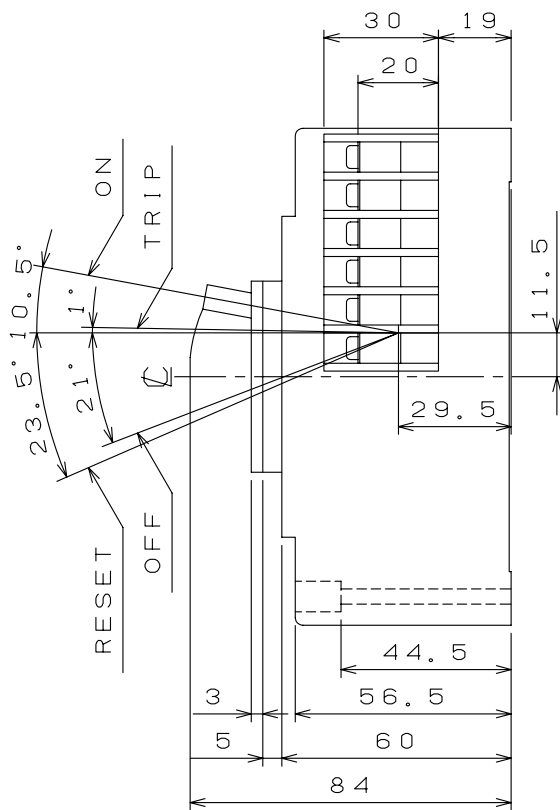


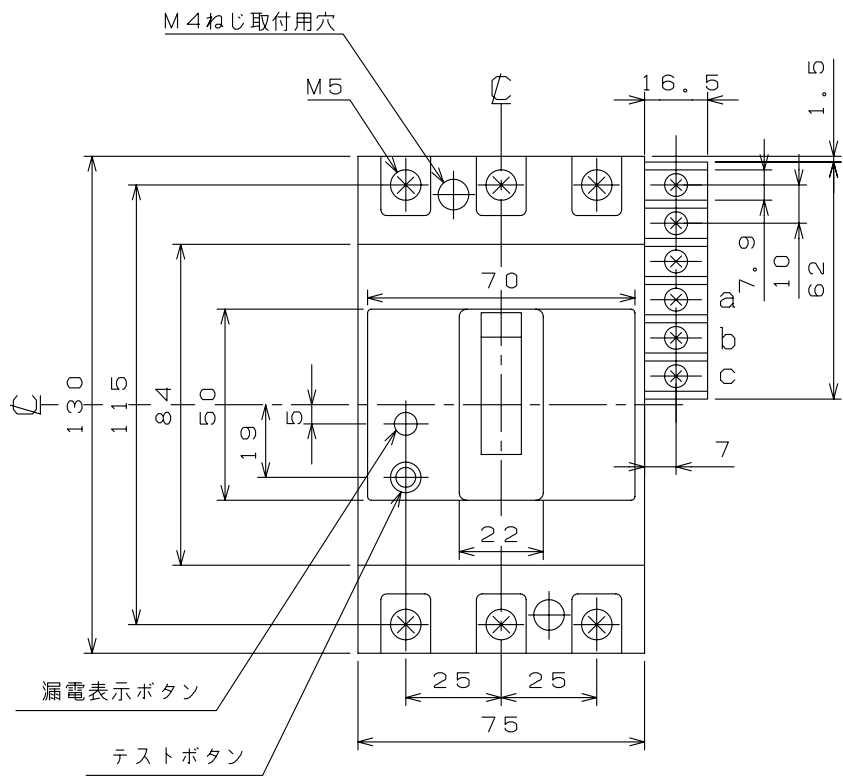

漏電遮断器 表面形

警報スイッチ AL	接点		
	N, O	N, C	COM
	a	b	c

型 式	GB-53FA
フレーム	50AF
極数(P)・素子数(E)	3P・3E
定格電圧 (V)	100-200
定格電流 (A)	5, 10, 15, 20, 30, 40, 50
最大動作時間	0.1秒
定格感度電流	30mA, 100mA
定格遮断容量 (kA)	
100V	10
AC 100V/200V	
200V	10
415V	
引き外し方式	完全電磁
標準接続方式	線押え方式 (圧着端子使用可能)
基準周囲温度	40℃
重量 (kg)	0.7
備 考	JIS C 8201-2-2 附属書2 (JIS Q 1000に基づく自己適合宣言)

御納入先

日付	受領印	数量
----	-----	----

承認	検図	製図	設計
今本	馬場	松本	松本

年月日三角法	GB-53FA04	3
--------	-----------	---

H22.02.08 テンパール工業株式会社

