

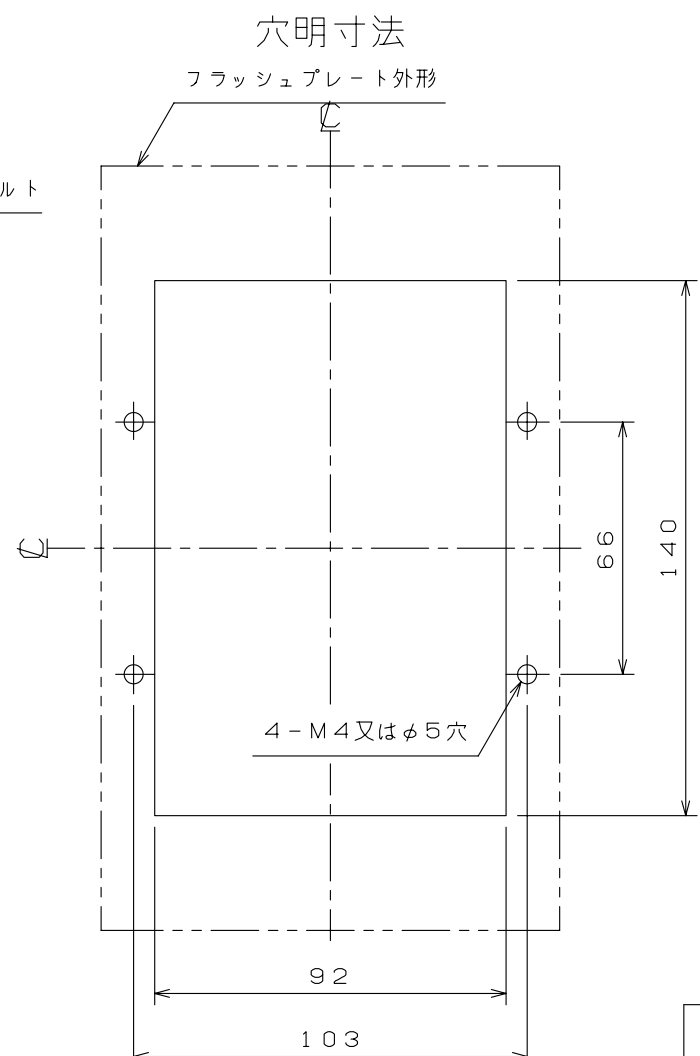
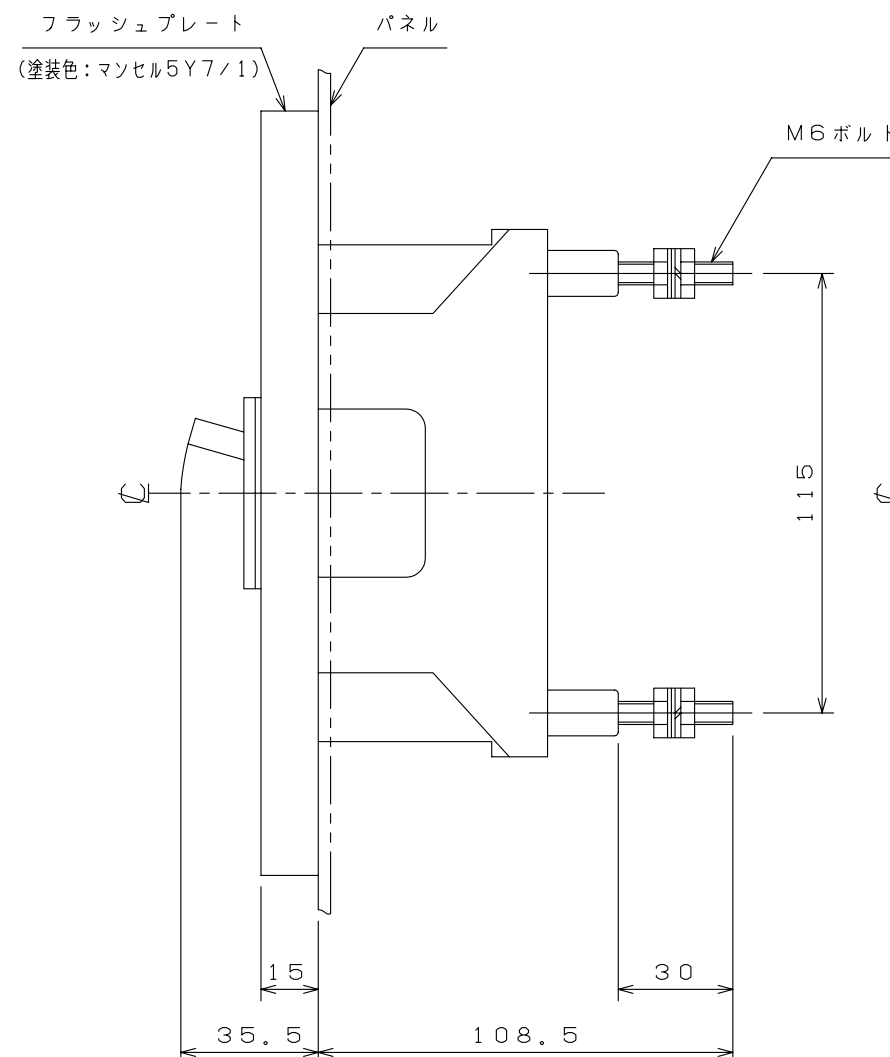
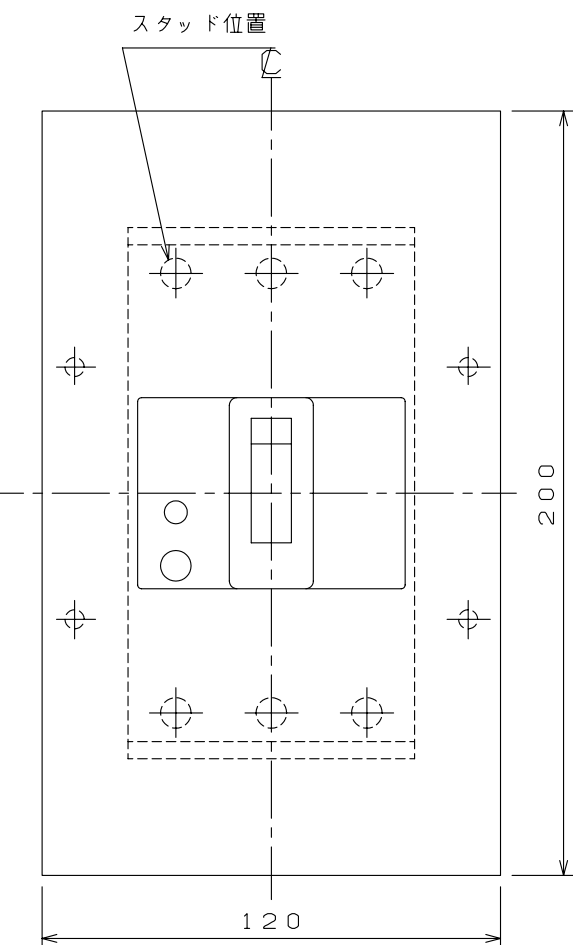


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

A
B
C
D
E
F
G
H

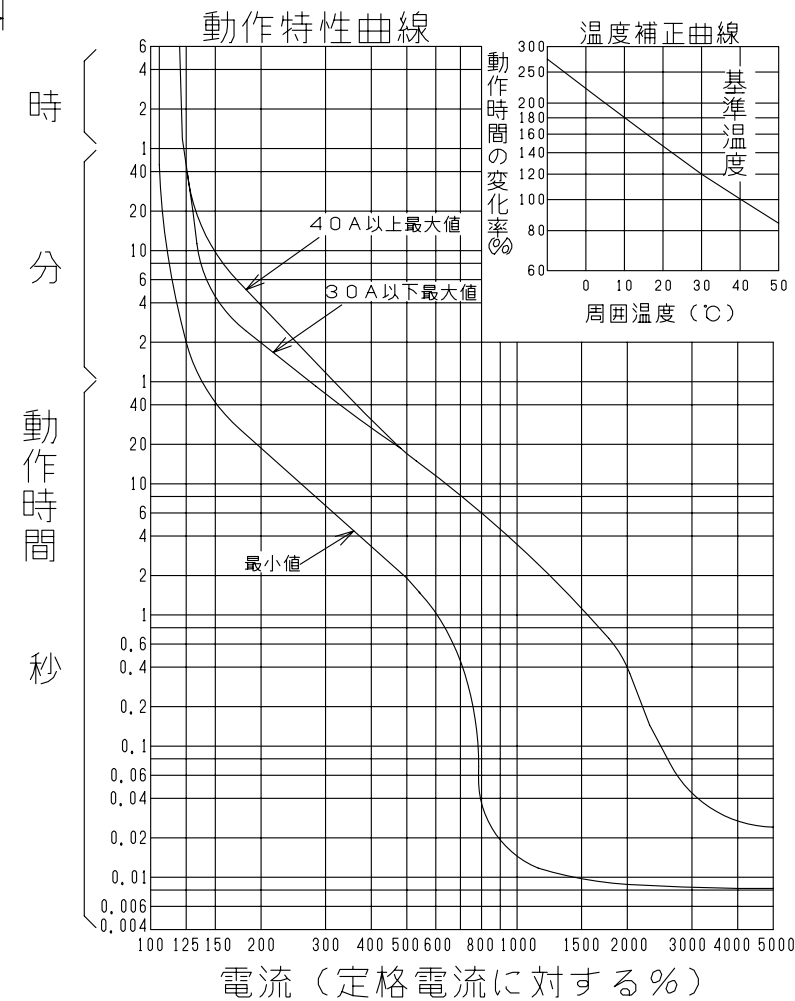

漏電遮断器 埋込形

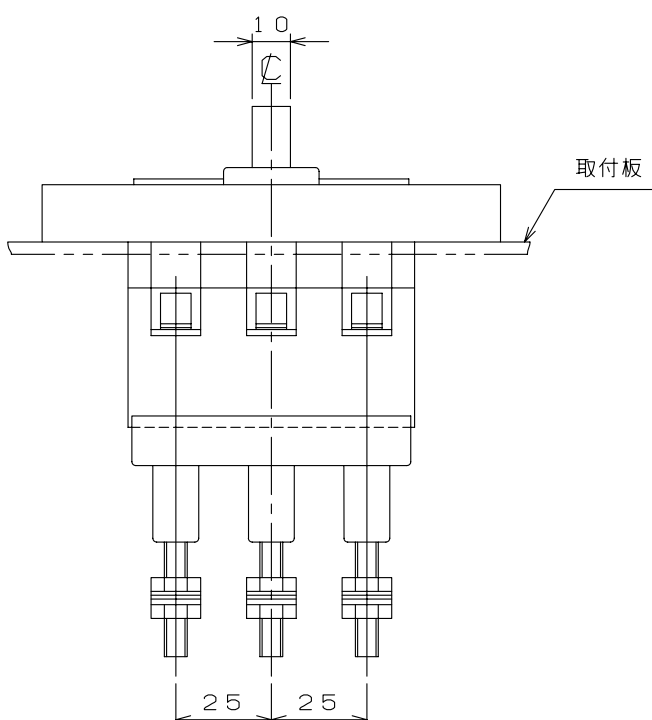

型 式		GB-53FA									
フ レーム		50AF									
極数(P)・素子数(E)		3P・3E									
定格電圧 (V)		100-200									
定格電流 (A)		5, 10, 15, 20, 30, 40, 50									
最大動作時間		0.1秒									
定格感度電流		30mA, 100mA									
定格遮断容量 (kA)											
A C	100V	1.0									
	100V/200V	.									
	200V	1.0									
	415V	.									
引き外し方式		完全電磁									
標準接続方式		丸スタッド方式									
基準周囲温度		40℃									
重量 (kg)		1.5									
備 考		JIS C 8201-2-2 附属書2 (JIS Q 1000に基づく自己適合宣言)									
御納入先											
日付		受領印			数量						
承認		検 図		製 図		設 計					
											
年 月 日		三 角 法		GB-53FA03							
H05.08.06											
テンパール工業株式会社											

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11