
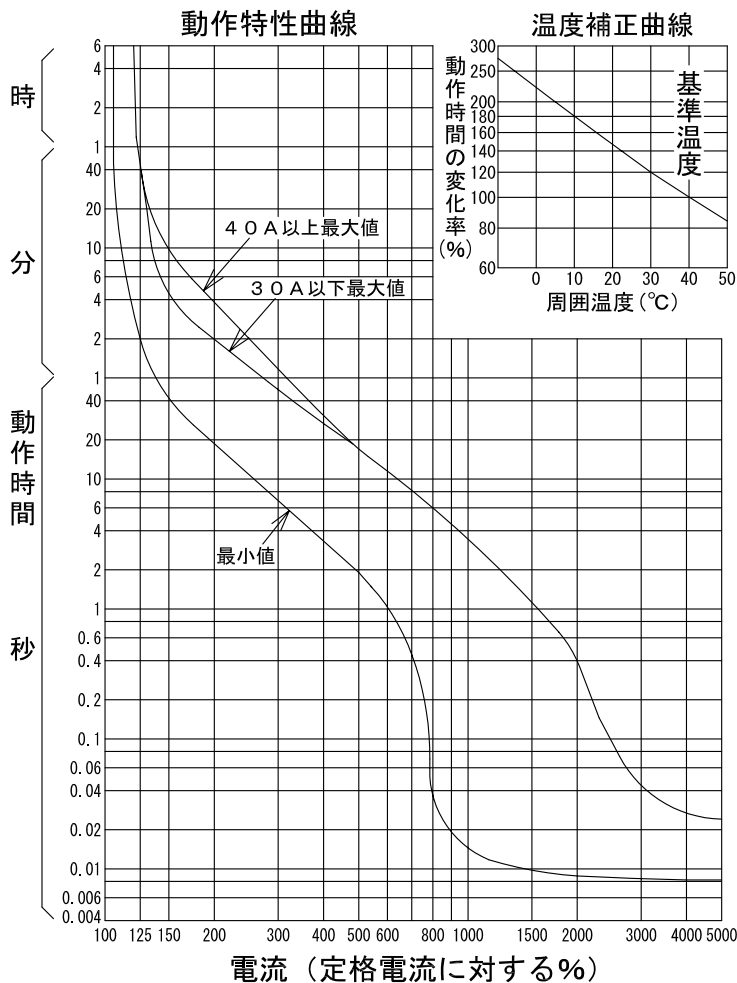
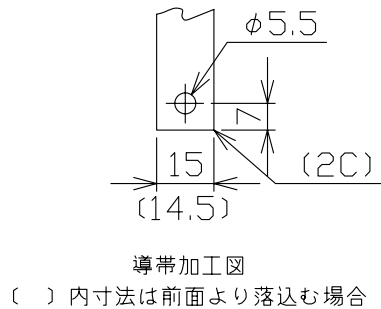
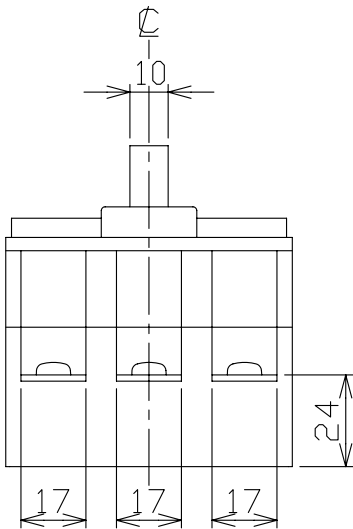
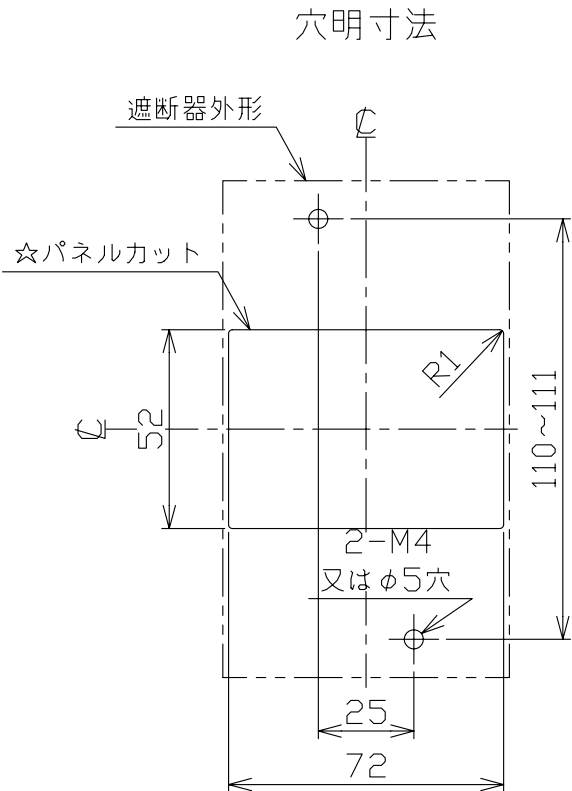
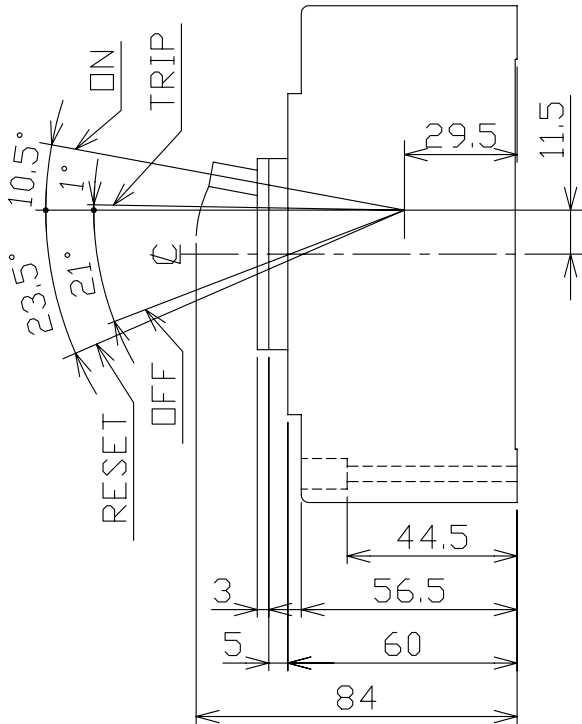


A
B
C
D
E
F
G
H

A
B
C
D
E
F
G
H

漏電遮断器 表面形

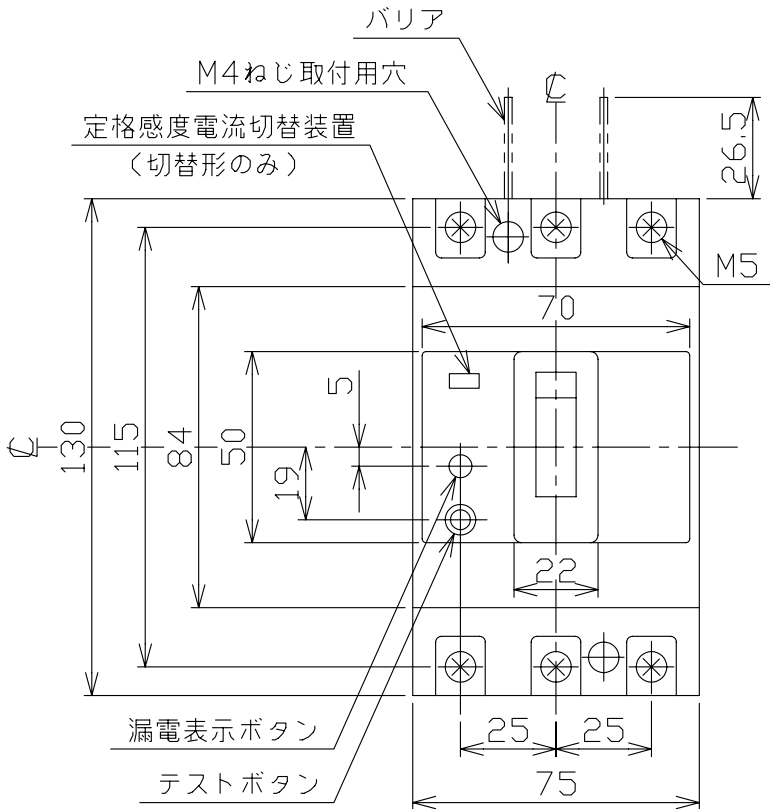

型 式		GB-53FKA	
フ レーム		50AF	
極数(P)・素子数(E)		3P・3E	
定格電圧 (V)		200-440	
定格電流 (A)		5, 10, 15, 20, 30, 40, 50	
最大動作時間		0.1秒	
定格感度電流		30mA, 100/200/500mA	
定格遮断容量 (kA)			
A C	100V		
	100V/200V		
	200V	35	
	440V	10	
引き外し方式		完全電磁	
標準接続方式		線押え方式 (圧着端子使用可能)	
基準周囲温度		40℃	
重量 (kg)		0.7	
備 考		JIS C 8201-2-2 附属書2 (JIS Q 1000に基づく自己適合宣言)	
御納入先			
日付		受領印	
		数量	
承認		検 図	
製 図		設 計	
(後藤)		(細川)	
(長友)		(青木)	
年 月 日		三 角 法	
H05.08.10		GB-53FKA01	
テンパール工業株式会社			