
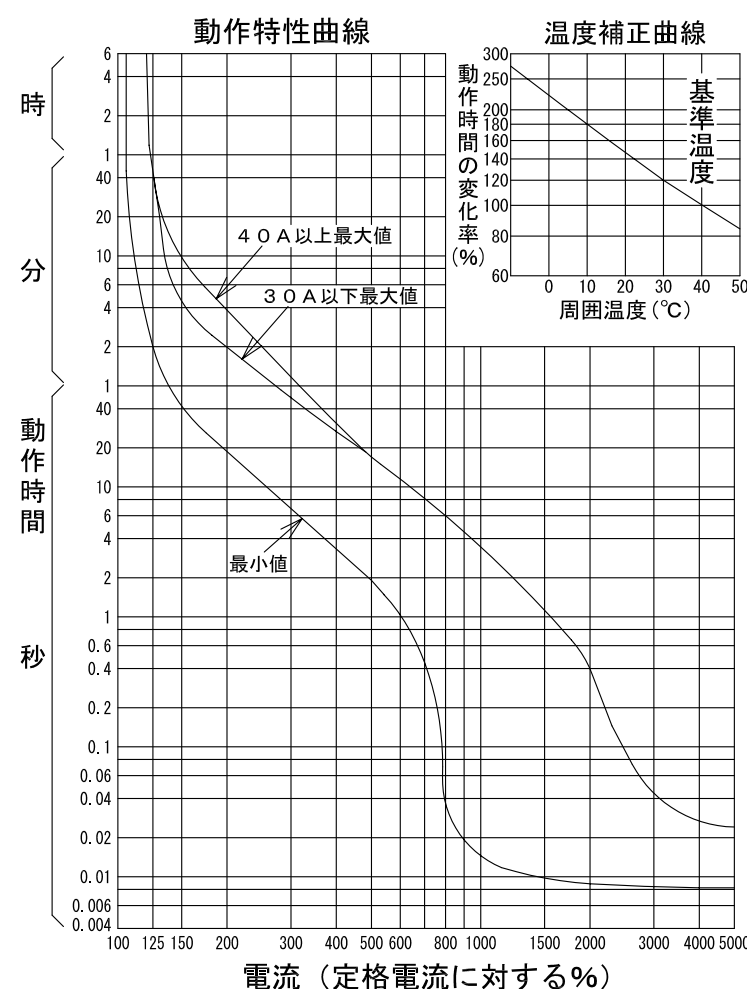
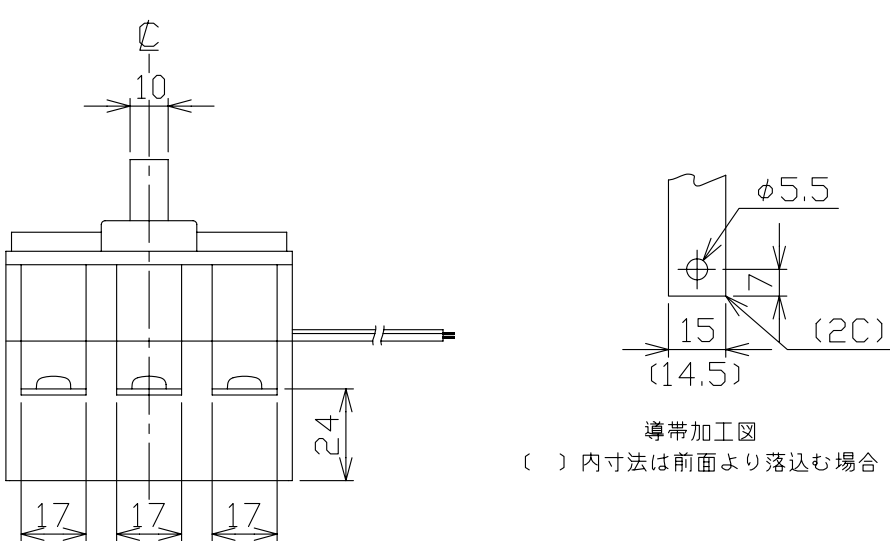


A
B
C
D
E
F
G
H

A
B
C
D
E
F
G
H

漏電遮断器 表面形

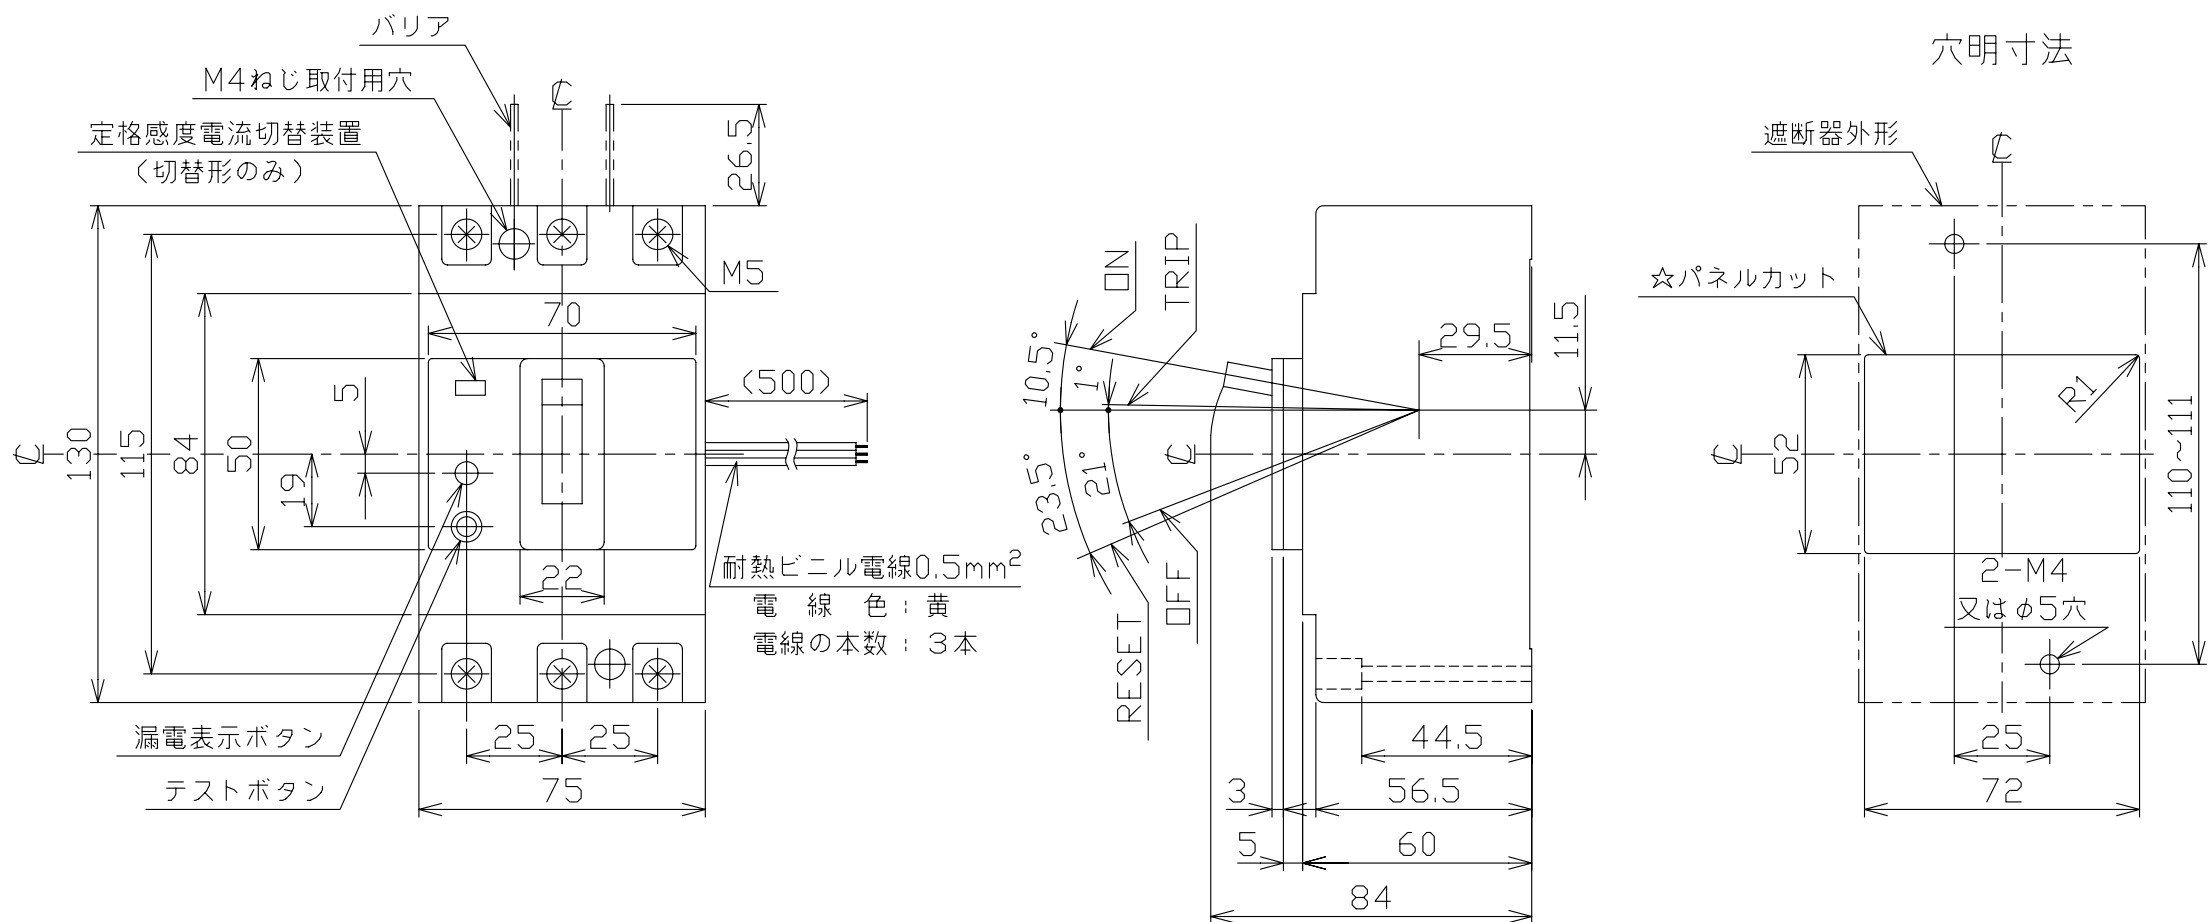

仕様	引出し線の表示			電線の本数
	a 接点	b 接点	C/D	
警報スイッチ AL	P a	P b	P c	3

型 式	GB-53FKA
フレーム	50AF
極数(P)・素子数(E)	3P・3E
定格電圧 (V)	200-440V
定格電流 (A)	5, 10, 15, 20, 30, 40, 50
最大動作時間	0.1秒
定格感度電流	30mA, 100/200/500mA
定格遮断容量 (kA)	
100V	
AC 100V/200V	
200V	35
440V	10
引き外し方式	完全電磁
標準接続方式	線押え方式 (圧着端子使用可能)
基準周囲温度	40℃
重量 (kg)	0.7
備 考	JIS C 8201-2-2 附属書2 (JIS Q 1000に基づく自己適合宣言) 警報スイッチ仕様

御納入先

日付	受領印	数量
----	-----	----

承認	検図	製図	設計
今本	西野	長友	長友

年月日 三角法 2005.04.14 GB-53FKA04

テンパール工業株式会社