
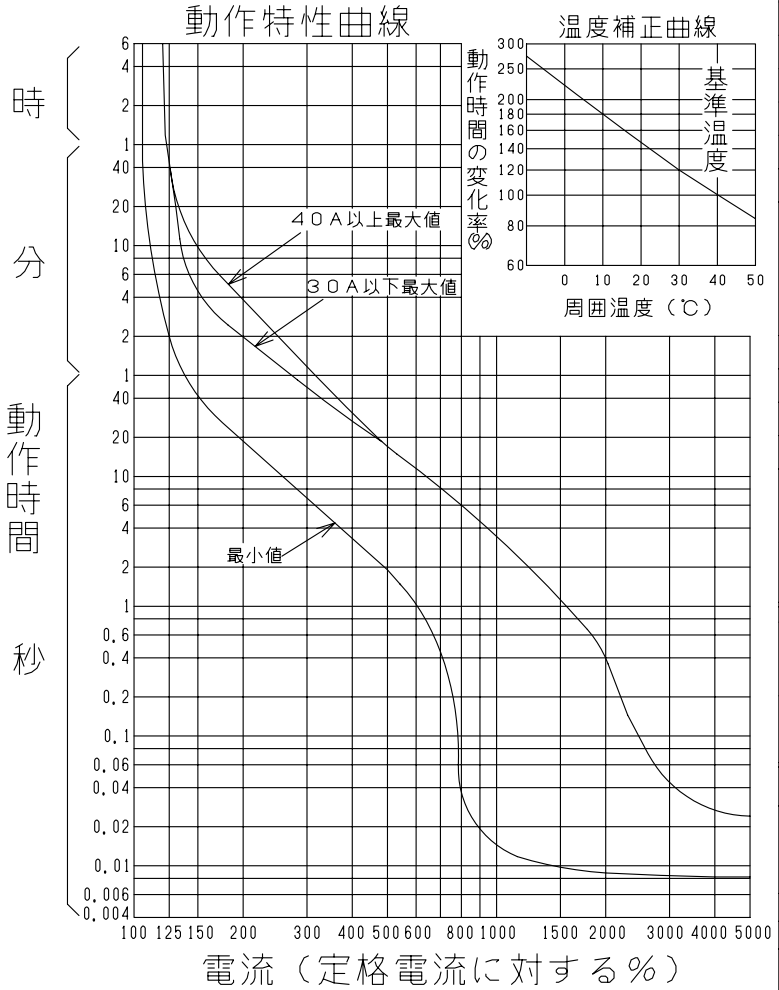
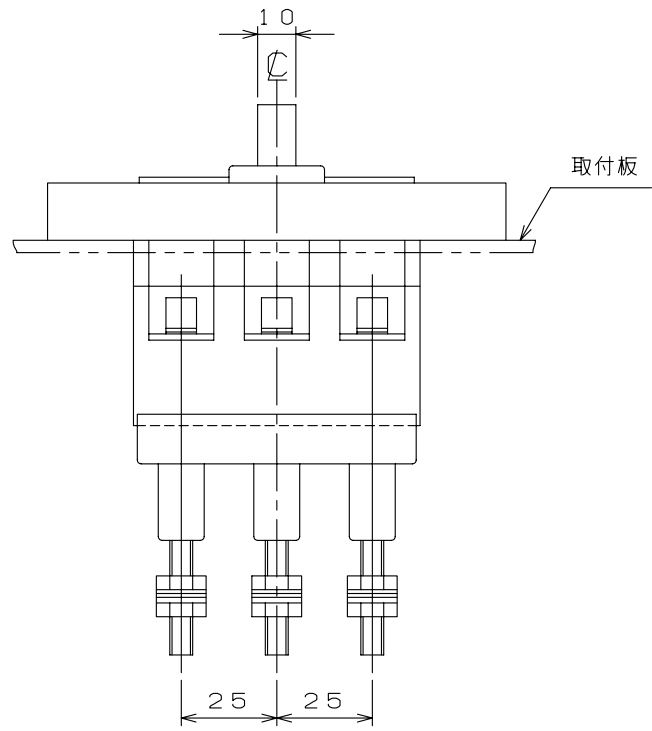
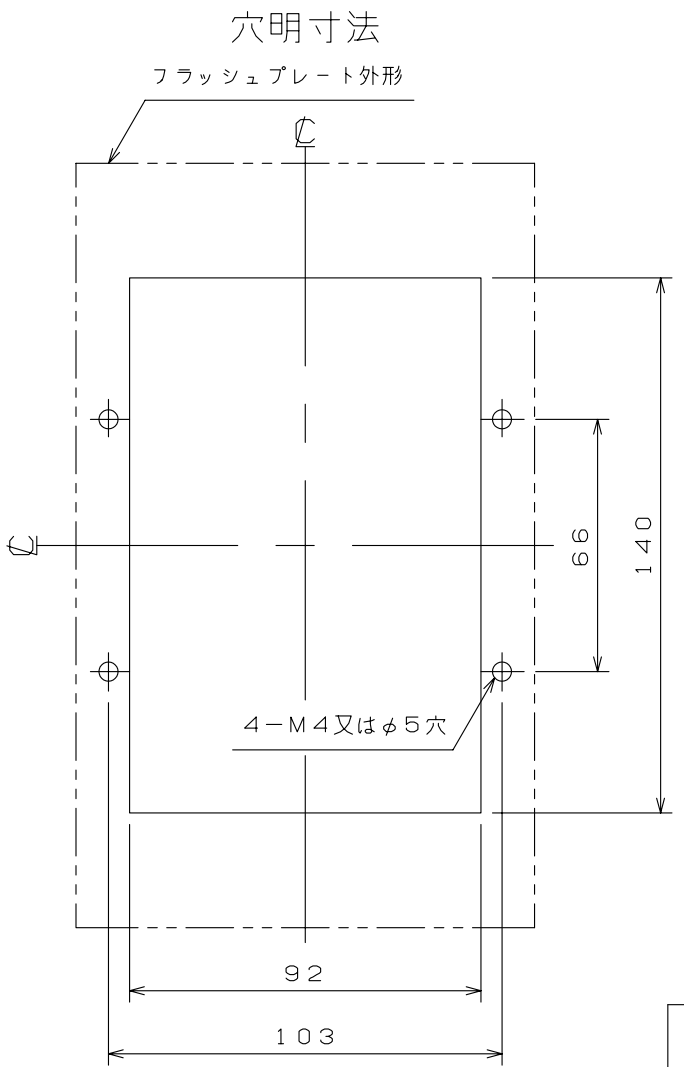


A
B
C
D
E
F
G
H

A
B
C
D
E
F
G
H

漏電遮断器 埋込形

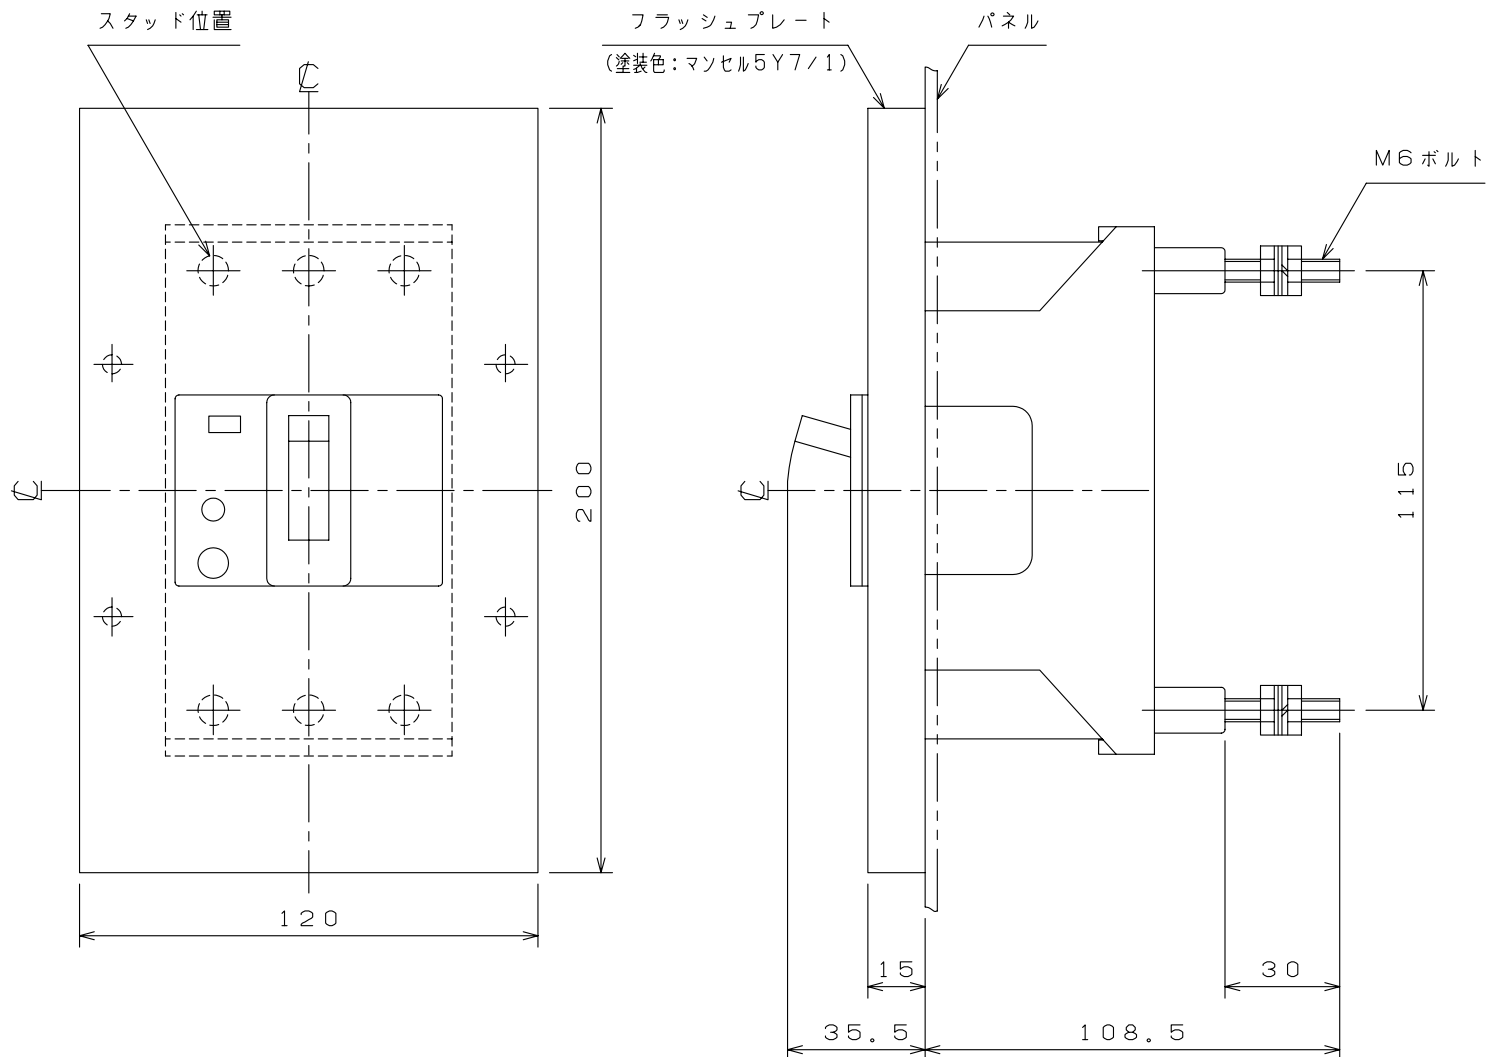

型 式		GB-53FKA			
フ レーム		50AF			
極数(P)・素子数(E)		3P・3E			
定格電圧 (V)		200-440			
定格電流 (A)		5, 10, 15, 20, 30, 40, 50			
最大動作時間		0.1秒			
定格感度電流		30mA, 100/200/500mA			
定格遮断容量 (kA)					
A C	100V				
	100V/200V				
	200V	35			
	440V	10			
引き外し方式		完全電磁			
標準接続方式		丸スタッド方式			
基準周囲温度		40℃			
重量 (kg)		1.6			
備 考		JIS C 8201-2-2 附属書2 (JIS Q 1000に基づく自己適合宣言)			
御納入先					
日付		受領印		数量	
承認	検 図	製 図	設 計		
					
年 月 日	三 角 法	GB-53FKA03			
H05.08.10					
テンパール工業株式会社					