

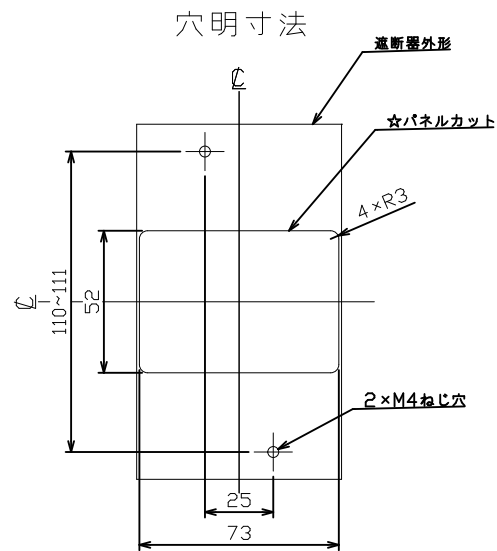


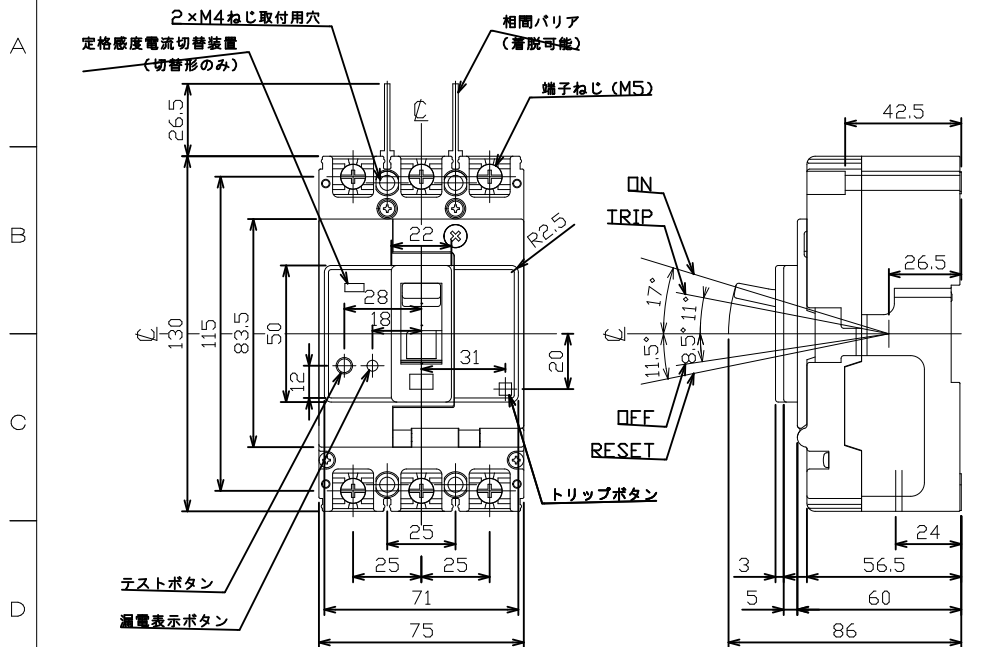


表板の高さが遮断器の底面より60mmの場合です。
寸法は遮断器の窓枠に対して片側1mmの隙間をもたせた場合です。


漏電遮断器 表面形



定格電流 15A, 20A, 30A

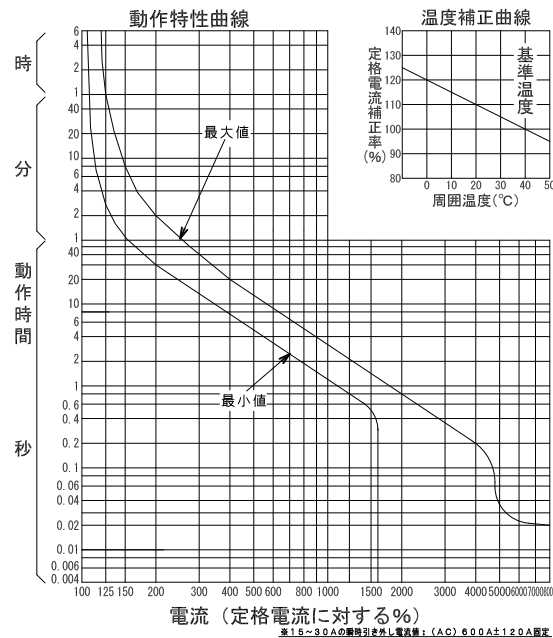

定格電流 40A, 50A

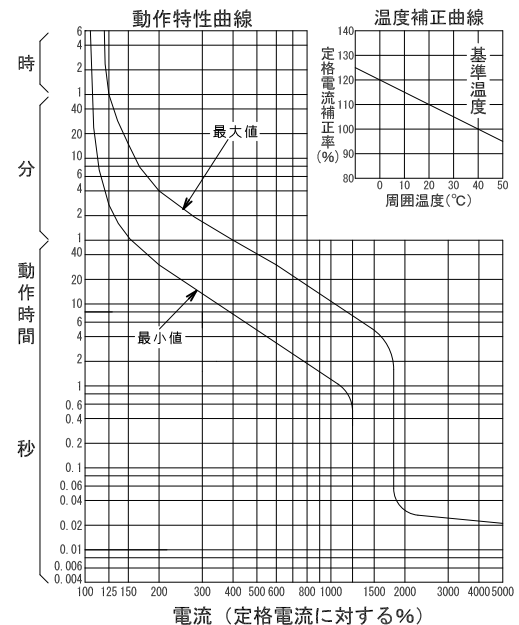

型 式		GB-53FKB (高速形) GBL-53FKB (時延形)	
フレーム		50AF	
極数(P)・素子数(E)		3P3E	
定格電圧 (V)		AC200-440	
定格電流 (A)		15, 20, 30, 40, 50	
高速形	最大動作時間	0.1秒	
	定格感度電流	30mA, 100/200/500mA	
時延形	最大動作時間	0.45秒	
	慣性不動作時間	0.1秒	
	定格感度電流	100/200/500mA	
定格遮断容量 (kA)			
AC	100V		
	100V/200V		
	200V	35	
	440V	10	
引き外し方式		熱動電磁	
標準接続方式		線押え方式 (圧着端子使用可能)	
基準周囲温度		40℃	
重量 (kg)		0.66	
備 考		JIS C 8201-2-2 附属書2 (JIS Q 1000に基づく自己適合宣言)	
御納入先			
日付		受領印	数量
承認 検 図 製 図 設 計			
			
			
年 月 日 三 角 法		GB-53FKB01	
H28.08.19			
テンパール工業株式会社			