




A
B
C
D
E
F
G
H

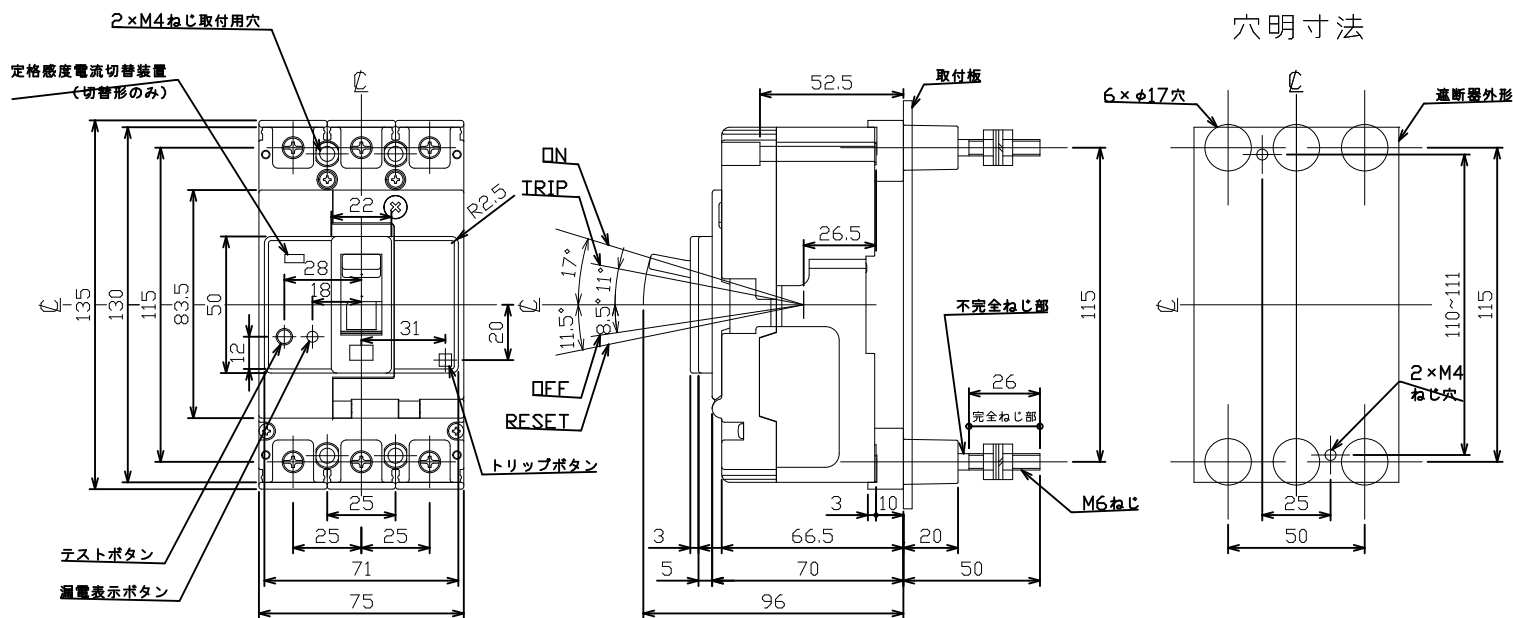

定格電流 15A, 20A, 30A

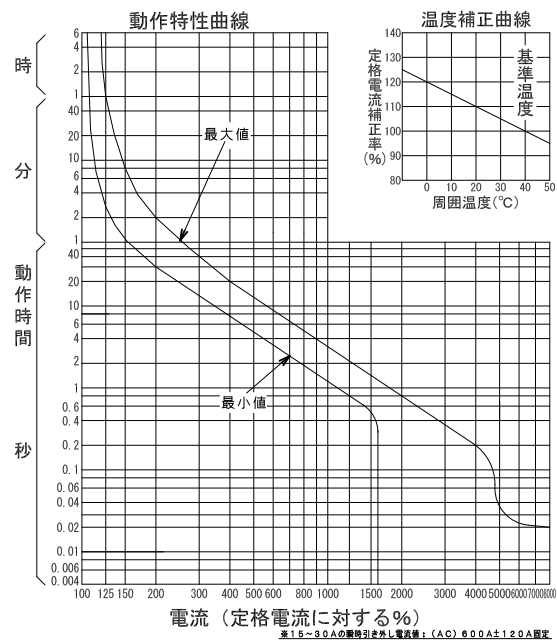

定格電流 40A, 50A

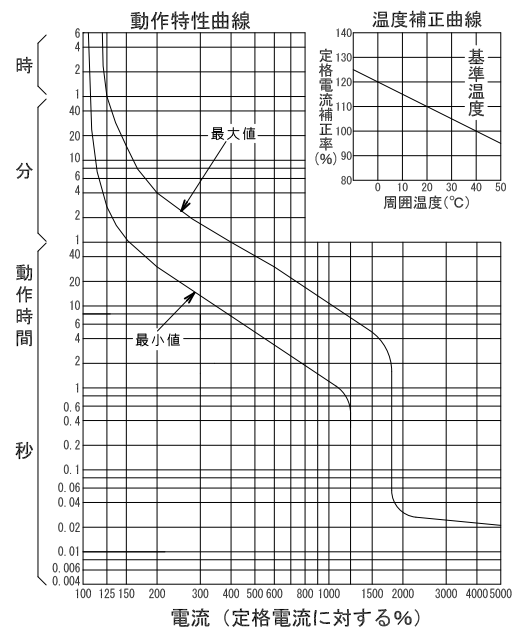

型 式		GB-53FKB (高速形) GBL-53FKB (時延形)									
フレーム		50AF									
極数(P)・素子数(E)		3P3E									
定格電圧 (V)		AC200-440									
定格電流 (A)		15, 20, 30, 40, 50									
高速形	最大動作時間	0.1秒									
	定格感度電流	30mA, 100/200/500mA									
時延形	最大動作時間	0.45秒									
	慣性不動作時間	0.1秒									
	定格感度電流	100/200/500mA									
定格遮断容量 (kA)											
A C	100V										
	100V/200V										
	200V	35									
	440V	10									
引き外し方式		熱動電磁									
標準接続方式		丸スタッド方式									
基準周囲温度		40℃									
重量 (kg)		1.46									
備 考		J I S C 8201-2-2 附属書2 (J I S Q 1000 に基づく自己適合宣言)									
御納入先											
日付		受領印						数量			
承認		検 図		製 図		設 計					
											
年 月 日		三 角 法		GB		-53FKB02					
H28.08.19		テンパール工業株式会社									

漏電遮断器 裏面形

A
B
C
D
E
F
G
H