


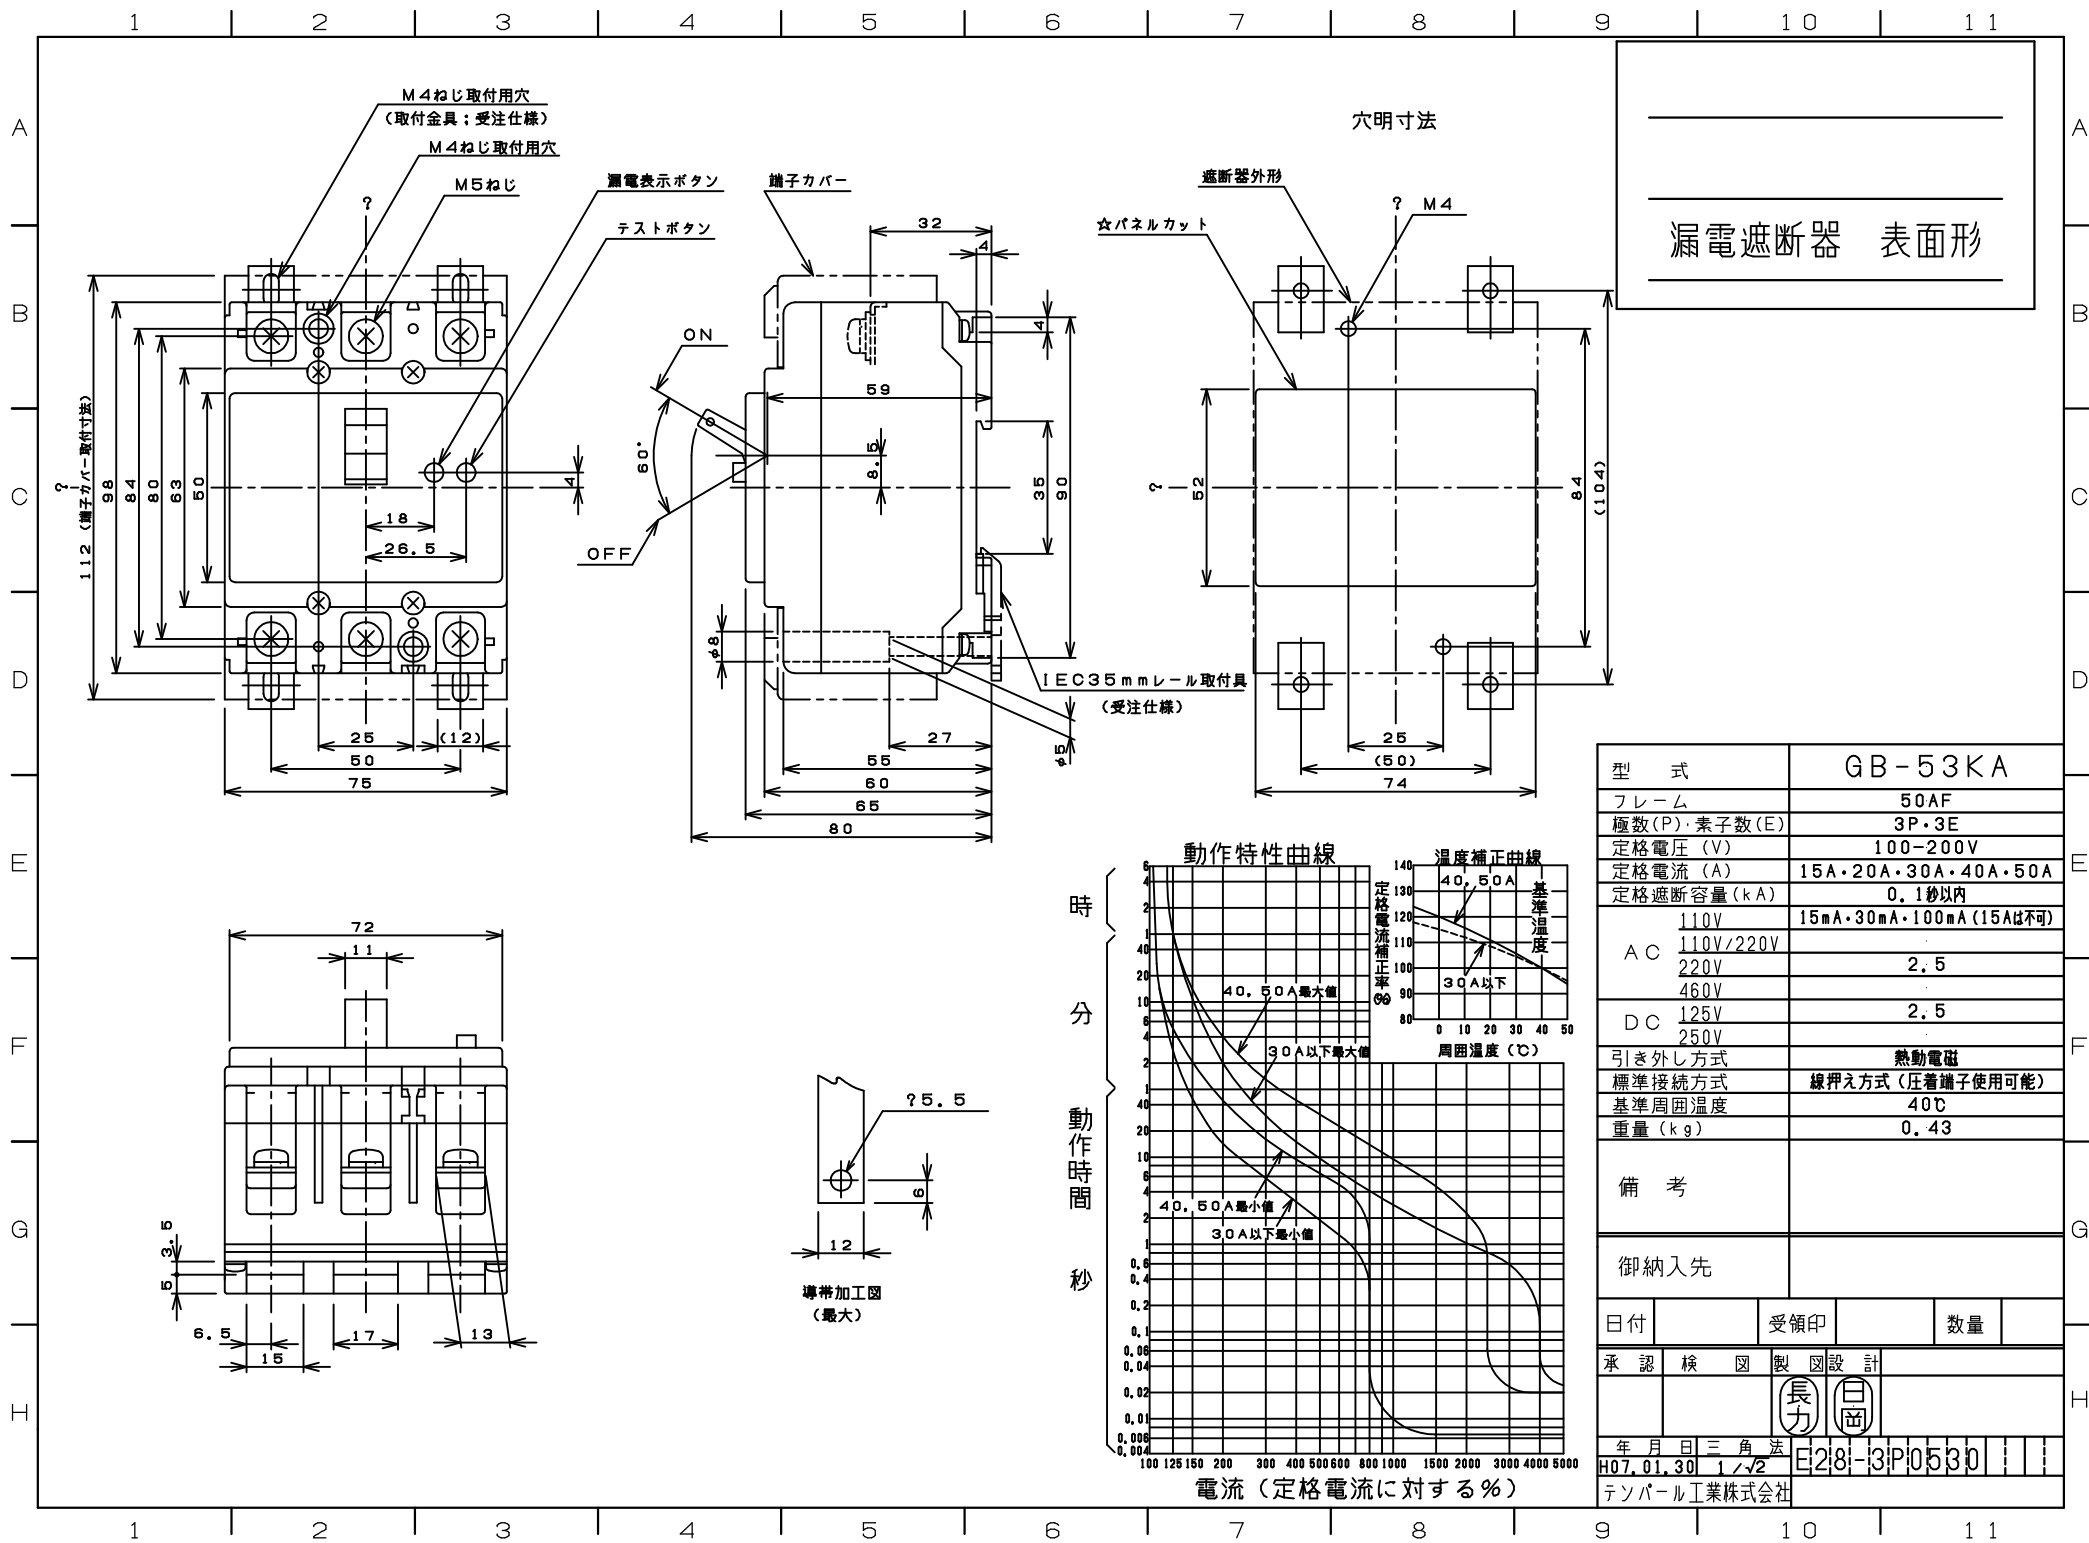

漏電遮断器 表面形

型 式		GB-53KA			
フ レーム		50AF			
極数(P)・素子数(E)		3P・3E			
定格電圧 (V)		100-200V			
定格電流 (A)		15A・20A・30A・40A・50A			
定格遮断容量 (kA)		0.1秒以内			
A C	110V	15mA・30mA・100mA (15Aは不可)			
	110V/220V				
	220V	2.5			
	460V				
D C	125V	2.5			
	250V				
引き外し方式		熱動電磁			
標準接続方式		線押え方式 (圧着端子使用可能)			
基準周囲温度		40℃			
重量 (kg)		0.43			
備 考					
御納入先					
日付		受領印		数量	
承認	検 図	製 図	設 計		
		(長力)	(白図)		
年 月 日	三角 法				
H07.01.30	1/√2	E28-3P	0530		
テンパール工業株式会社					