


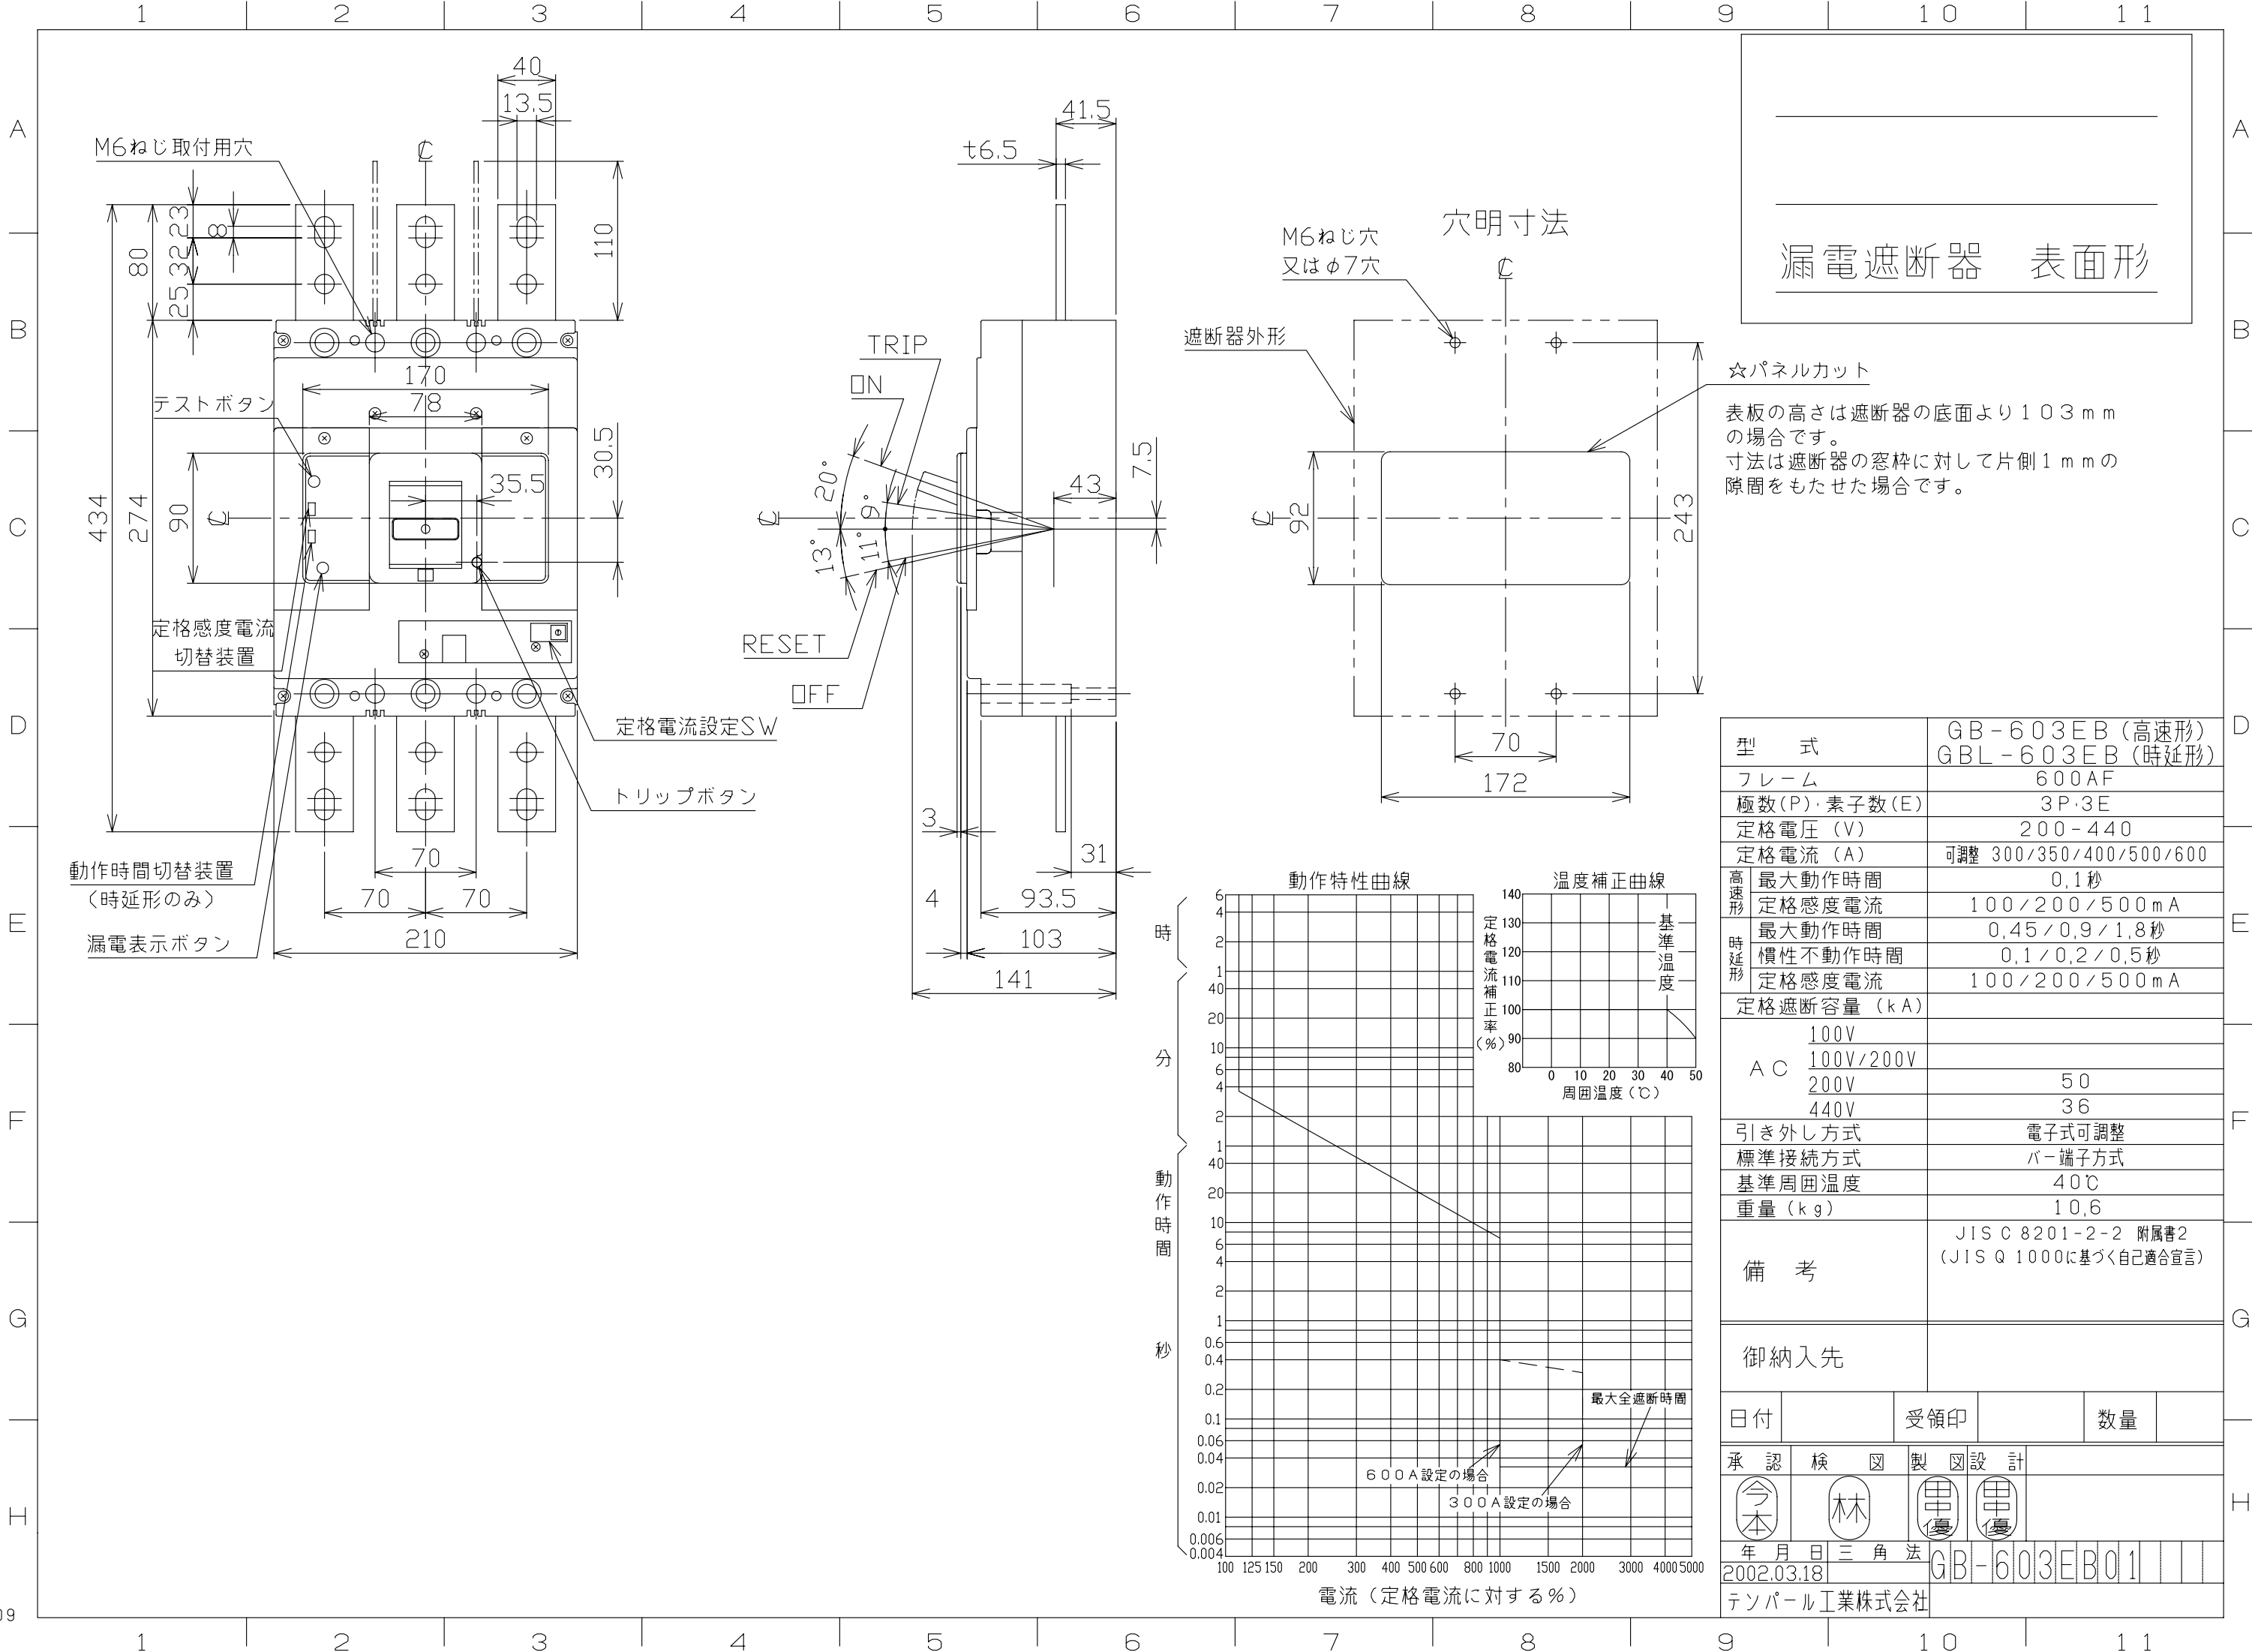

☆パネルカット
表板の高さは遮断器の底面より103mmの場合です。
寸法は遮断器の窓枠に対して片側1mmの隙間をもたせた場合です。

型 式		GB-603EB (高速形) GBL-603EB (時延形)			
フ レ ム		600AF			
極 数(P)・素子数(E)		3P・3E			
定 格 電 圧 (V)		200-440			
定 格 電 流 (A)		可調整 300/350/400/500/600			
高 速 形	最大動作時間	0.1秒			
	定格感度電流	100/200/500mA			
時 延 形	最大動作時間	0.45/0.9/1.8秒			
	慣性不動作時間	0.1/0.2/0.5秒			
	定格感度電流	100/200/500mA			
定 格 遮 断 容 量 (kA)					
A C	100V				
	100V/200V				
	200V	50			
	440V	36			
引き外し方式		電子式可調整			
標準接続方式		バー端子方式			
基準周囲温度		40℃			
重 量 (kg)		10.6			
備 考		JIS C 8201-2-2 附属書2 (JIS Q 1000に基づく自己適合宣言)			
御納入先					
日付		受領印		数量	
承認	検 図	製 図	設 計		
					
年 月 日	三 角 法	GB-603EB01			
2002.03.18					
テンパール工業株式会社					