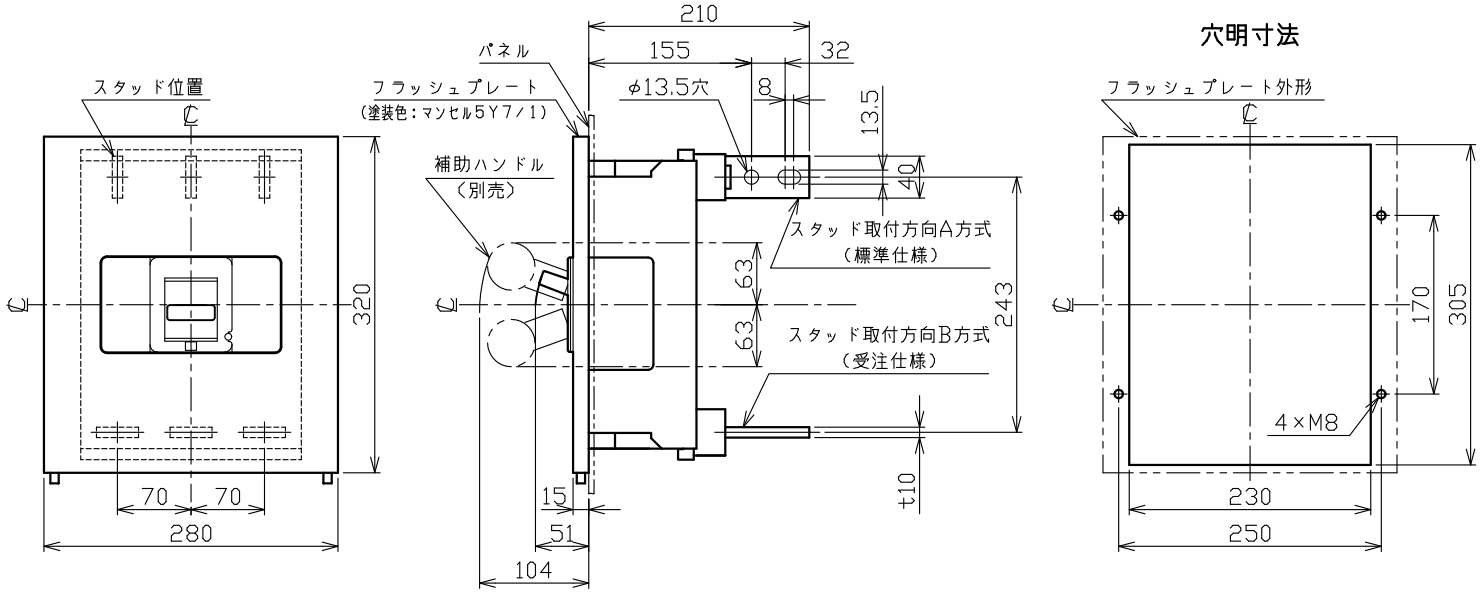

バースタッド方向標準(A方式)で出荷します。

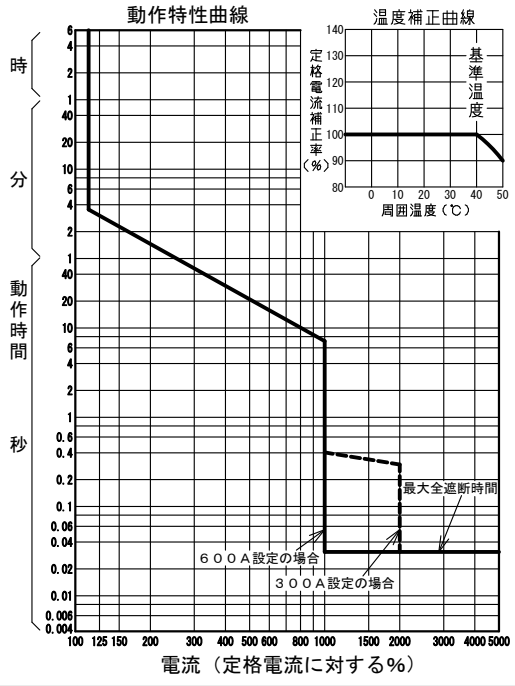

漏電遮断器　埋込形

型　式		GB-603EC（高速形） GBL-603EC（時延形）
フレーム		600AF
極数(P)・素子数(E)		3P・3E
定格電圧（V）		200-440
定格電流（A）		可調整 300/350/400/500/600
高速形	最大動作時間	0,1秒
	定格感度電流	100/200/500mA
時延形	最大動作時間	0,45/0,9/1,8秒
	慣性不動作時間	0,1/0,2/0,5秒
	定格感度電流	100/200/500mA
定格遮断容量（kA）		
AC	100V	
	200V	50
	240V	50
	440V	36
引き外し方式		電子式可調整
標準接続方式		バースタッド方式
基準周囲温度		40℃
重量（kg）		18
備　考		JIS C 8201-2-2 附属書2 (JIS Q 1000に基づく自己適合宣言)
御納入先		

日付		受領印		数量	

承認	検図	製図	設計
潰井	田中康	岡村	長友

年月日	三角法	
2021.04.07		GB-603EC03

テンパール工業株式会社

A-21-06