


漏電遮断器 表面形

型式	GB-603WD (高速形) GBL-603WD (時延形)
フレーム	600AF
極数(P)・素子数(E)	3P・3E
定格電圧 (V)	200-440
定格電流 (A)	可調整 300/350/400/500/600
高速形	最大動作時間 0.1秒
時延形	最大動作時間 0.45/0.9/1.8秒
時延形	慣性不動作時間 0.1/0.2/0.5秒
時延形	定格感度電流 100/200/500mA
時延形	定格感度電流 100/200/500mA
定格遮断容量 (kA)	
AC	100V 100
	200V 100
	240V 100
	440V 50
引き外し方式	電子式可調整
標準接続方式	バー端子方式
基準周囲温度	40℃
重量 (kg)	10.6
備考	JIS C 8201-2-2 附属書2 (JIS Q 1000に基づく自己適合宣言)

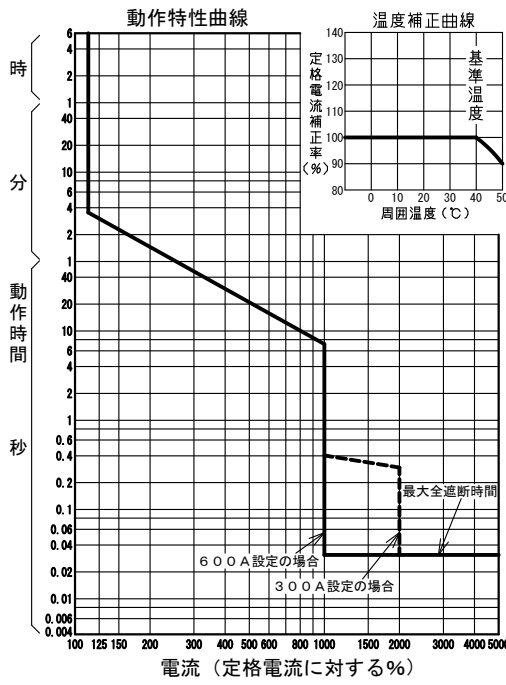

- 備考
- 1) 短限時設定電流値：設定定格電流の10倍固定 (誤差範囲±15%以内)
  - 2) 瞬時設定電流値：6000A固定 (誤差範囲±20%以内)
  - 3) 動作時間：右図による (誤差範囲±33%以内)

日付	受領印	数量
承認	検印	製図設計
(濱井)	(田中)	(岡村)(長友)
年月日	三角法	GB-603WD01
2021.04.07		
テンパール工業株式会社		