


漏電遮断器 裏面形

型式	GB-603WD (高速形) GBL-603WD (時延形)								
フレーム	600AF								
極数(P)・素子数(E)	3P・3E								
定格電圧 (V)	200-440								
定格電流 (A)	可調整 300/350/400/500/600								
高速形	最大動作時間 0.1秒								
時延形	最大動作時間 0.45/0.9/1.8秒								
慣性不動作時間	0.1/0.2/0.5秒								
定格感度電流	100/200/500mA								
定格遮断容量 (kA)									
AC	100V 100 200V 100 240V 100 440V 50								
引き外し方式	電子式可調整								
標準接続方式	バースタッド方式								
基準周囲温度	40℃								
重量 (kg)	15								
備考	JIS C 8201-2-2 附属書2 (JIS Q 1000に基づく自己適合宣言)								
御納入先									
<table border="1"> <tr> <td>承認</td> <td>検 査</td> <td>製 図</td> <td>設 計</td> </tr> <tr> <td>濱井</td> <td>田中</td> <td>岡村</td> <td>長友</td> </tr> </table>		承認	検 査	製 図	設 計	濱井	田中	岡村	長友
承認	検 査	製 図	設 計						
濱井	田中	岡村	長友						
<table border="1"> <tr> <td>受領印</td> <td>数量</td> </tr> </table>		受領印	数量						
受領印	数量								
<table border="1"> <tr> <td>年月日</td> <td>三角法</td> <td>GB-603WD02</td> </tr> <tr> <td>2021.04.07</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		年月日	三角法	GB-603WD02	2021.04.07				
年月日	三角法	GB-603WD02							
2021.04.07									
テンパール工業株式会社									

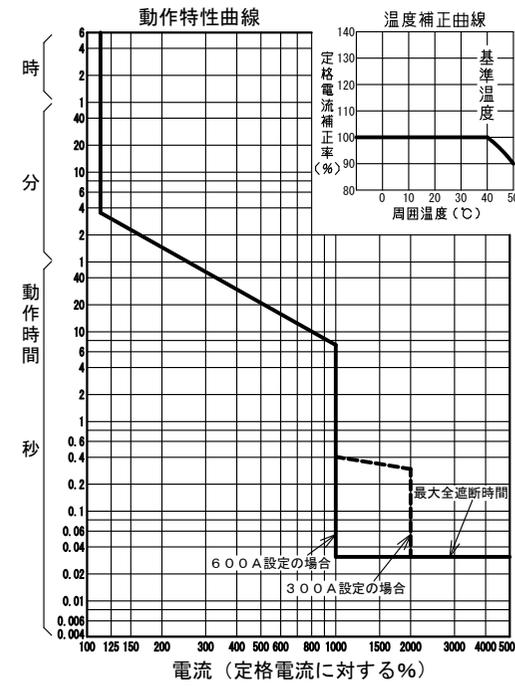

- 備考**
- 1) 短限時設定電流値：設定定格電流の1.0倍固定 (誤差範囲±15%以内)
  - 2) 瞬時設定電流値：600A固定 (誤差範囲±20%以内)
  - 3) 動作時間：右図による (誤差範囲±3%以内)