


漏電遮断器 埋込形

型式	GB-603WD (高速形) GBL-603WD (時延形)		
フレーム	600AF		
極数(P)・素子数(E)	3P・3E		
定格電圧 (V)	200-440		
定格電流 (A)	可調整 300/350/400/500/600		
高速形	最大動作時間 0.1秒 定格感度電流 100/200/500mA		
時延形	最大動作時間 0.45/0.9/1.8秒 慣性不動作時間 0.1/0.2/0.5秒 定格感度電流 100/200/500mA		
定格遮断容量 (kA)			
AC	100V 100 200V 100 240V 100 440V 50		
引き外し方式	電子式可調整		
標準接続方式	ベースタッド方式		
基準周囲温度	40℃		
重量 (kg)	1.8		
備考	JIS C 8201-2-2 附属書2 (JIS Q 1000に基づく自己適合宣言)		
御納入先			
日付	受領印	数量	
承認	検 閲	製 図	設 計
(濱井)	(田中)	(岡村)	(長友)
年月日三角法	GB-603WD03		
2021.04.07	テンパール工業株式会社		

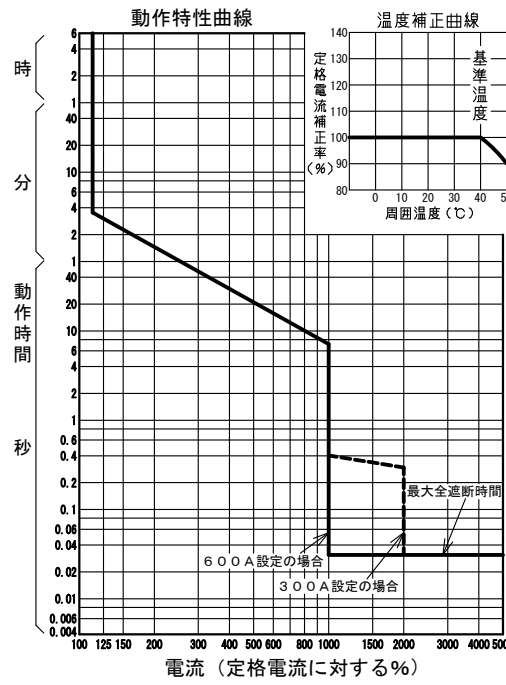

- 備考
- 1) 短限時設定電流値: 設定定格電流の1.0倍固定 (誤差範囲±1.5%以内)
  - 2) 瞬時設定電流値: 6000A固定 (誤差範囲±2.0%以内)
  - 3) 動作時間: 右図による (誤差範囲±3.3%以内)