
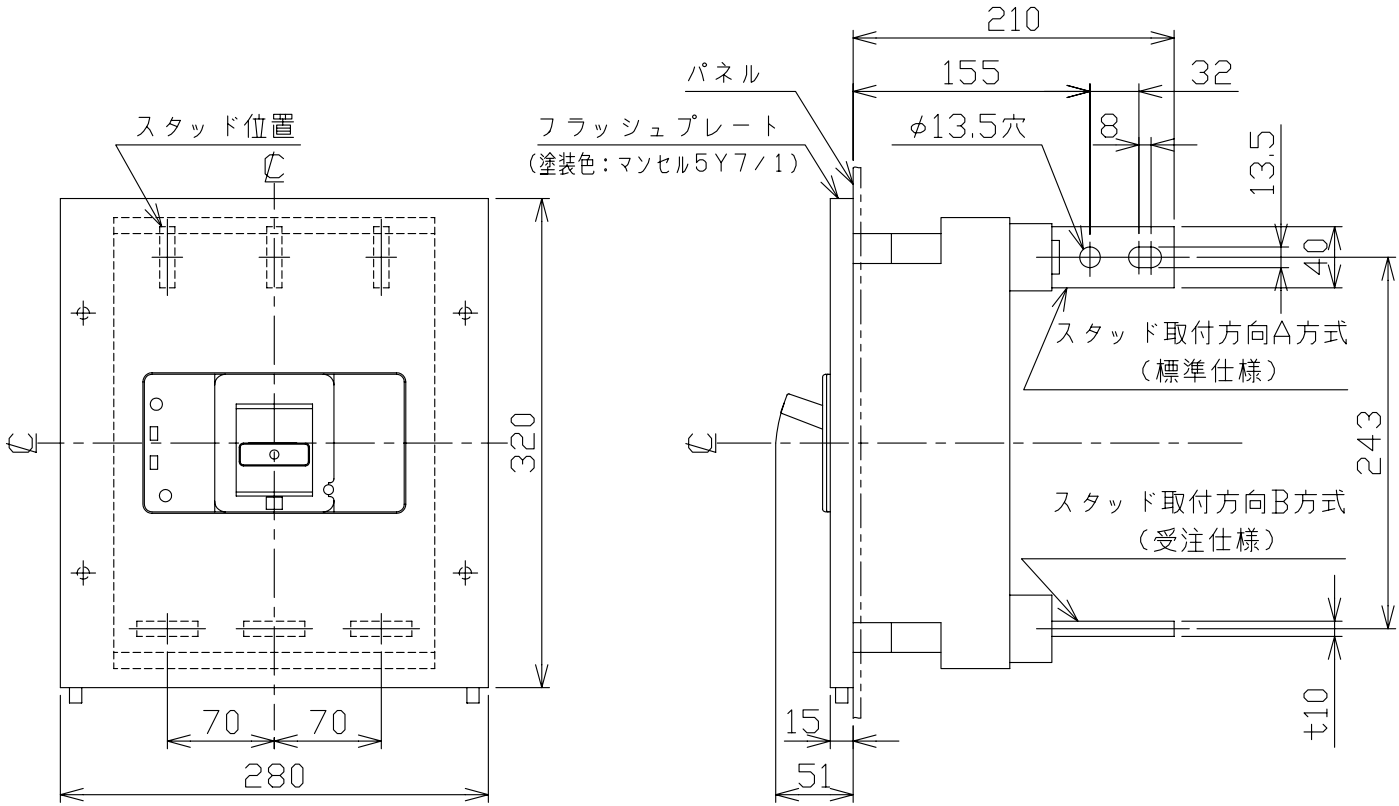


漏電遮断器 埋込形

型 式		GB-603W (高速形) GBL-603W (時延形)									
フ レ ム		600AF									
極数(P)・素子数(E)		3P・3E									
定格電圧 (V)		200-440									
定格電流 (A)		可調整 300/350/400/500/600									
高速形	最大動作時間	0.1秒									
	定格感度電流	100/200/500mA									
時延形	最大動作時間	0.45/0.9/1.8秒									
	慣性不動作時間	0.1/0.2/0.5秒									
	定格感度電流	100/200/500mA									
定格遮断容量 (kA)											
A C	100V										
	100V/200V										
	200V	100									
	440V	5.0									
引き外し方式		電子式可調整									
標準接続方式		バースタッド方式									
基準周囲温度		40℃									
重量 (kg)		17.6									
備 考		JIS C 8201-2-2 附属書2 (JIS Q 1000に基づく自己適合宣言)									
御納入先											
日付		受領印						数量			
承認	検 図	製 図	設 計								
ⓧ 今本	ⓧ 林	ⓧ 長友	ⓧ 長友								
年 月 日 三 角 法		GB-603W03									
H15.07.23											
テンパール工業株式会社											

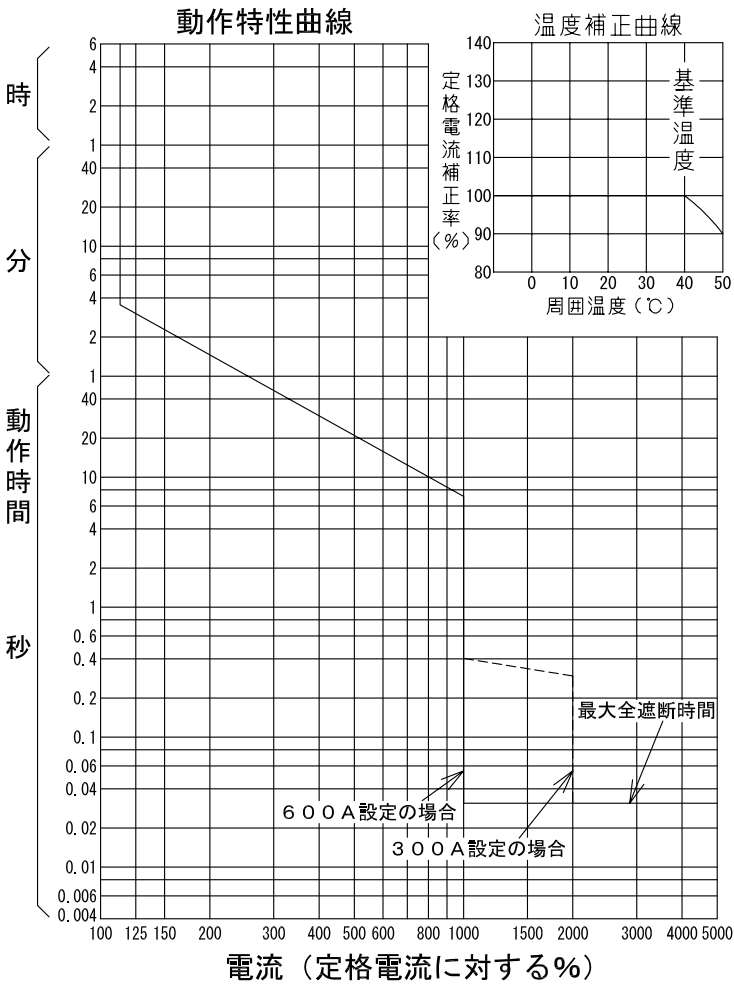

バースタッド方向標準(A方式)で出荷します。