


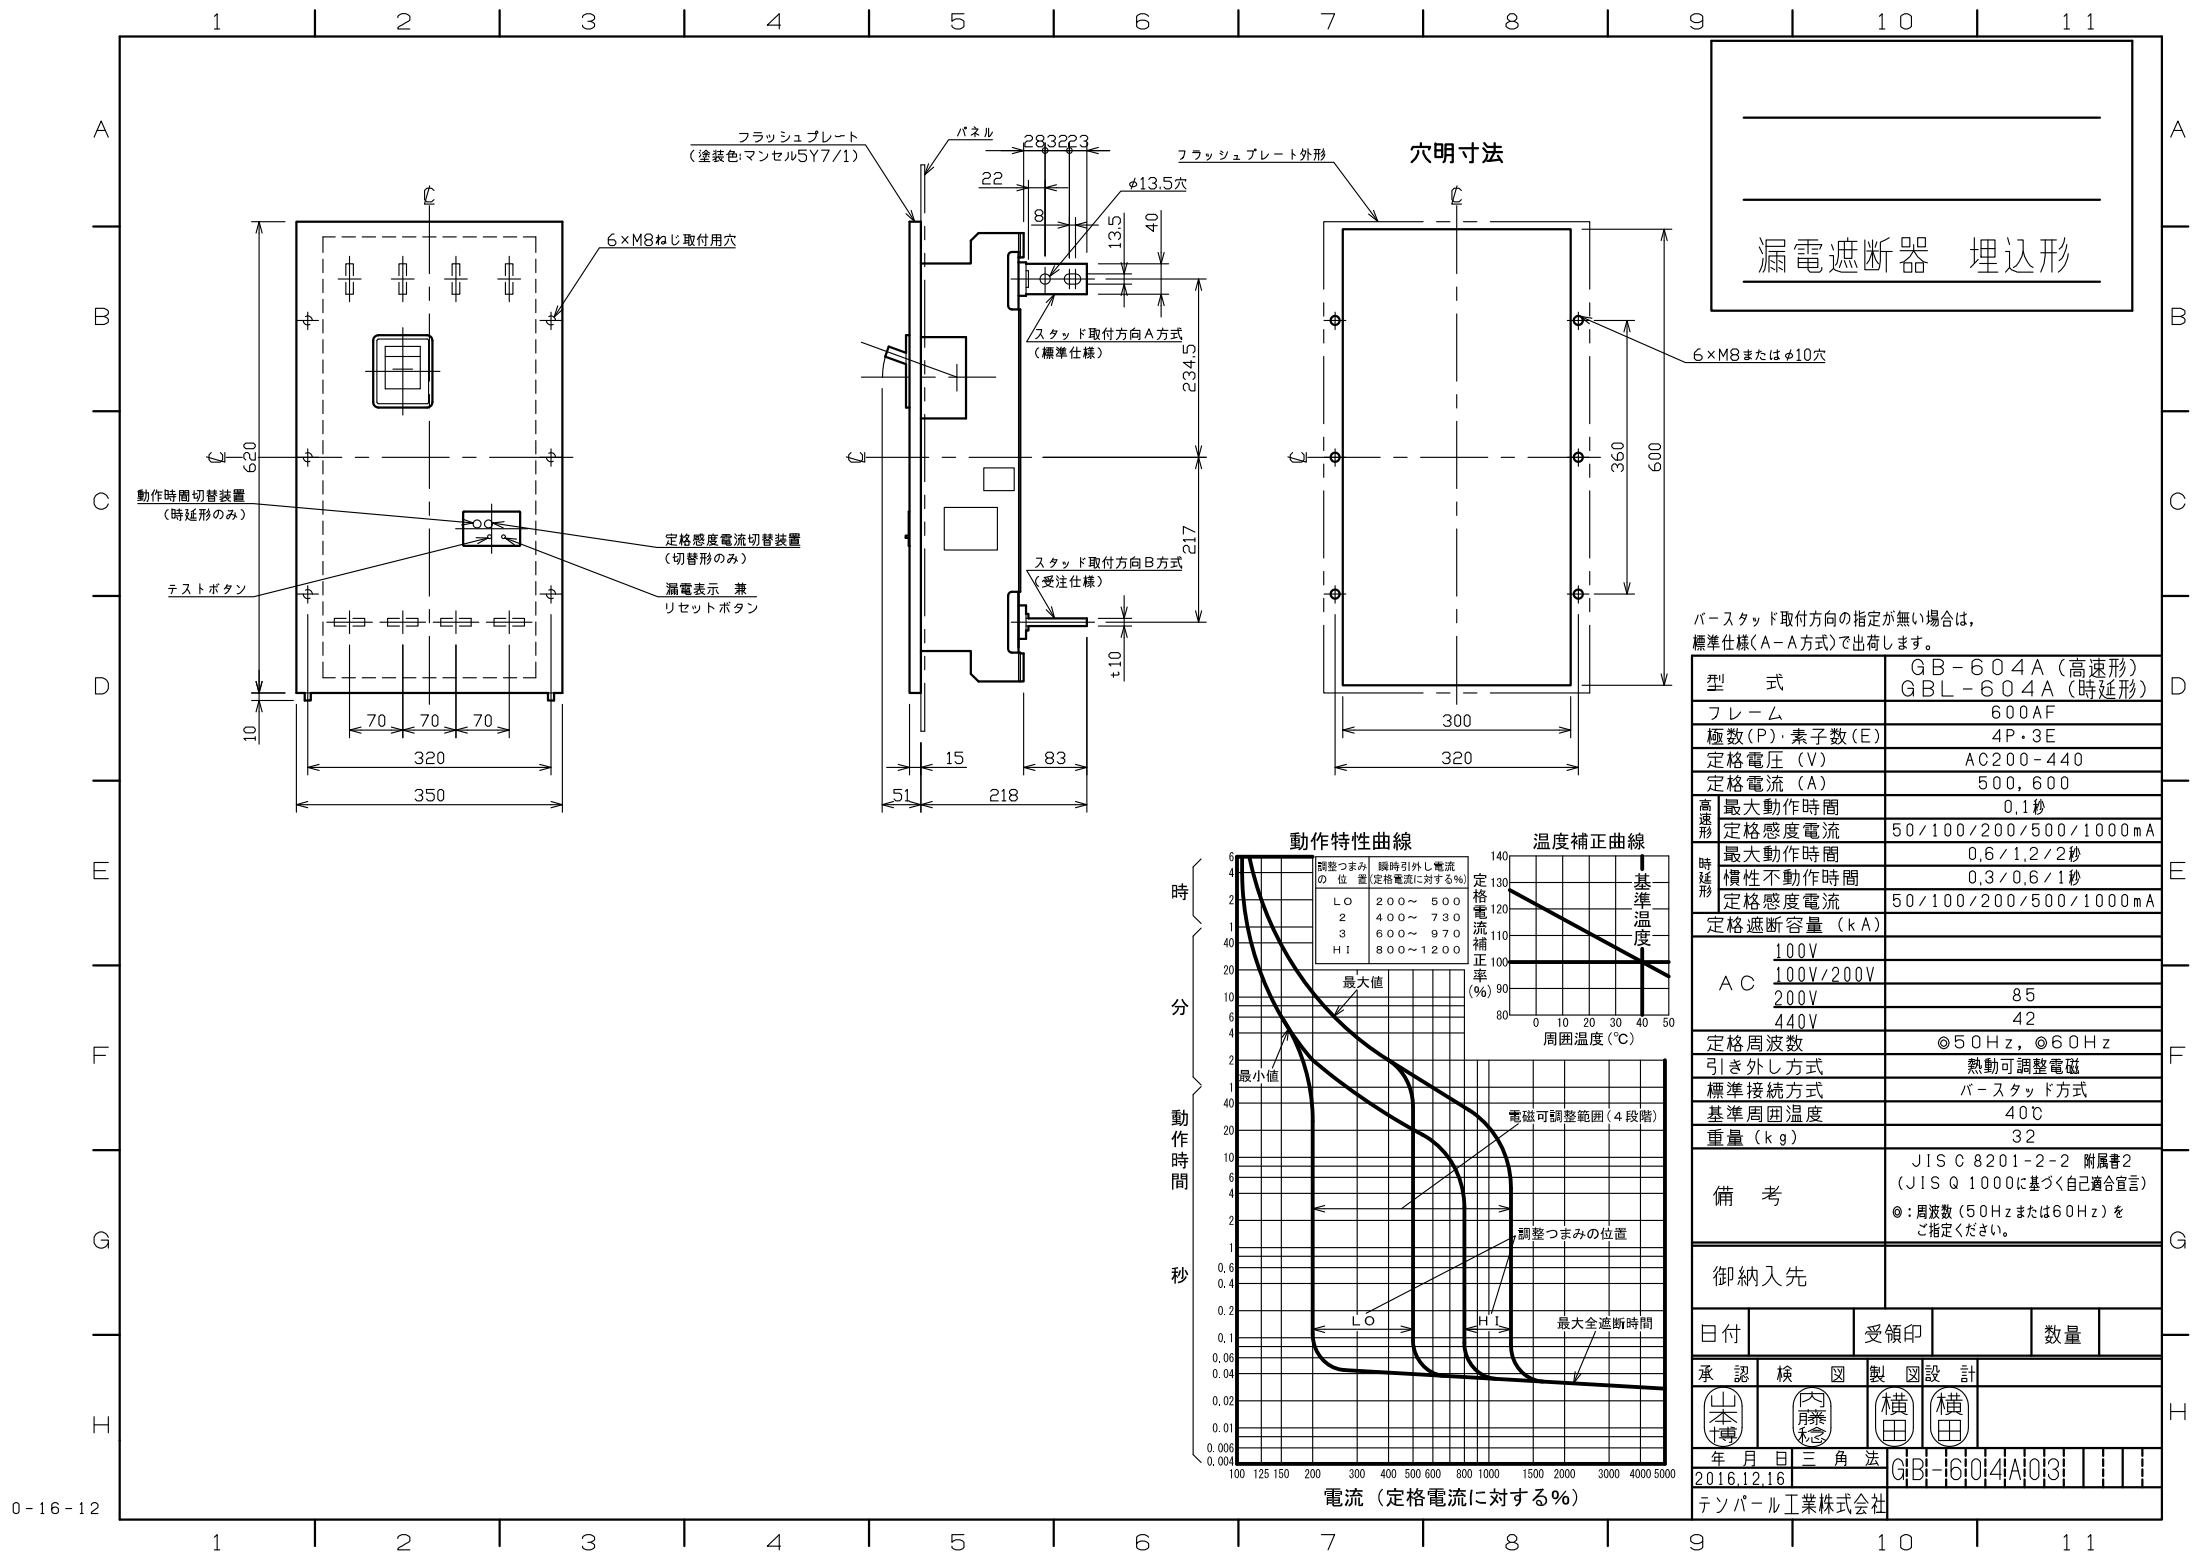

漏電遮断器 埋込形

バースタッド取付方向の指定が無い場合は、
標準仕様(A-A方式)で出荷します。

型 式	GB-604A (高速形) GBL-604A (時延形)			D
フレーム	600AF			
極数(P)・素子数(E)	4P・3E			
定格電圧 (V)	AC200-440			
定格電流 (A)	500, 600			
高速形 最大動作時間	0.1秒			
時延形 定格感度電流	50/100/200/500/1000mA			
最大動作時間	0.6/1.2/2秒			
慣性不動作時間	0.3/0.6/1秒			E
定格感度電流	50/100/200/500/1000mA			
定格遮断容量 (kA)				
A C	100V			
	100V/200V			
	200V	85		
	440V	42		
定格周波数	◎50Hz, ◎60Hz			
引き外し方式	熱動可調整電磁			F
標準接続方式	バースタッド方式			
基準周囲温度	40℃			
重量 (kg)	32			
備 考	JISC 8201-2-2 附属書2 (JIS Q 1000に基づく自己適合宣言) ◎: 周波数 (50Hzまたは60Hz) を ご指定ください。			G
御納入先				
日付		受領印		数量
承認	検 図	製 図	設 計	
				
年 月 日	三 角 法			
2016.12.16	GB-604A03			
テンパール工業株式会社				H