
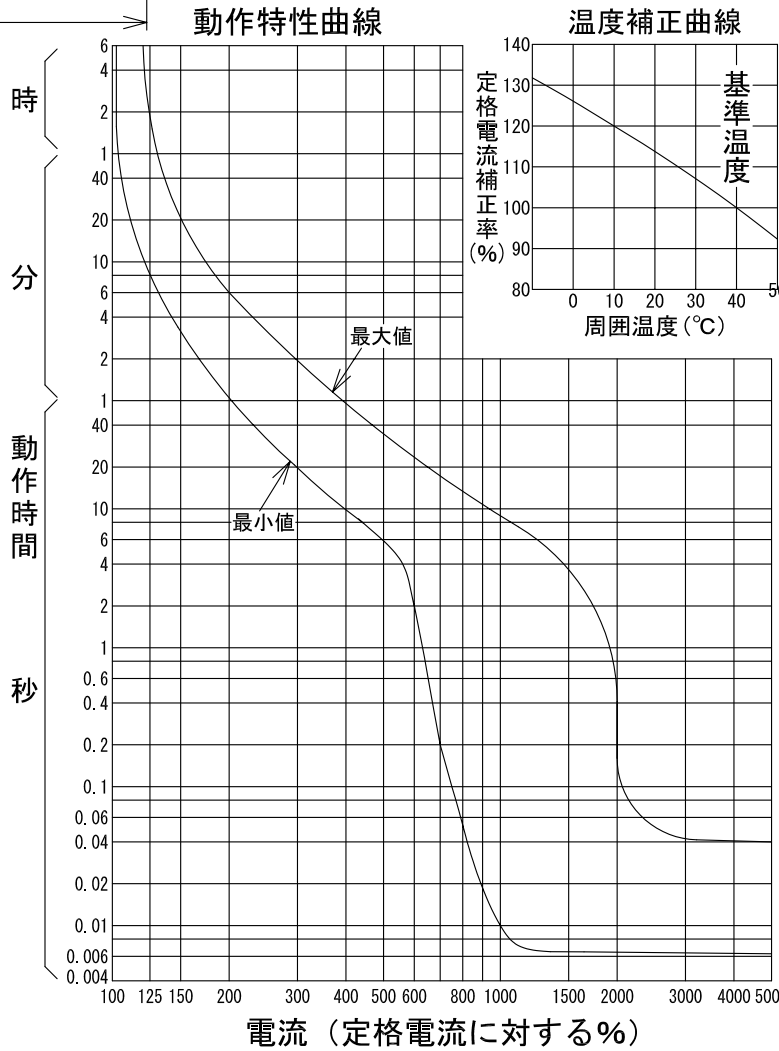
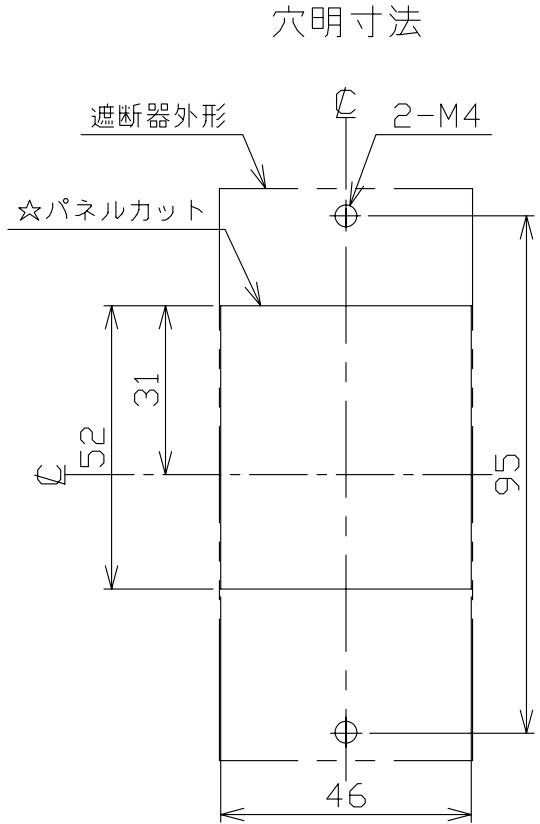
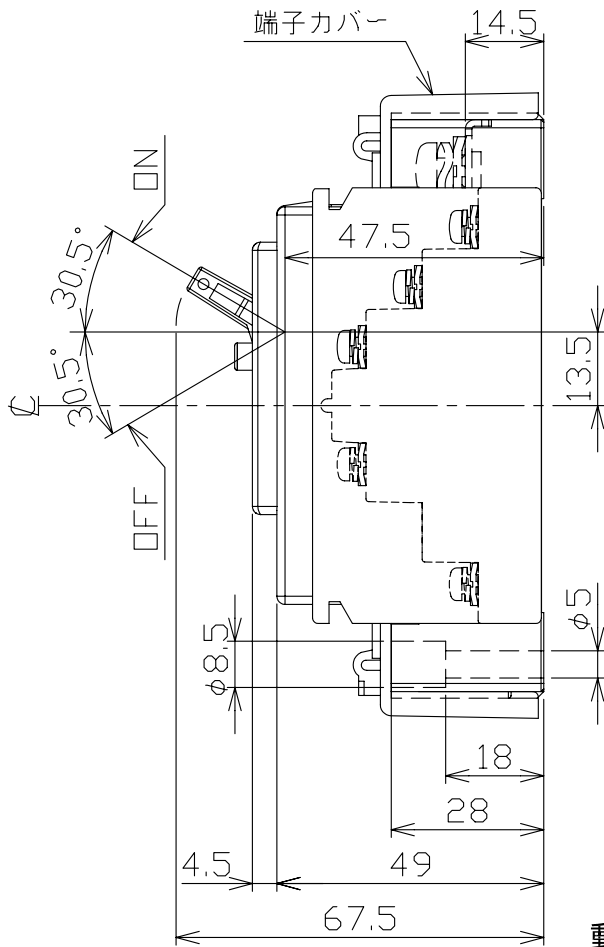

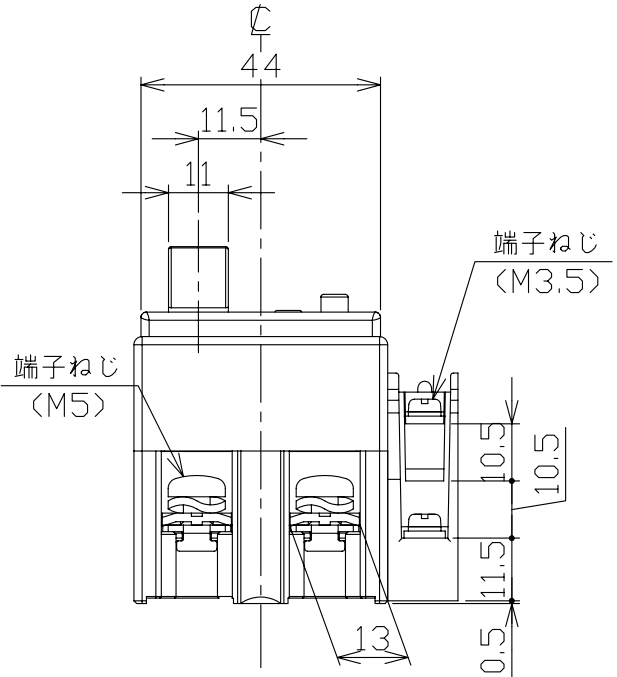


A
B
C
D
E
F
G
H

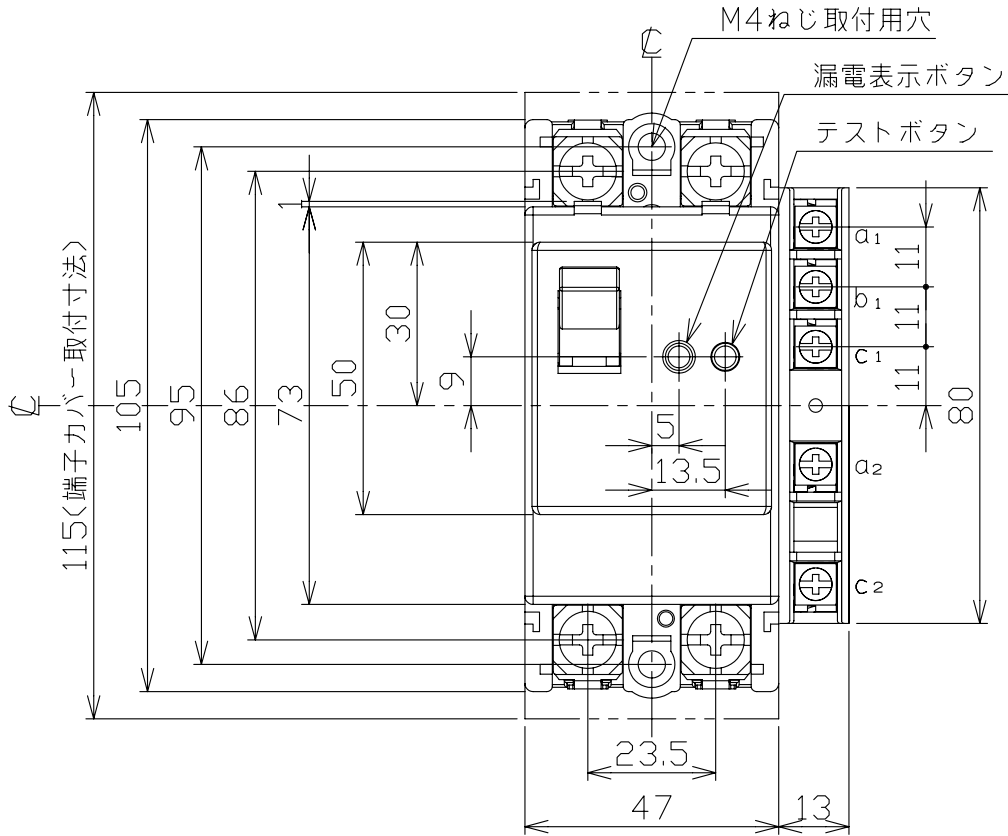

接点仕様				
種類	適用仕様	COM	N.C	N.O
AL	ALに係る全て	a1	b1	c1
AX	AXに係る全て	a1	b1	c1
TBL	TBLに係る全て	a2	-	c2

注. この寸法図は、1.補助スイッチ仕様
2.警報スイッチ仕様
3.補助+テストボタンリード線引出し仕様
4.警報+テストボタンリード線引出し仕様
5.テストボタンリード線引出し仕様
のうちのいずれか1つに適用する。

型 式		GB-62EC									
フ レ ム		60AF									
極 数 (P)・素 子 数 (E)		2P・2E									
定 格 電 圧 (V)		100-200									
定 格 電 流 (A)		60									
最 大 動 作 時 間		0.1秒									
定 格 感 度 電 流		15mA・30mA・100mA									
定 格 遮 断 容 量 (kA)											
A C	100V	5									
	100V/200V										
	200V	5									
	415V										
引 き 外 し 方 式		熱 動 電 磁									
標 準 接 続 方 式		線 押 え 方 式 (圧 着 端 子 使 用 可 能)									
基 準 周 囲 温 度		40℃									
重 量 (k g)		0,30									
備 考		J I S C 8 2 0 1 - 2 - 2 附 属 書 2 (J I S Q 1 0 0 0 に 基 づ く 自 己 適 合 宣 言)									
御 納 入 先											
日 付				受 領 印				数 量			
承 認		検 図		製 図		設 計					
											
年 月 日		三 角 法		D:2012		P:62		E:C5			
テンパール工業株式会社											

A
B
C
D
E
F
G
H