


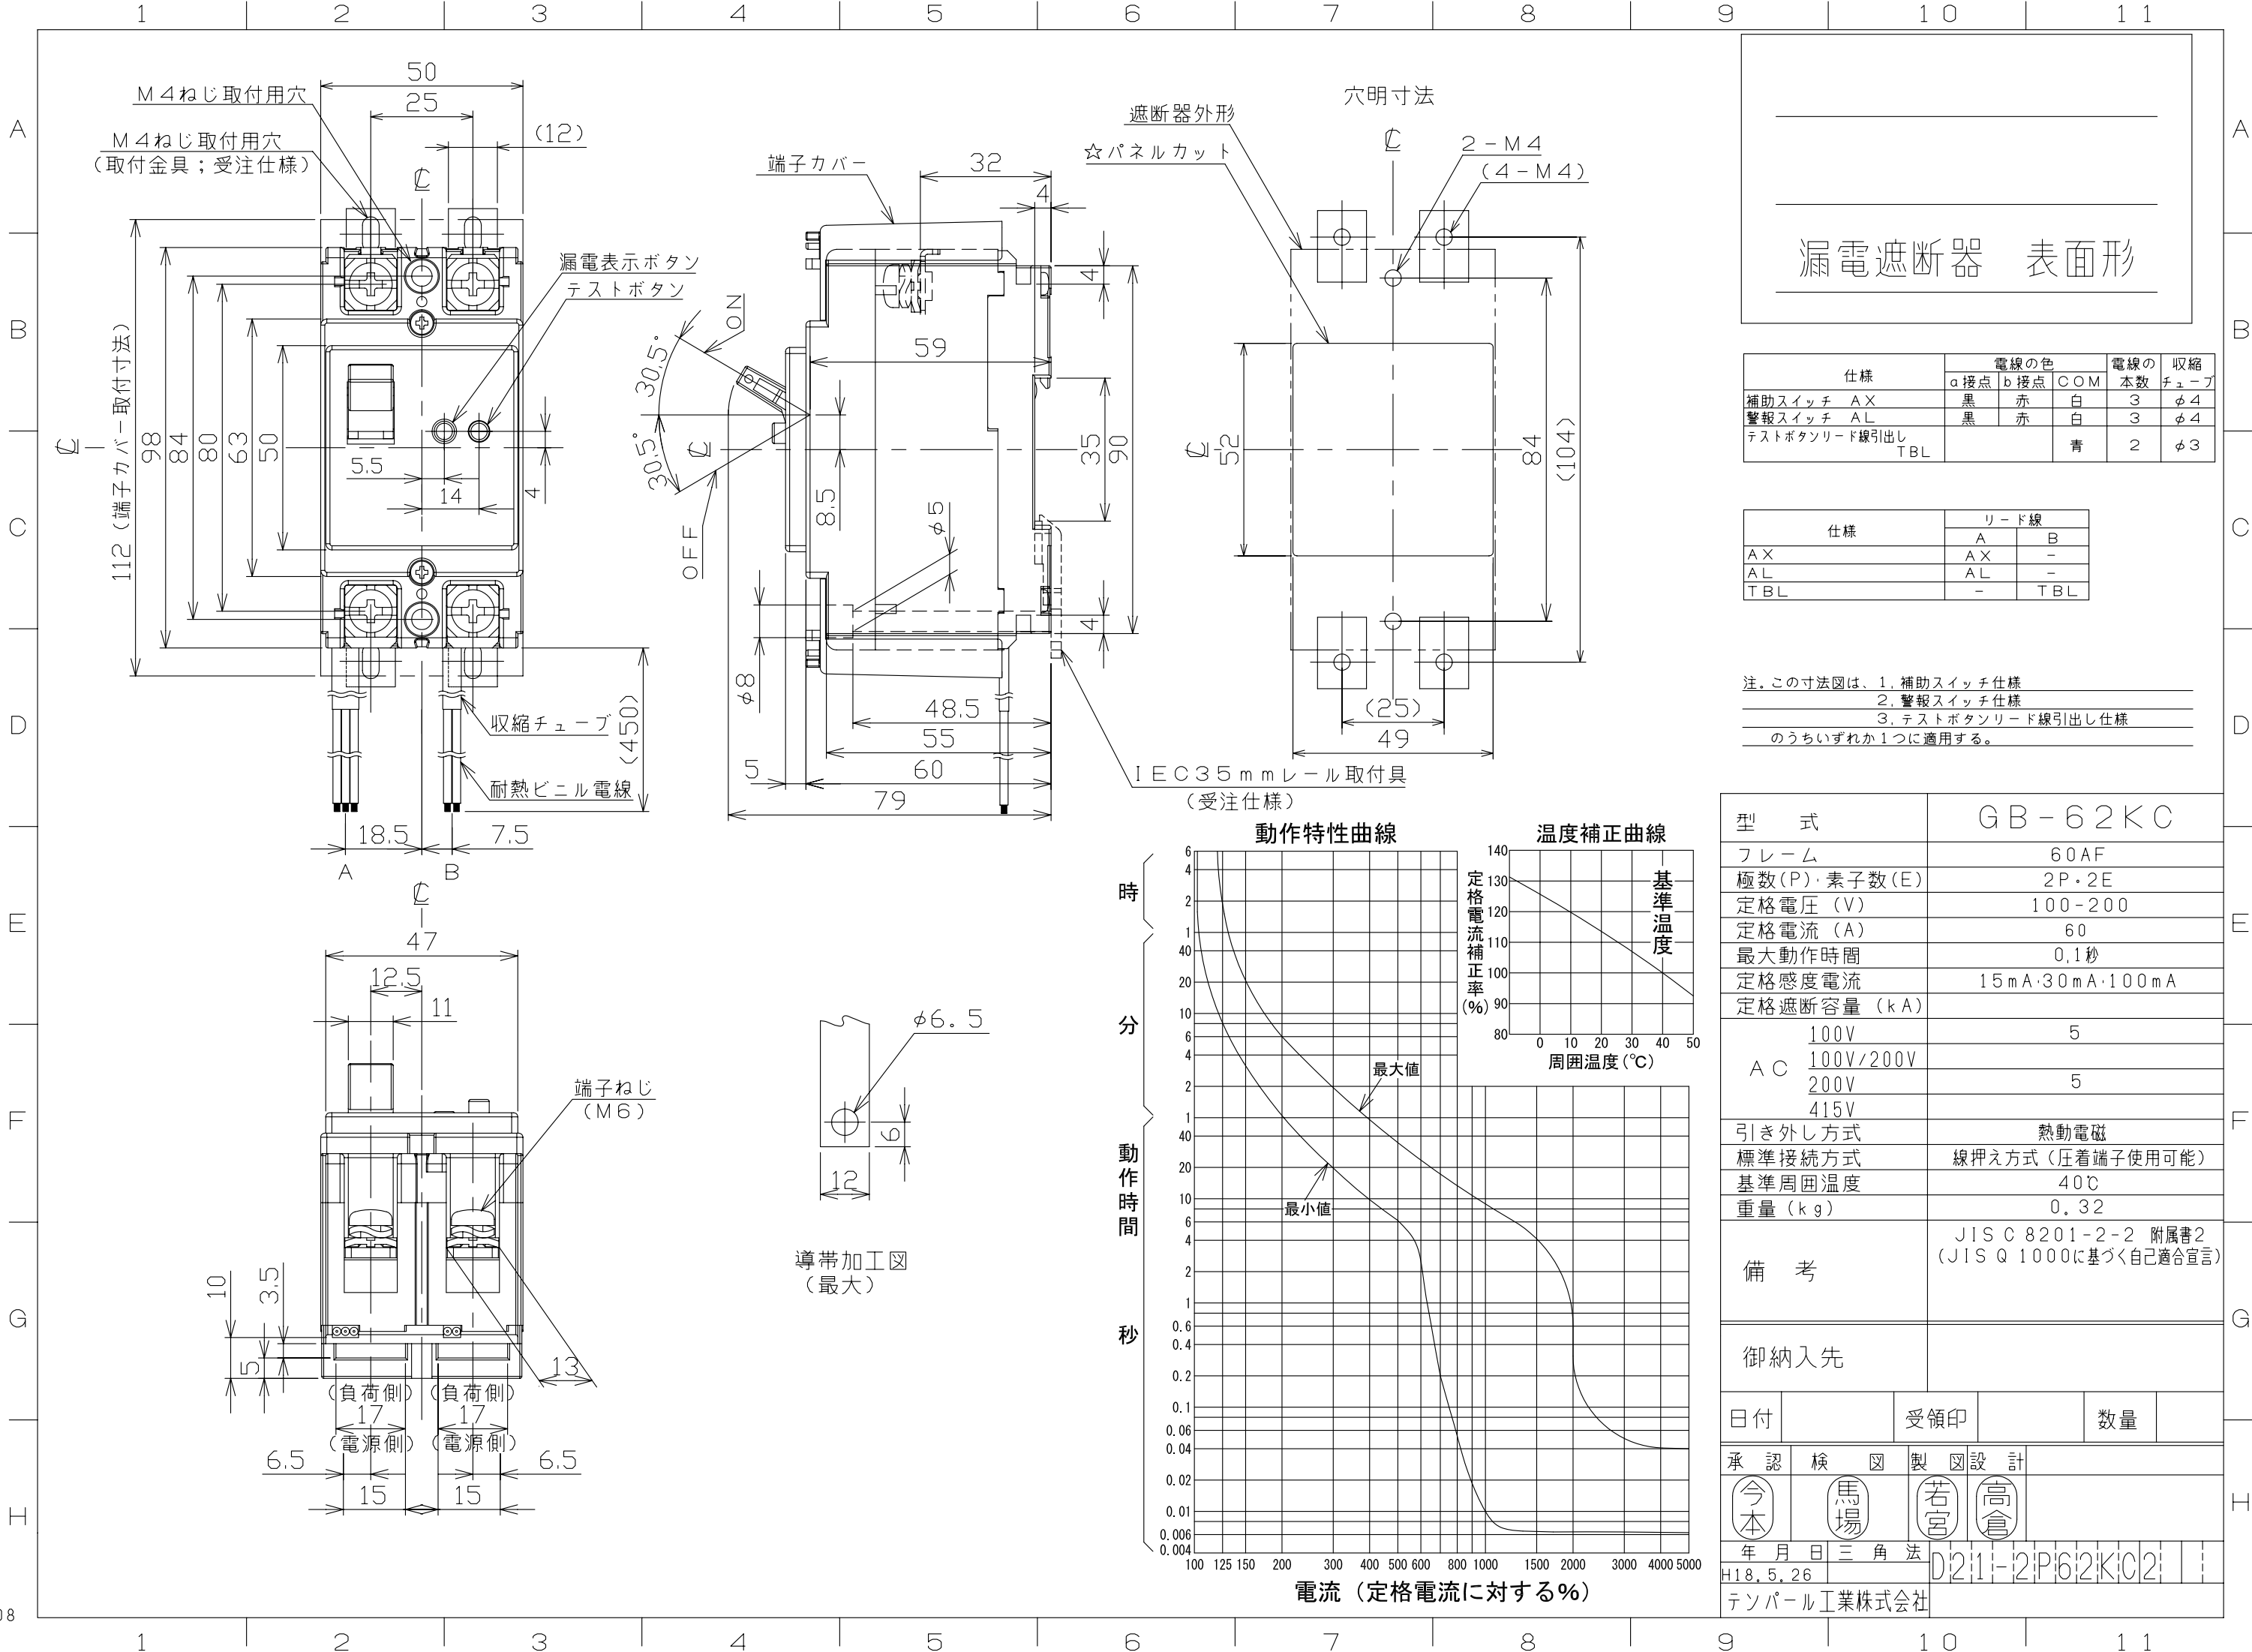

型 式		GB-62KC									
フ レーム		60AF									
極数(P)・素子数(E)		2P・2E									
定格電圧 (V)		100-200									
定格電流 (A)		60									
最大動作時間		0.1秒									
定格感度電流		15mA・30mA・100mA									
定格遮断容量 (kA)											
A C	100V	5									
	100V/200V										
	200V	5									
	415V										
引き外し方式		熱動電磁									
標準接続方式		線押え方式 (圧着端子使用可能)									
基準周囲温度		40℃									
重量 (kg)		0.32									
備 考		JIS C 8201-2-2 附属書2 (JIS Q 1000に基づく自己適合宣言)									
御納入先											
日付				受領印				数量			
承認		検 図		製 図		設 計					
○今本○		○馬場○		○若宮○		○高倉○					
年 月 日		三 角 法		D211-2P62KC2							
H18.5.26											
テンパール工業株式会社											