漏電遮断器　裏面形

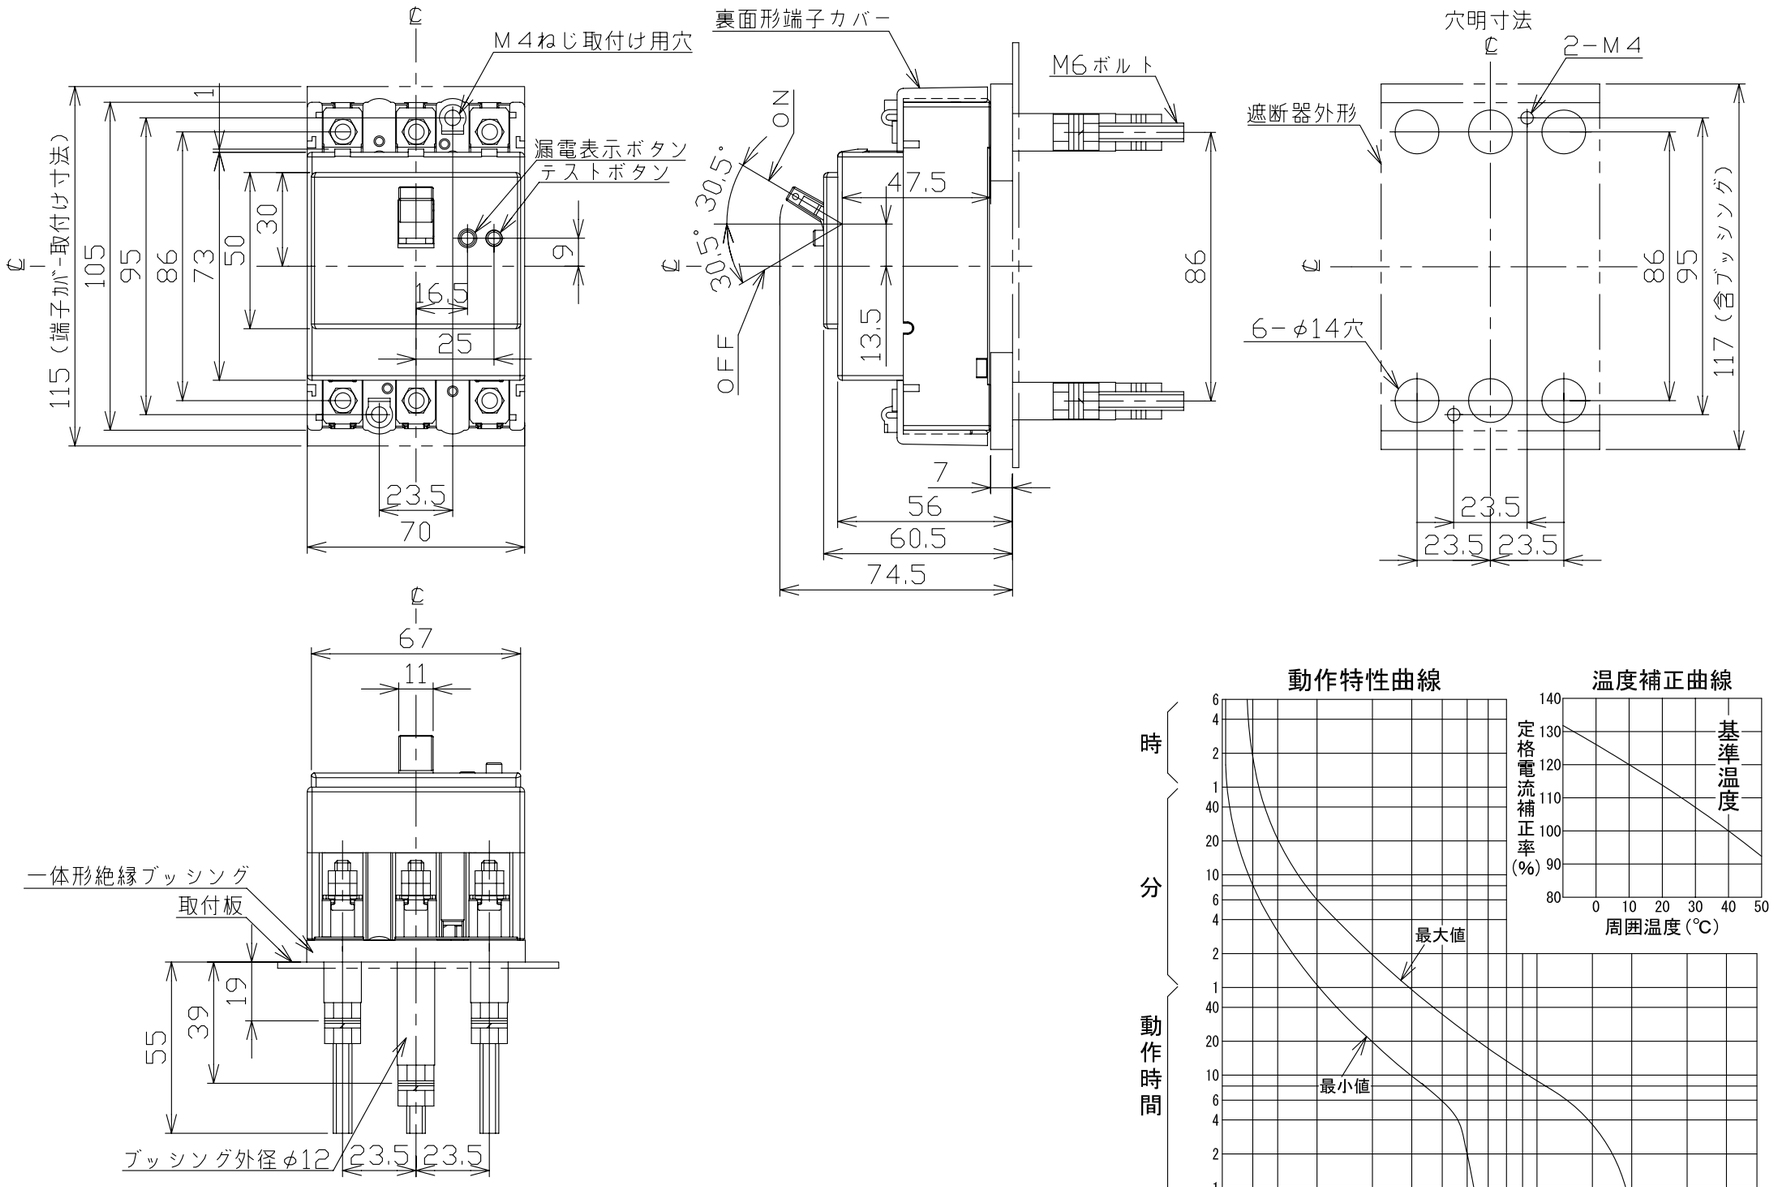

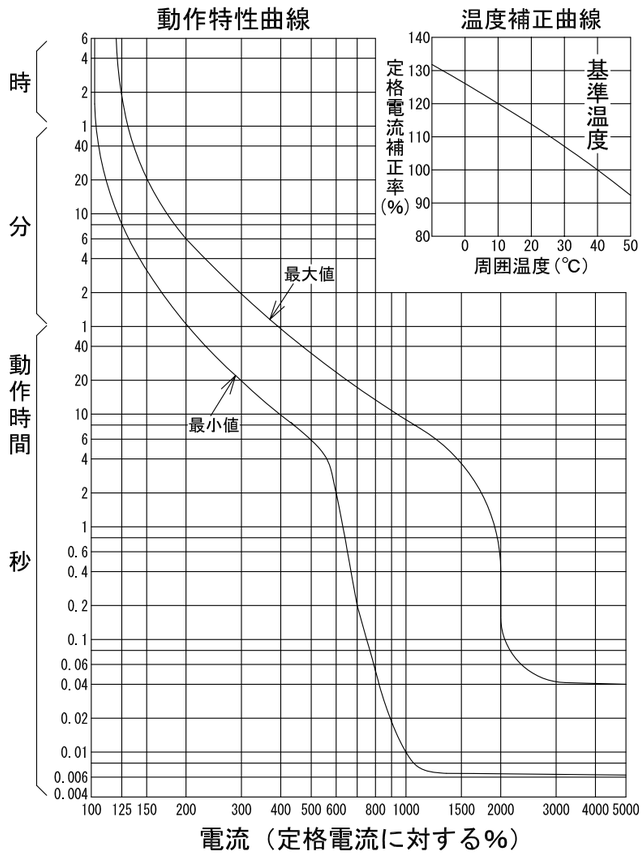

型　式	GB−63EC	
フレーム	60AF	
極数(P)・素子数(E)	3P・3E	
定格電圧（V）	100−200	200−415
定格電流（A）	60	
最大動作時間	0.1秒	
定格感度電流	15mA・30mA・100mA	
定格遮断容量（kA）		
AC 100V	5	
AC 100V/200V		
AC 200V	5	5
AC 415V		2.5
引き外し方式	熱動電磁	
標準接続方式	丸スタッド方式	
基準周囲温度	40℃	
重量（kg）	0.56	
備　考	JIS C 8201-2-2 附属書2 （JIS Q 1000に基づく自己適合宣言）	
御納入先		
日付	受領印	数量

承認	検図	製図	設計
今本	馬場	小笹	高倉

年月日	三角法	
H18.02.28		E39-3P63EC2

テンパール工業株式会社

C-08-08