


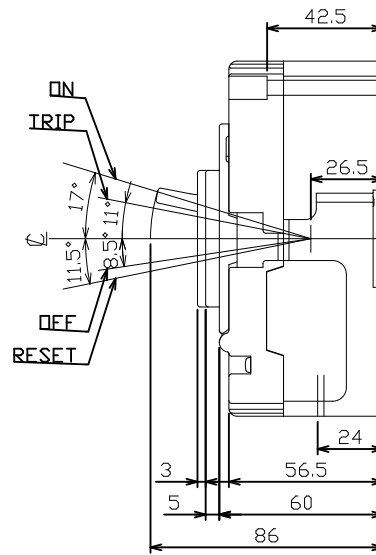


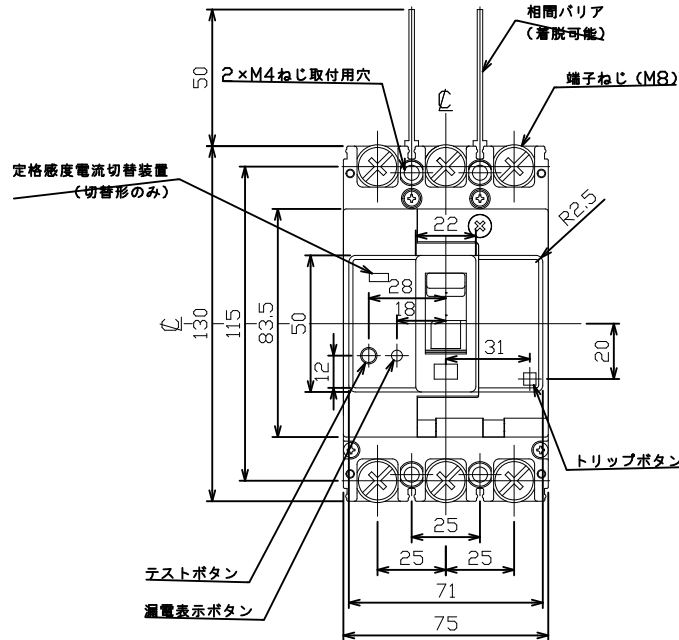


漏電遮断器 表面形



穴明寸法

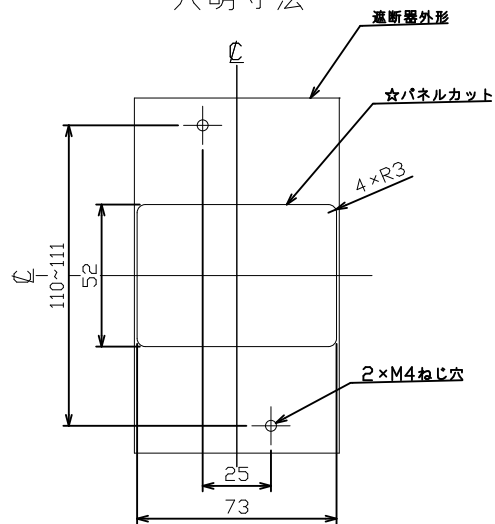

表板の高さが遮断器の底面より60mmの場合です。
寸法は遮断器の窓枠に対して片側1mmの隙間をもたせた場合です。

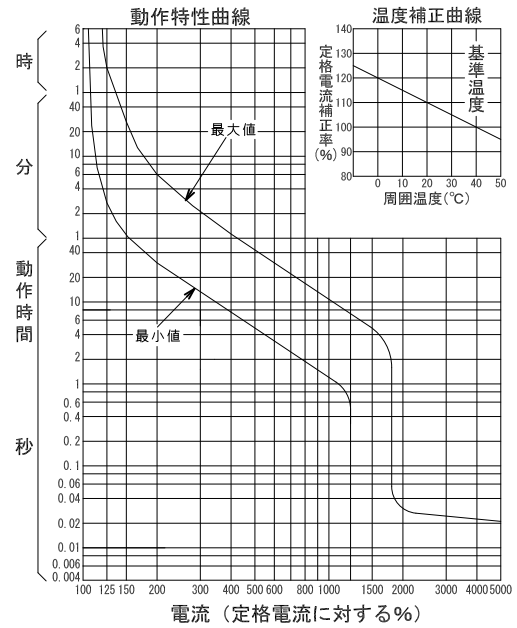

型 式	GB-63FA									
フレーム	60AF									
極数(P)・素子数(E)	3P・3E									
定格電圧 (V)	AC100-440									
定格電流 (A)	60									
最大動作時間	0.1秒									
定格感度電流	30mA, 100/200/500mA									
定格遮断容量 (kA)										
A C	100V	3.5								
	100V/200V	.								
	200V	1.5								
	440V	7.5								
引き外し方式	熱動電磁									
標準接続方式	圧着端子方式									
基準周囲温度	40℃									
重量 (kg)	0.74									
備 考	J I S C 8201-2-2 附属書2 (J I S Q 1000に基づく自己適合宣言)									
御納入先										
日付				受領印				数量		
承認	検 図		製 図		設 計					
										
年 月 日	二 角 法		GB-63FA01							
H28.08.19										
テンパール工業株式会社										