


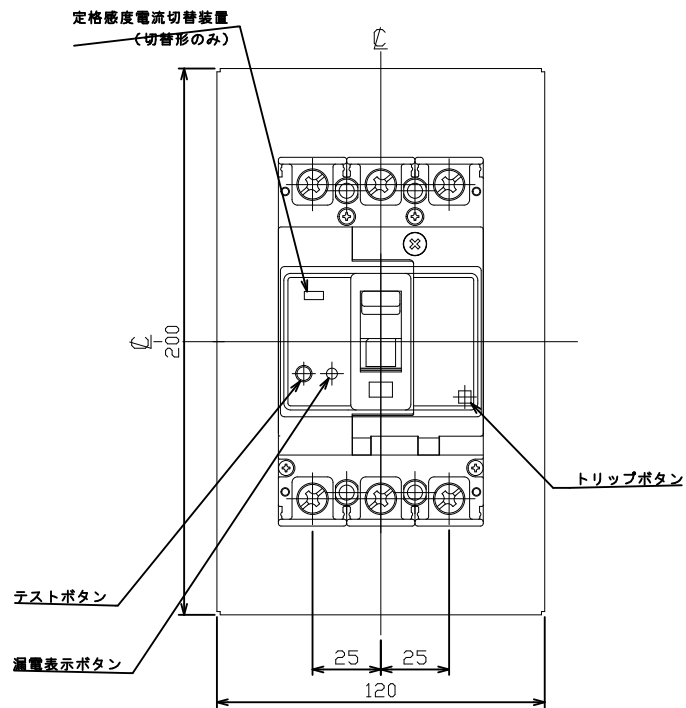


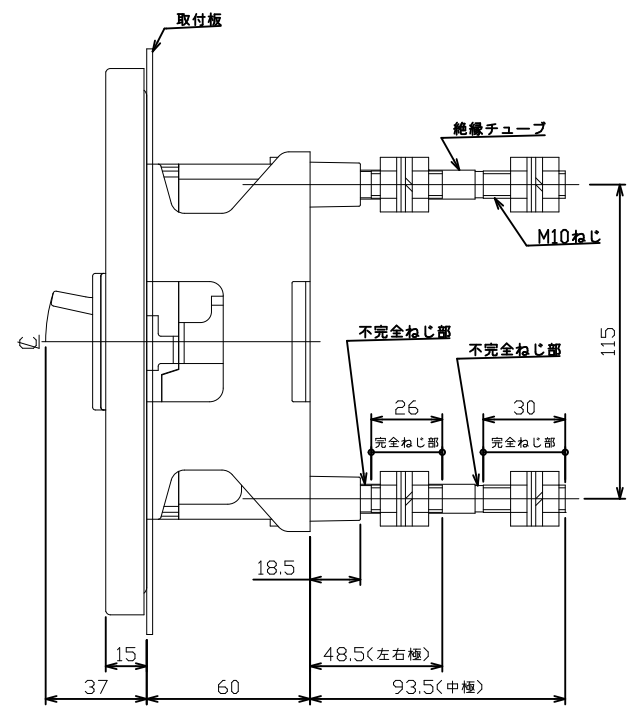

穴明寸法

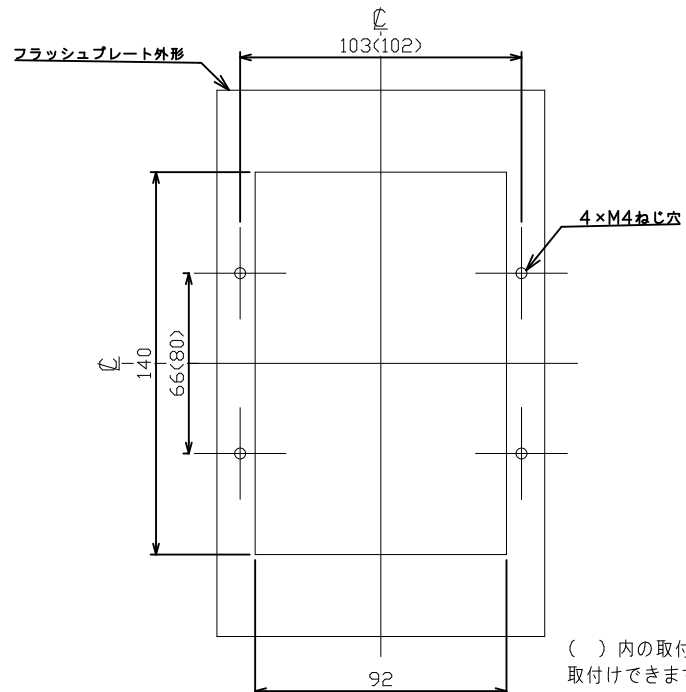

漏電遮断器 埋込形

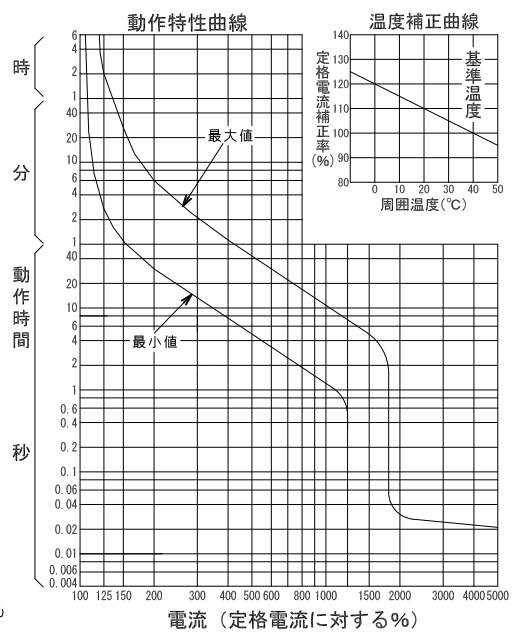

型 式		GB-63FA			
フレーム		60AF			
極数(P)・素子数(E)		3P・3E			
定格電圧 (V)		AC100-440			
定格電流 (A)		60			
最大動作時間		0.1秒			
定格感度電流		30mA, 100/200/500mA			
定格遮断容量 (kA)					
A C	100V	3.5			
	100V/200V	.			
	200V	1.5			
	440V	7.5			
引き外し方式		熱動電磁			
標準接続方式		丸スタッド方式			
基準周囲温度		40℃			
重量 (kg)		2.0			
備 考		J I S C 8201-2-2 附属書2 (J I S Q 1000 に基づく自己適合宣言)			
御納入先					
日付		受領印		数量	
承認		検 図		製 図 設 計	
				 	
年 月 日 三 角 法		GB-63FA03			
H28.08.19					
テンパール工業株式会社					

() 内の取付寸法80×102でも取付けできます。