

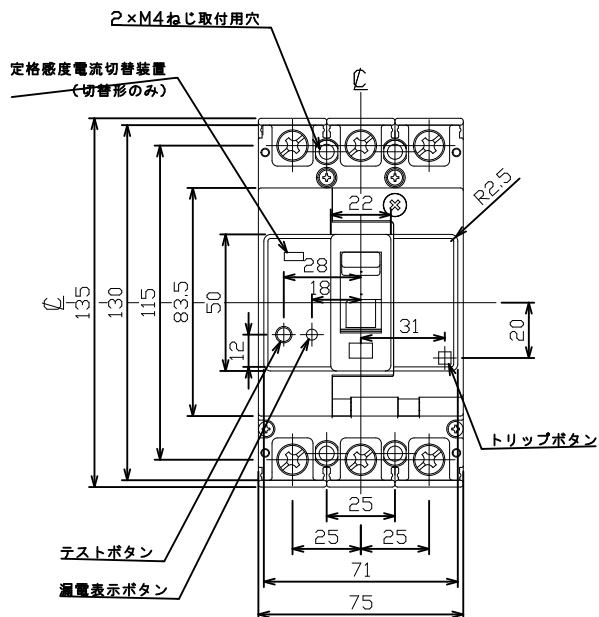
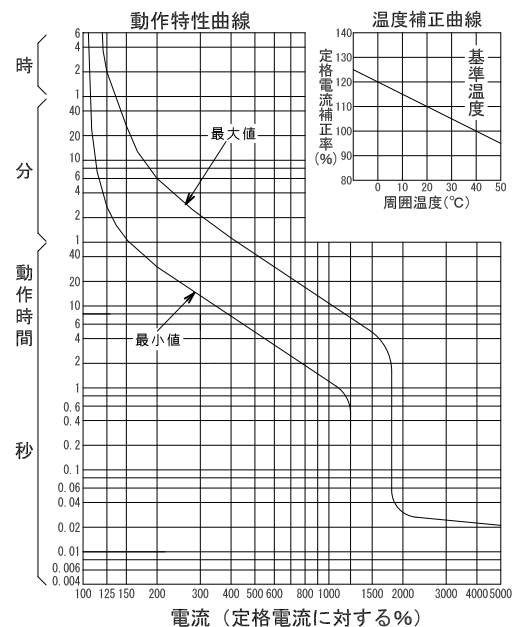


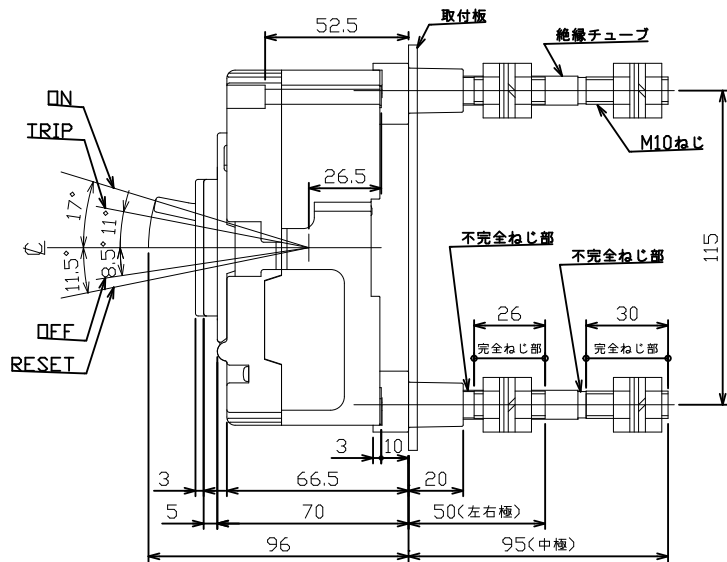

穴明寸法

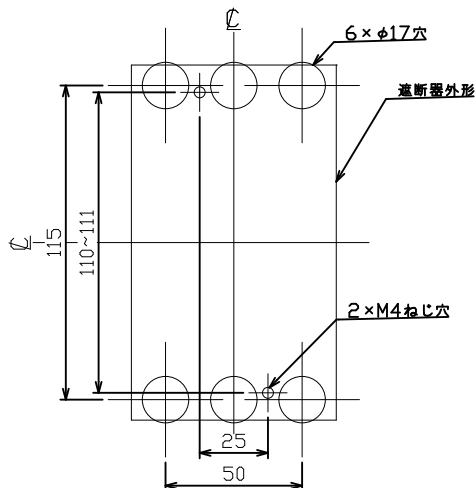

漏電遮断器 裏面形

型 式	GB-63FA		
フレーム	60AF		
極数(P)・素子数(E)	3P・3E		
定格電圧 (V)	AC100-440		
定格電流 (A)	60		
最大動作時間	0.1秒		
定格感度電流	30mA, 100/200/500mA		
定格遮断容量 (kA)			
A C	100V	3.5	
	100V/200V	.	
	200V	1.5	
	440V	7.5	
引き外し方式	熱動電磁		
標準接続方式	丸スタッド方式		
基準周囲温度	40℃		
重量 (kg)	1.53		
備 考	JIS C 8201-2-2 附属書2 (JIS Q 1000に基づく自己適合宣言)		
御納入先			
日付	受領印		数量
承認	検 図	製 図	設 計
			
年 月 日	二 角 法	GB-63FA02	
H28.08.19			
テンパール工業株式会社			