
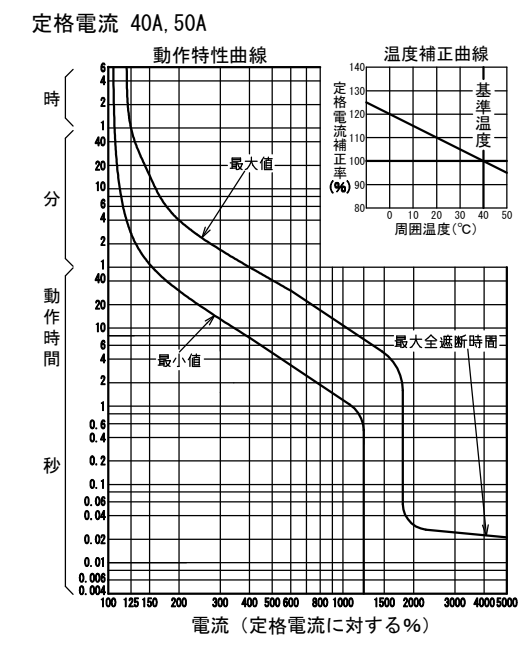


表板の高さは遮断器の底面より60mmの場合です。
寸法は遮断器の窓枠に対して片側1mmの隙間をもたせた場合です。

漏電遮断器 表面形

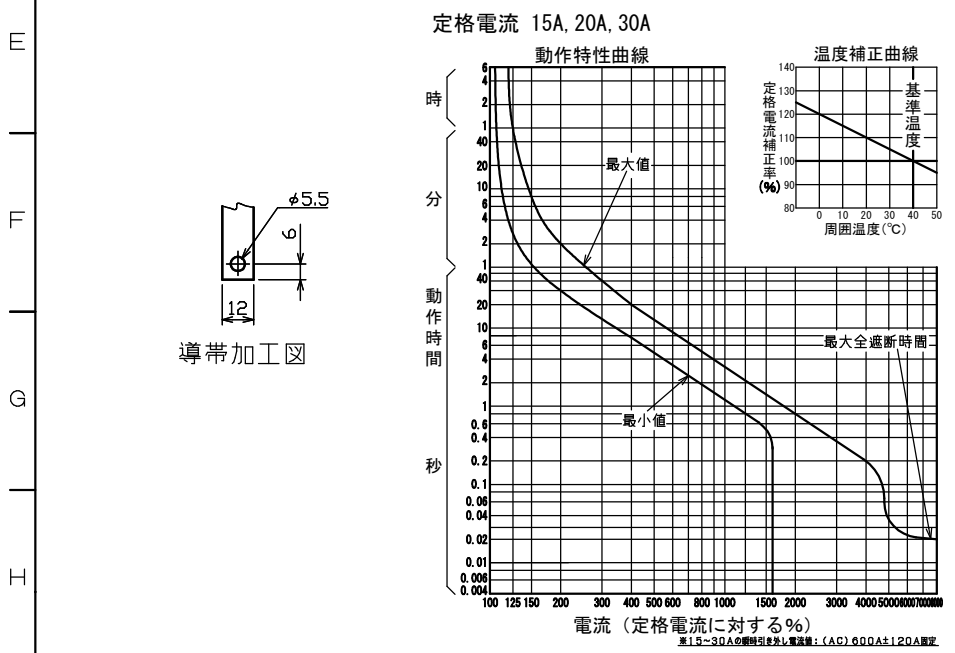

型 式	GB-63FH		
フレーム	60AF		
極数(P)・素子数(E)	3P・3E		
定格電圧 (V)	AC100-440		
定格電流 (A)	15, 20, 30, 40, 50		
最大動作時間	0.1秒		
定格感度電流	30mA, 100/200/500mA		
定格遮断容量 (kA)	35		
AC	100V	15	
	200V	7.5	
	415V	1.5	
引き外し方式	熱動電磁		
標準接続方式	線押え方式 (圧着端子使用可能)		
基準周囲温度	40°C		
重量 (kg)	0.66		
備 考	JIS C 8201-2-2 附属書2 (JIS Q 1000に基づく自己適合宣言)		
御納入先			
日付	受領印	数量	
承認	検 図	製 図 設 計	
年月日 三角法			
2021.04.07 GB-63FH50:01			
テンパール工業株式会社			