

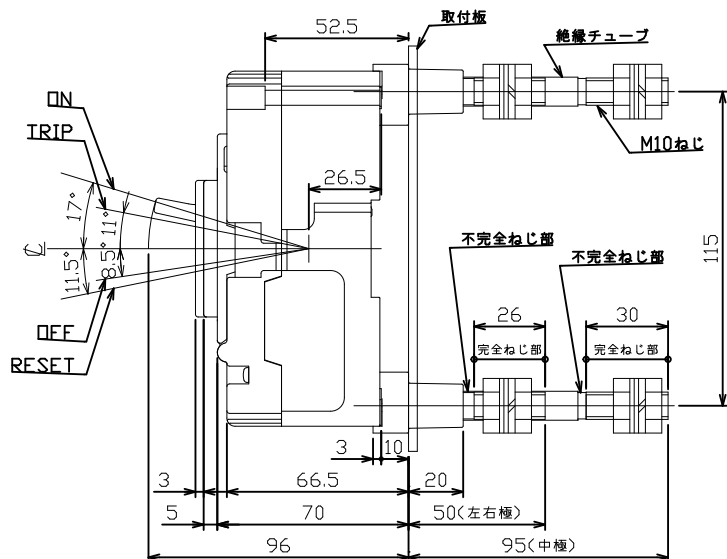
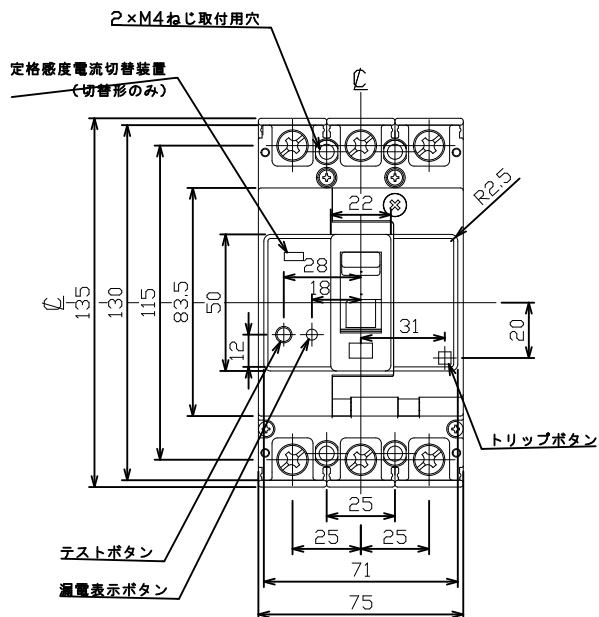


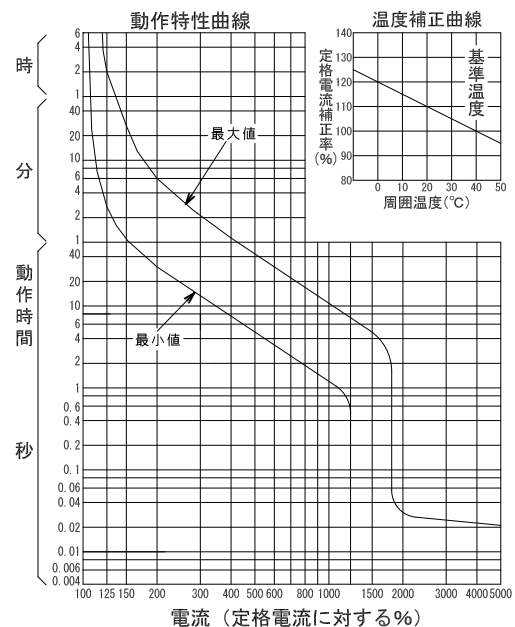

穴明寸法

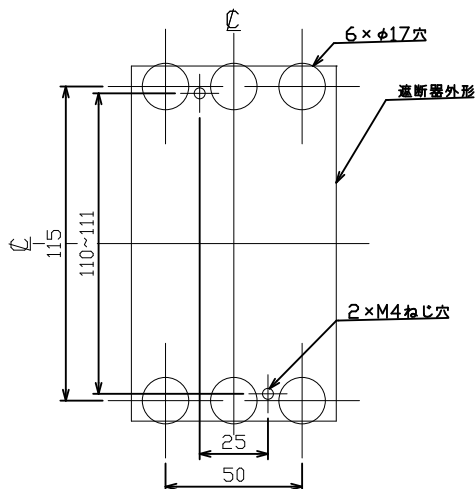

漏電遮断器 裏面形

型 式		GB-63FKA (高速形) GBL-63FKA (時延形)	
フレーム		60AF	
極数(P)・素子数(E)		3P3E	
定格電圧 (V)		AC200-440	
定格電流 (A)		60	
高 速 形	最大動作時間	0.1秒	
	定格感度電流	30mA, 100/200/500mA	
	最大動作時間	0.45秒	
	慣性不動作時間	0.1秒	
	定格感度電流	100/200/500mA	
時 延 形	定格遮断容量 (kA)		
A C		100V	
		100V/200V	
		200V	35
		440V	10
引き外し方式		熱動電磁	
標準接続方式		丸スタッド式	
基準周囲温度		40℃	
重量 (kg)		1.53	
備 考		JIS C 8201-2-2 附属書2 (JIS Q 1000に基づく自己適合宣言)	
御納入先			
日付	受領印	数量	
承認	検 図	製 図	設 計
			
年 月 日	三 角 法	GB-63FKA02	
H28.08.19			
テンパール工業株式会社			