
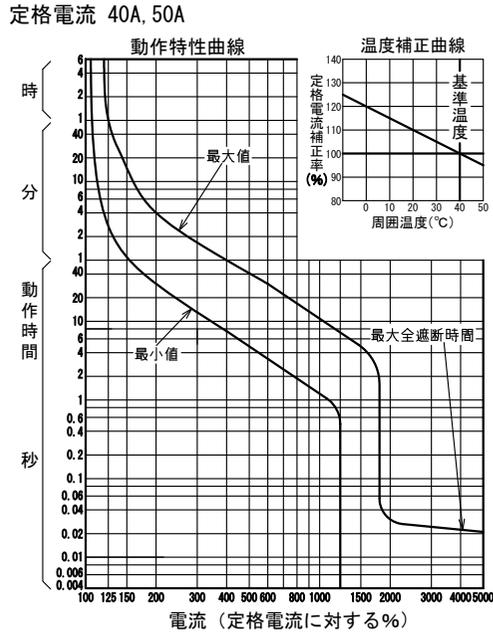


漏電遮断器 裏面形

※スタッドの不完全ねじ部で締付を行わないでください。
 完全ねじ部及びナットが破損する恐れがあります。

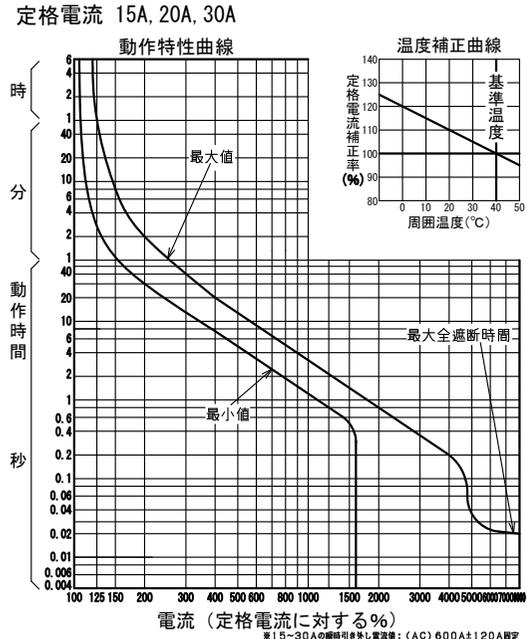

型式	GB-63FKC (高速形) GBL-63FKC (時延形)		
フレーム	60AF		
極数(P)・素子数(E)	3P3E		
定格電圧 (V)	AC100-440		
定格電流 (A)	15, 20, 30, 40, 50		
最大動作時間	0.1秒		
定格感度電流	30mA, 100/200/500mA		
最大動作時間	0.45秒		
慣性不動作時間	0.1秒		
定格感度電流	100/200/500mA		
定格遮断容量 (kA)	35		
AC 100V/200V	35		
200V	35		
415V	10		
引き外し方式	熱動電磁		
標準接続方式	丸スタッド方式		
基準周囲温度	40°C		
重量 (kg)	1.19		
備考	JIS C 8201-2-2 附属書2 (JIS Q 1000に基づく自己適合宣言)		
御納入先			
日付	受領印	数量	
承認	検図	製図	設計
年月日 三角法			
2021.04.07			
GB-63FKC5002			
テンパール工業株式会社			