


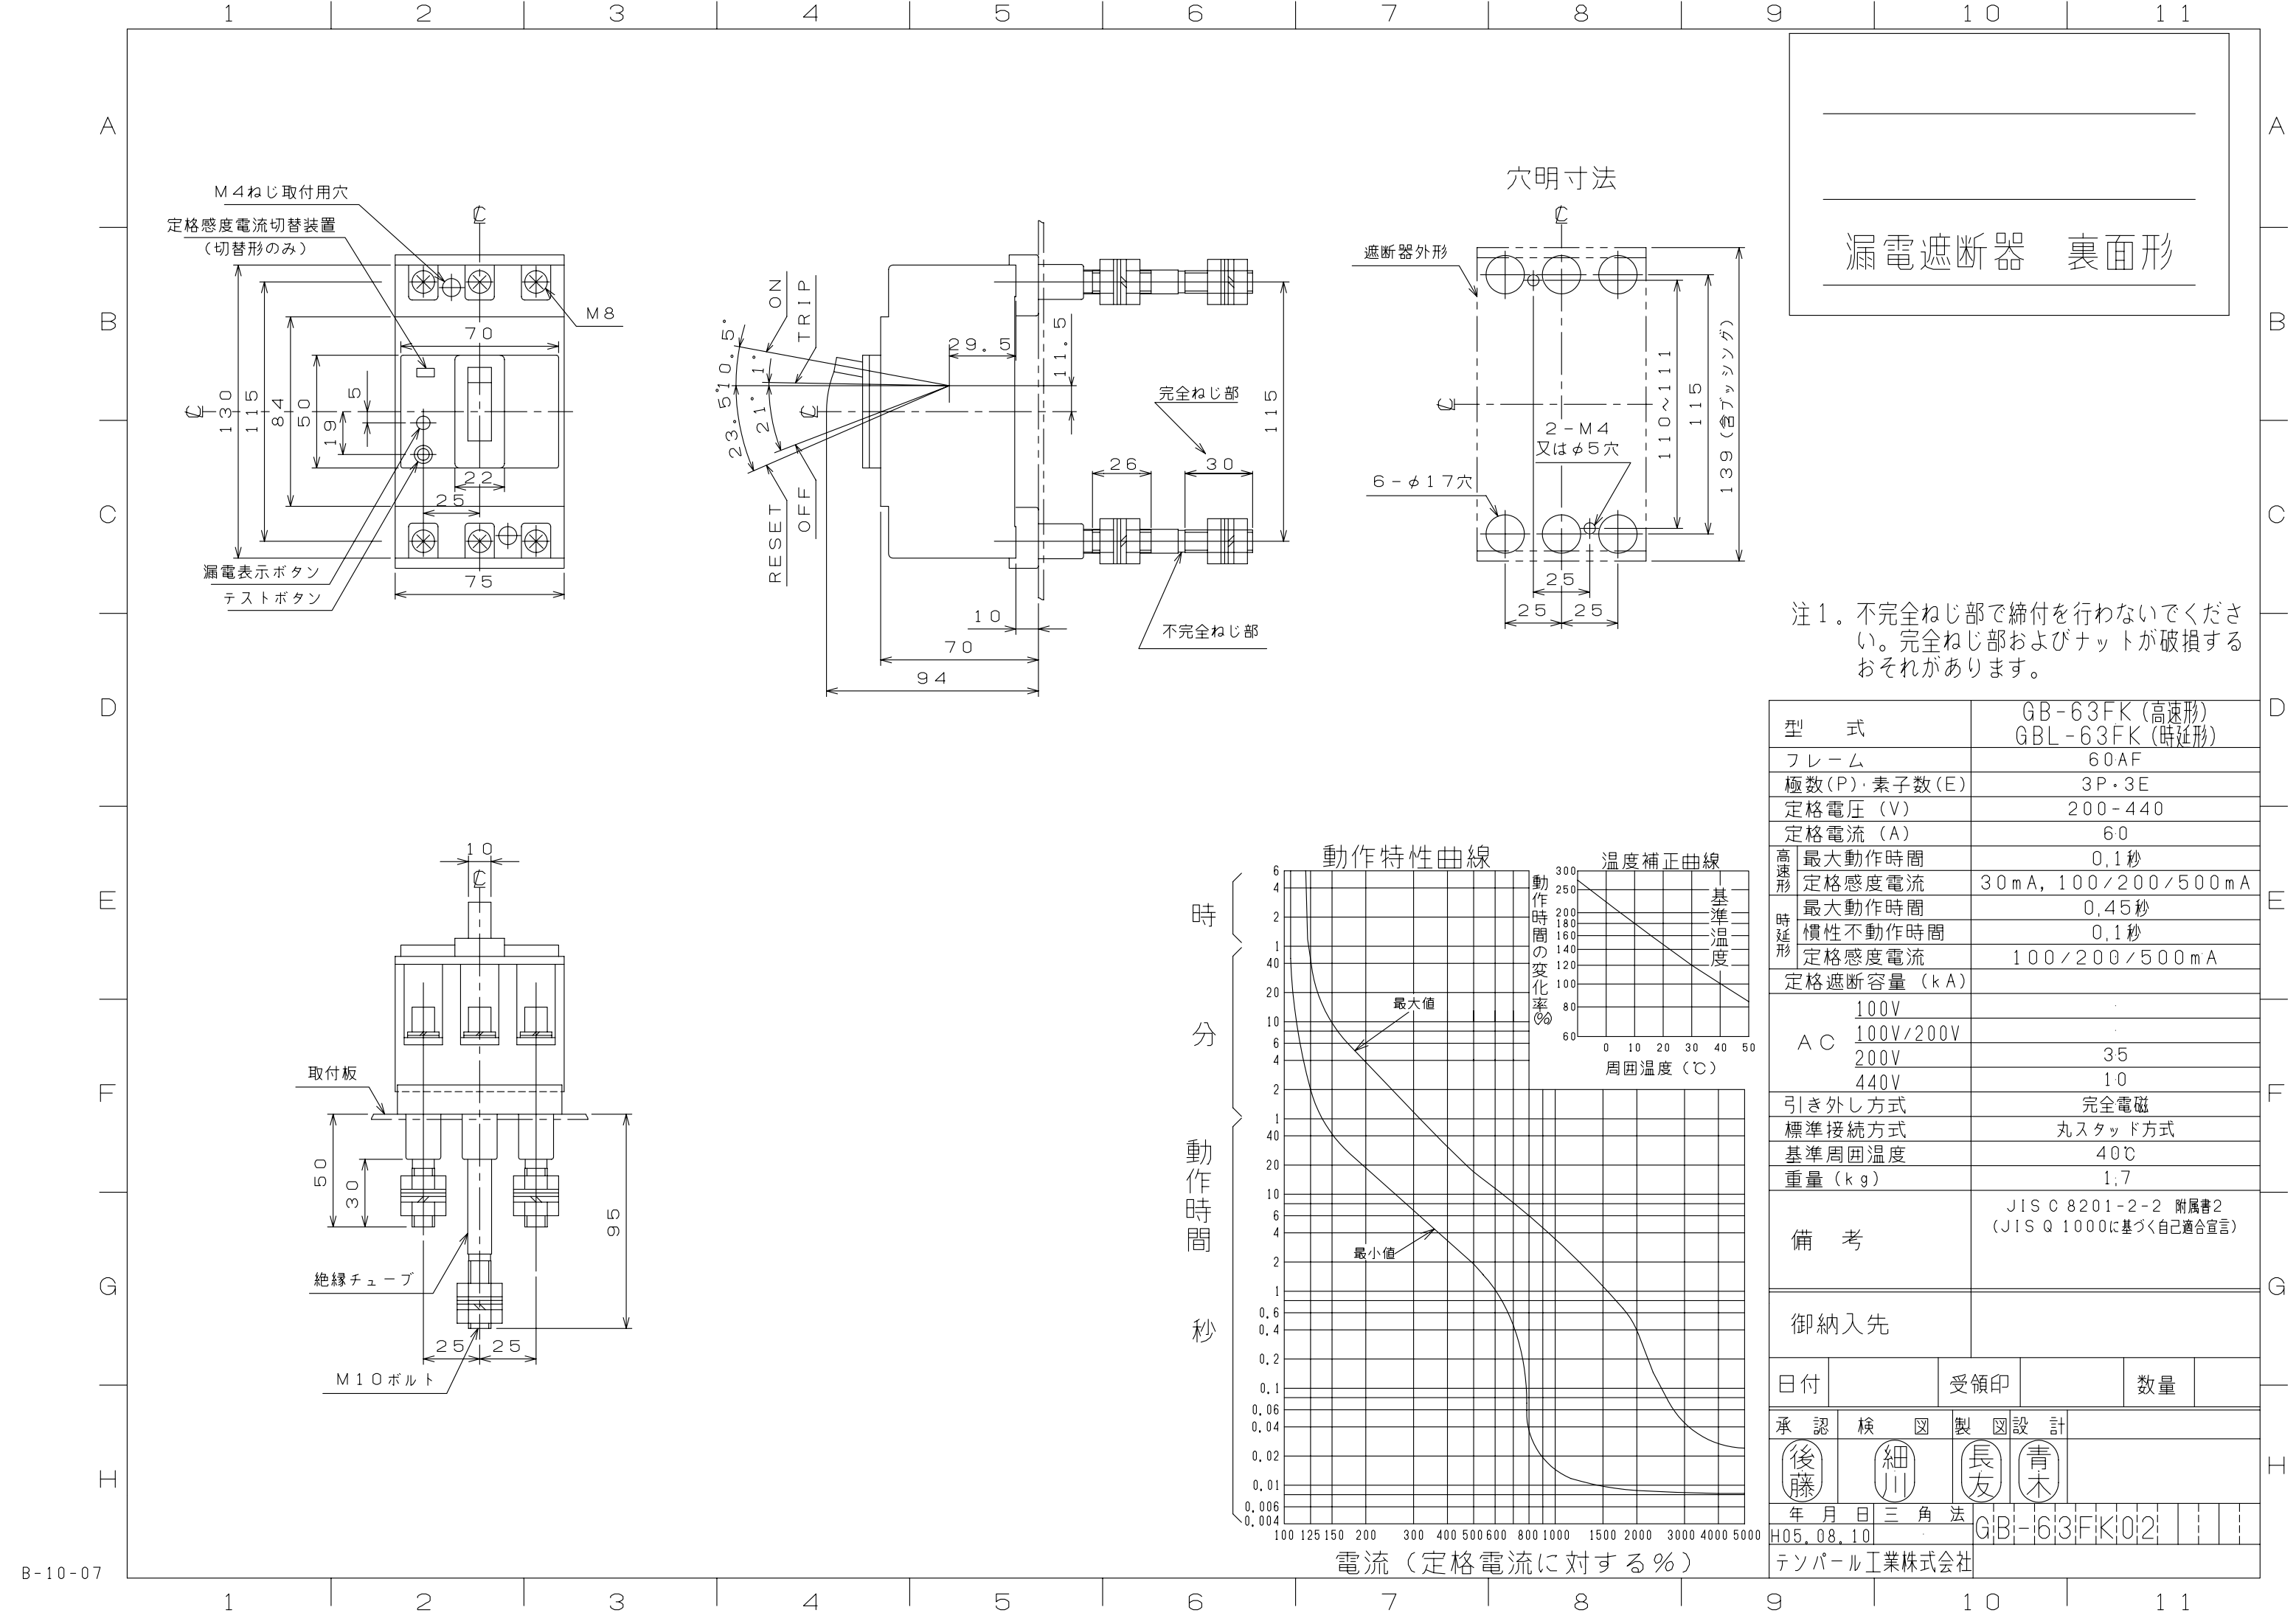

漏電遮断器 裏面形

注1. 不完全ねじ部で締付を行わないでください。完全ねじ部およびナットが破損するおそれがあります。

型 式		GB-63FK (高速形) GBL-63FK (時延形)			
フ レ ム		60AF			
極数(P)・素子数(E)		3P・3E			
定格電圧 (V)		200-440			
定格電流 (A)		60			
高速形	最大動作時間	0.1秒			
	定格感度電流	30mA, 100/200/500mA			
時延形	最大動作時間	0.45秒			
	慣性不動作時間	0.1秒			
	定格感度電流	100/200/500mA			
定格遮断容量 (kA)					
A C	100V				
	100V/200V				
	200V	35			
	440V	10			
引き外し方式		完全電磁			
標準接続方式		丸スタッド方式			
基準周囲温度		40℃			
重量 (kg)		1.7			
備 考		JIS C 8201-2-2 附属書2 (JIS Q 1000に基づく自己適合宣言)			
御納入先					
日付		受領印		数量	
承認	検 図	製 図	設 計		
後藤	細川	長友	青木		
年 月 日 三 角 法		GB-63FK02			
H05.08.10					
テンパール工業株式会社					