
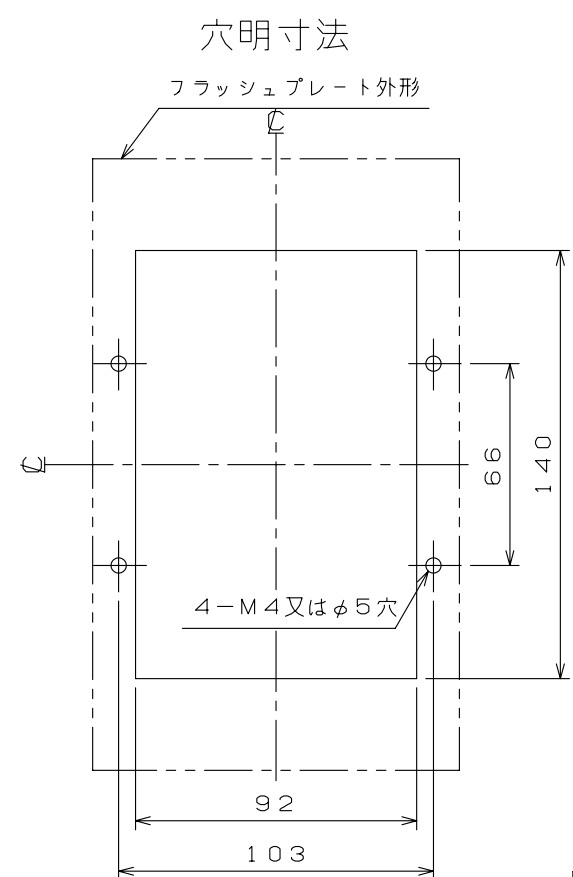
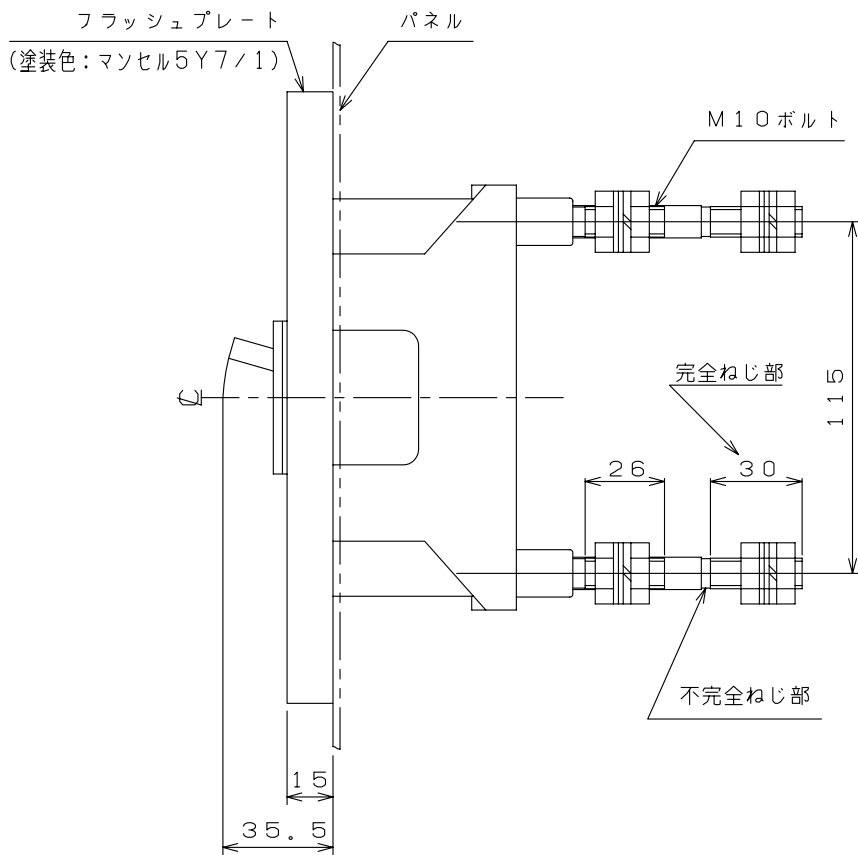




A
B
C
D
E
F
G
H

A
B
C
D
E
F
G
H

漏電遮断器 埋込形

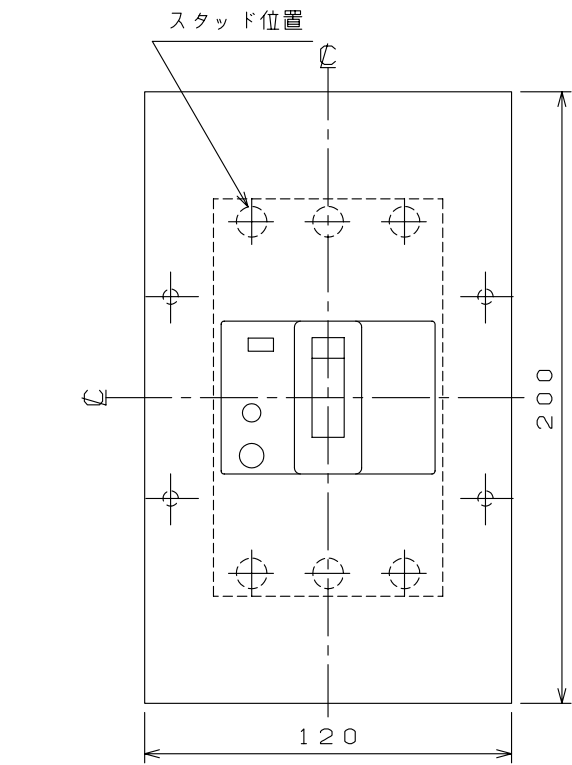

注1. 不完全ねじ部で締付を行わないでください。完全ねじ部およびナットが破損するおそれがあります。

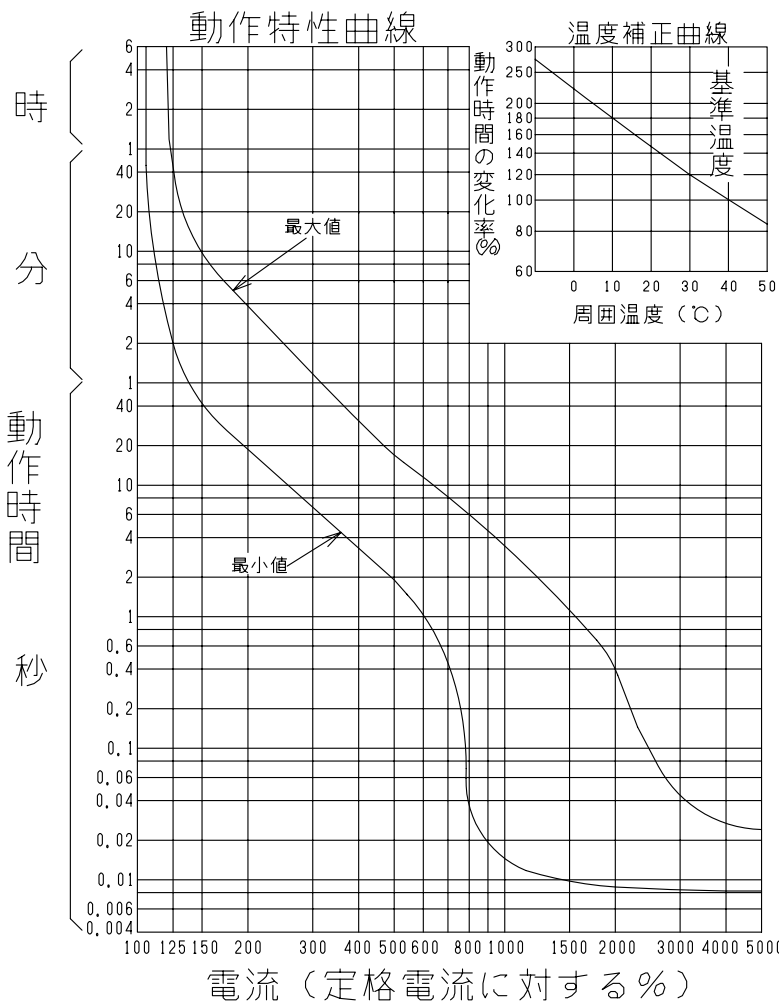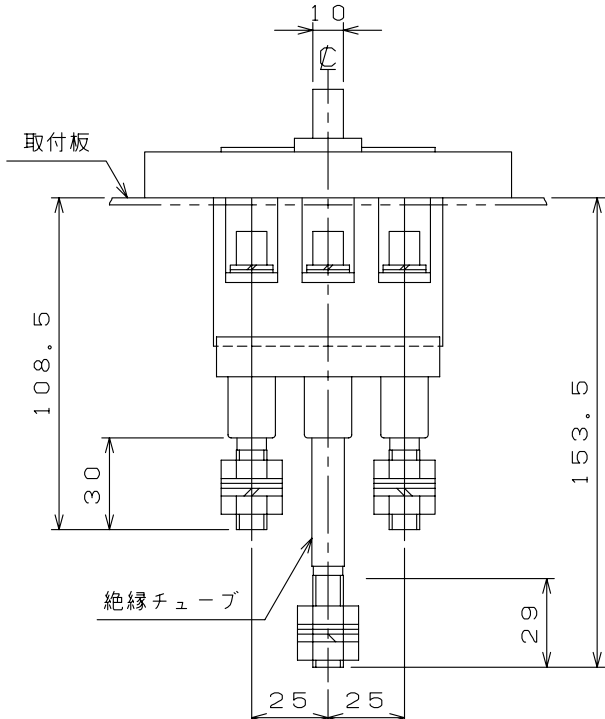

型 式		GB-63FK (高速形) GBL-63FK (時延形)		
フレーム		60AF		
極数(P)・素子数(E)		3P・3E		
定格電圧 (V)		200-440		
定格電流 (A)		60		
高速形	最大動作時間	0.1秒		
	定格感度電流	30mA, 100/200/500mA		
時延形	最大動作時間	0.45秒		
	慣性不動作時間	0.1秒		
	定格感度電流	100/200/500mA		
	定格遮断容量 (kA)			
A C	100V			
	100V/200V			
	200V	35		
	440V	10		
引き外し方式		完全電磁		
標準接続方式		丸スタッド方式		
基準周囲温度		40℃		
重量 (kg)		2.2		
備 考		JIS C 8201-2-2 附属書2 (JIS Q 1000に基づく自己適合宣言)		
御納入先				
日付		受領印	数量	
承認	検 図	製 図	設 計	
後藤	細川	長友	青木	
年 月 日	三 角 法	GB-63FK03		
H05.08.10		テンパール工業株式会社		