


モ ー タ 保 護 兼 用							
2P・2E・50A	3P・3E・50A	3P, 3E, 30A	3P, 3E, 30A	2P, 2E, 60A	3P, 3E, 60A	2P, 2E, 75A	3P, 3E, 75A
1φ 2W	(1φ3W)・3φ3W	3φ 3W	3φ 3W	1φ 2W	(1φ3W)・3φ3W	1φ 2W	(1φ3W)・3φ3W
100—200	(100/200), 200	200	200	100—200	(100/200), 200	100—200	(100/200), 200
●15, ●20, 30, 40 50	1.3, 2.6, 4.2, 5.5, 7.4 10, 15, 20, 25, 30	1.3, 2.6, 4.2, 5.5, 7.4, 10, 15, 20, 25, 30	1.3, 2.6, 4.2, 5.5, 7.4, 10, 15, 20, 25, 30	●15, ●20 ●30, 40 50, 60	75		
●15, 30	30	30	30	30	30	30	30
7.5, 15	15	15	15	15	15	15	15
高速形 (0.1以内)	高速形 (0.1以内)	高速形 (0.1以内)	高速形 (0.1以内)	高速形 (0.1以内)	高速形 (0.1以内)	高速形 (0.1以内)	高速形 (0.1以内)
2,500				2,500		5,000	
2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	5,000	5,000
GB—52	GB—53	GB—3M	GB—3MC	GB—62H	GB—63H	GB—72	GB—73
101		102	103	104, 105		106, 107	
							
75	70	70	70	80	80		
150(端子カバー付165)	155	140	140	175(端子カバー付195)	175 (端子カバー付195)		
60	58	52.5	52.5	62	62		
82	73	68	68	88	88		
ソルダーレス端子方式	ソルダーレス端子方式	ソルダーレス端子方式	ソルダーレス端子方式	線 押 え 方 式	圧 着 端 子 方 式		
○	○	○	○	○	○		
				○	○		
				○	○		
○	○	○	○	○	○		
○				○	○		
○	○			○	○		
				○	○		
ⓓ (注) P 78参照				ⓓ (注) P 78参照	ⓓ (注) P 78参照		
22	8	8	8	22	22		
0.7	0.62	0.62	0.62	0.9	1.0	1.2	1.3
10	10	20	20	10	10		
電流動作形・熱動電磁	電流動作形・電磁	電流動作形・電磁	電流動作形・電磁	電流動作形・熱動電磁	電流動作形・熱動電磁		
▽ 取得 済	▽ 取得 済	▽ 取得 済	▽ 取得 済	▽ 取得 済	▽ 取得 済		
10,000	10,100	8,700	8,700	10,300	10,500	14,300	14,500




3P・3E・60AF・OC付

GB-63H


GB-62H(2P・2E・60AF・OC付)




漏電しゃ断器

型 式		GB — 62H	GB — 63H		
極数(P)・素子数(E)・フレーム(A)		2P, 2E, 60A	3P, 3E, 60A		
保 護 機 能		漏電・過負荷・短絡・モータ保護兼用 (O.C付)			
相 線 式		1 φ 2 W	(1φ3W)・3φ3W		
定 格	電 圧 (V)	100—200	(100/200)・200		
	電 流 (A)	・15, ・20, ・30, 40, 50, 60			
	感度電流 (mA)	30			
	不動作電流 (mA)	15			
格	しゃ断電流 (A)	AC 110V	2,500		
		AC 220V	2,500		
		AC 415V	—		
動作時間の種類 (秒)		高速形 (0.1以内)			
接 続 電 線	接続可能最大電線 (mm ²)		22, 〈22—6 S〉		
	定格電流適合電線 (mm ²)	15 A	(φ1.6)		
		20 A	(φ2.0)		
		30 A	5.5 (5.5—6)		
		40 A	14 〈14—6〉		
		50 A	22 (別売切削圧着端子)		
	60 A				
端子ネジの締付トルク (kg・cm)		40～50			
受 注 仕 様	ハンドルロック		写真は GB-103 		
	補助スケッチ⑤ 警報スケッチ⑥   				
仕 様	定 格 電 圧 (V)	接 点 容 量 (A)			
		無誘導負荷		誘 導 負 荷	
		抵抗負荷	ランプ負荷	誘導負荷	電動機負荷
	DC24～30	5	3	4	3
	DC110～125	0.4	0.05	0.4	0.05
	DC220～250	0.2	0.03	0.3	0.03
	AC110～125	5	0.7	4	1.3
AC220～250	3	0.5	4	0.8	
●絶縁抵抗：100 MΩ以上 ●耐電圧：1000 V (1分) 時延形：3P3E, 40～60 A, 200 V, 100 mA 0.2秒以内					
端 子 力 ぱ り		付 属			
端 子 構 造		線 押 え 方 式			
重 量 (kg)		0.9		1.0	
型 式 認 可 番 号		▽ 取 得 済			
漏 電 検 出 方 式		電 流 動 作 形			
過 電 流 引 外 し 方 式		熱 動 電 磁			
定 価 (円)		10,300		10,500	


(注) ①<>は適合圧着端子 ②●印は受注品 (納期2週間)。
 ③(1φ3W)は単相3線式回路に使用可能。

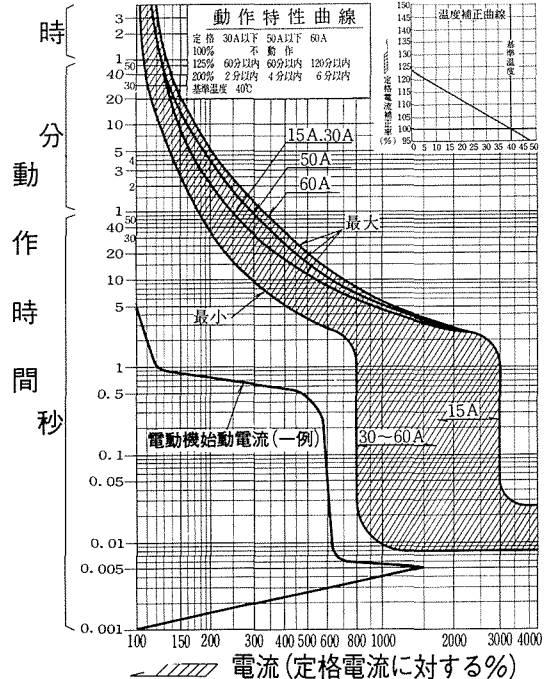

●スタッドの組み方

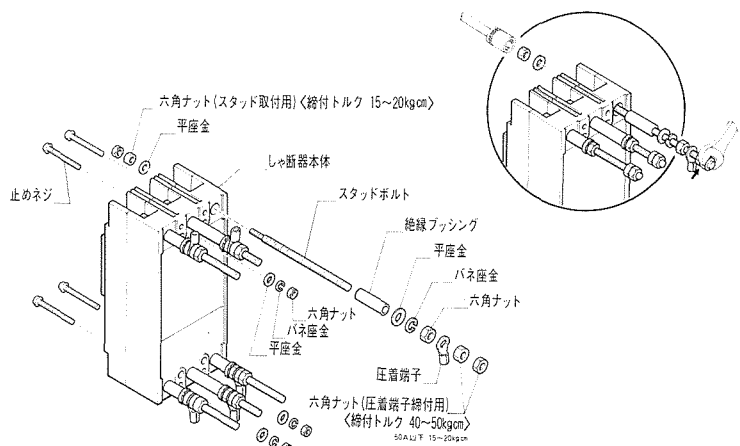


●圧着端子(切削加工) <60A>




圧着端子22-6 Sはそのまま使用できます。

③ 市販品をご利用の場合は、図のように切削加工してください。


● 表面型

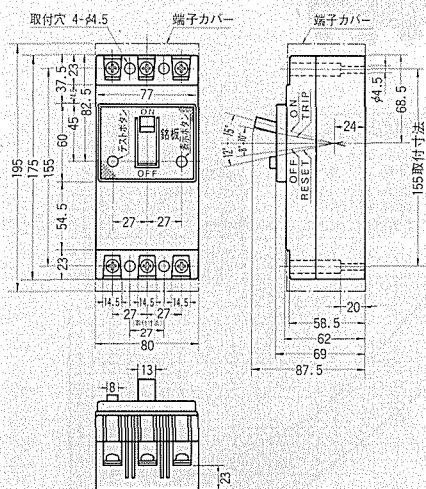

●裏面型

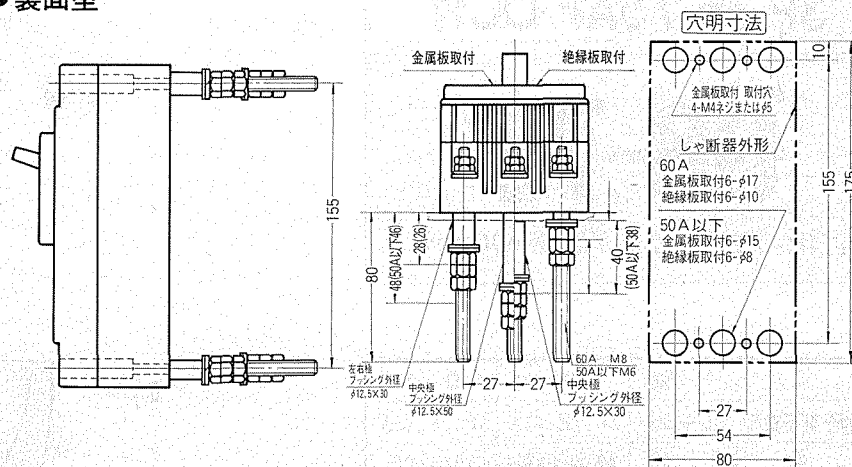

●埋込型

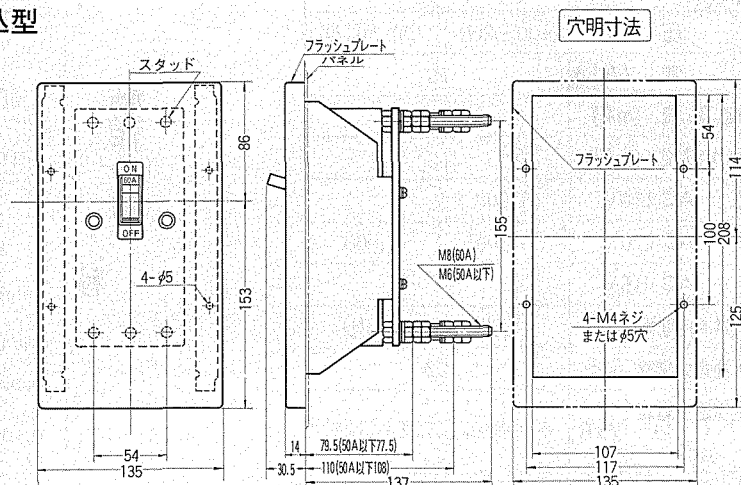

外部操作ハンドル

