
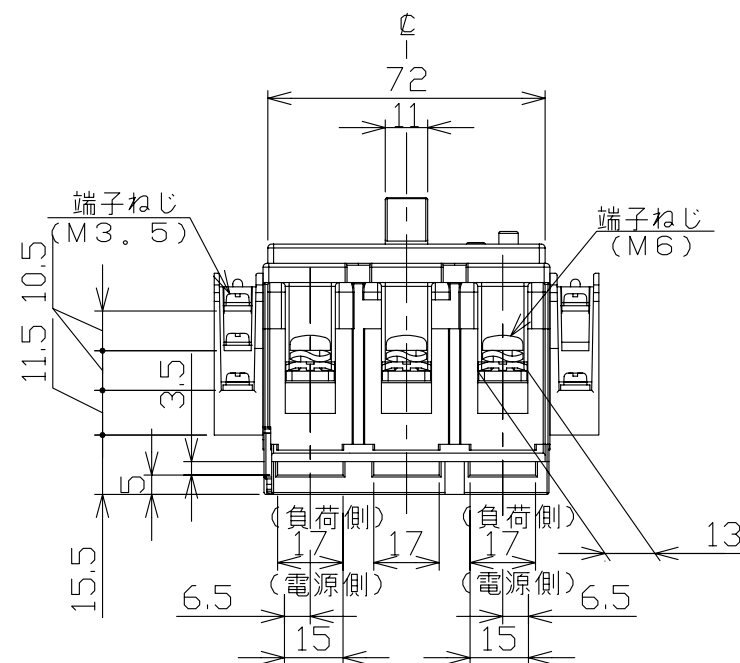

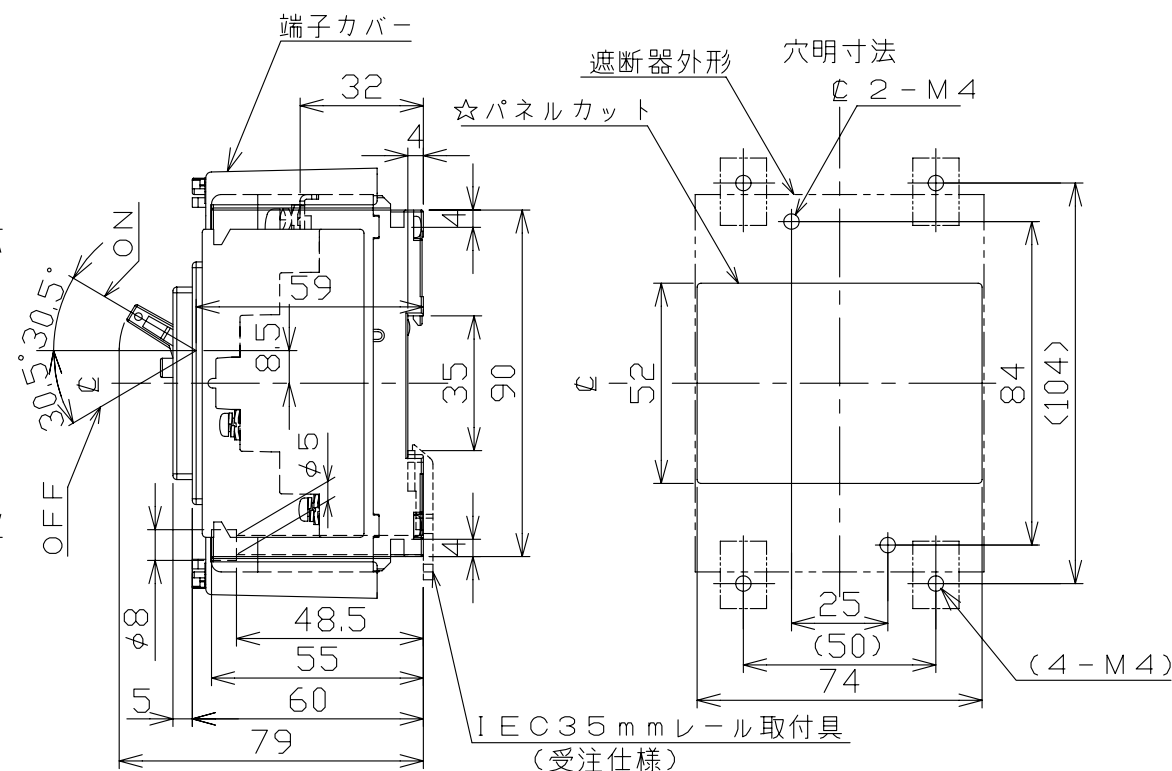
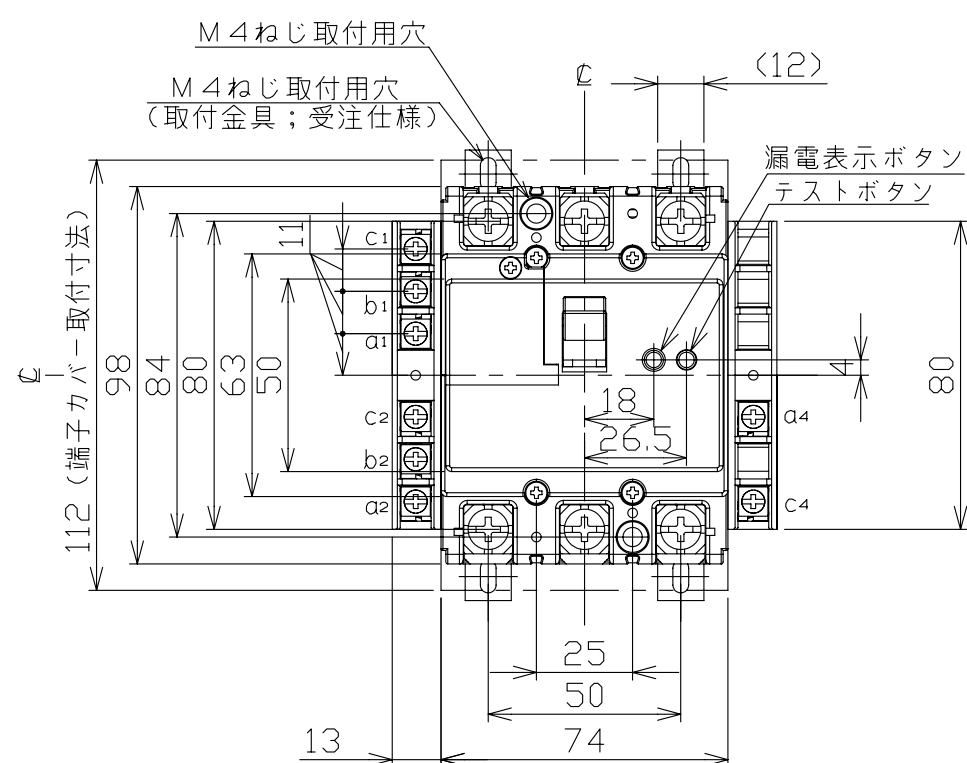



種類	適用仕様	COM	N, C	N, O
AL	AX+AL, AX+AL+TBL	a1	b1	c1
	AL+TBL	a2	b2	c2
	AL	a2	b2	c2
AX	AX+AL, AX+AL+TBL	a2	b2	c2
	AX+TBL			
	AX	a2	b2	c2
TBL	TBL に関係する全て	a4	-	c4

注。この寸法図は、1.補助スイッチ仕様（左極側端子台のみ）
2.警報スイッチ仕様（左極側端子台のみ）
3.補助+警報スイッチ仕様（左極側端子台のみ）
4.補助+テストボタンリード線引出し仕様
5.警報+テストボタンリード線引出し仕様
6.補助+警報+テストボタンリード線引出し仕様
7.テストボタンリード線引き出し仕様（右極側端子台のみ）
のうちのいずれか1つに適用する。

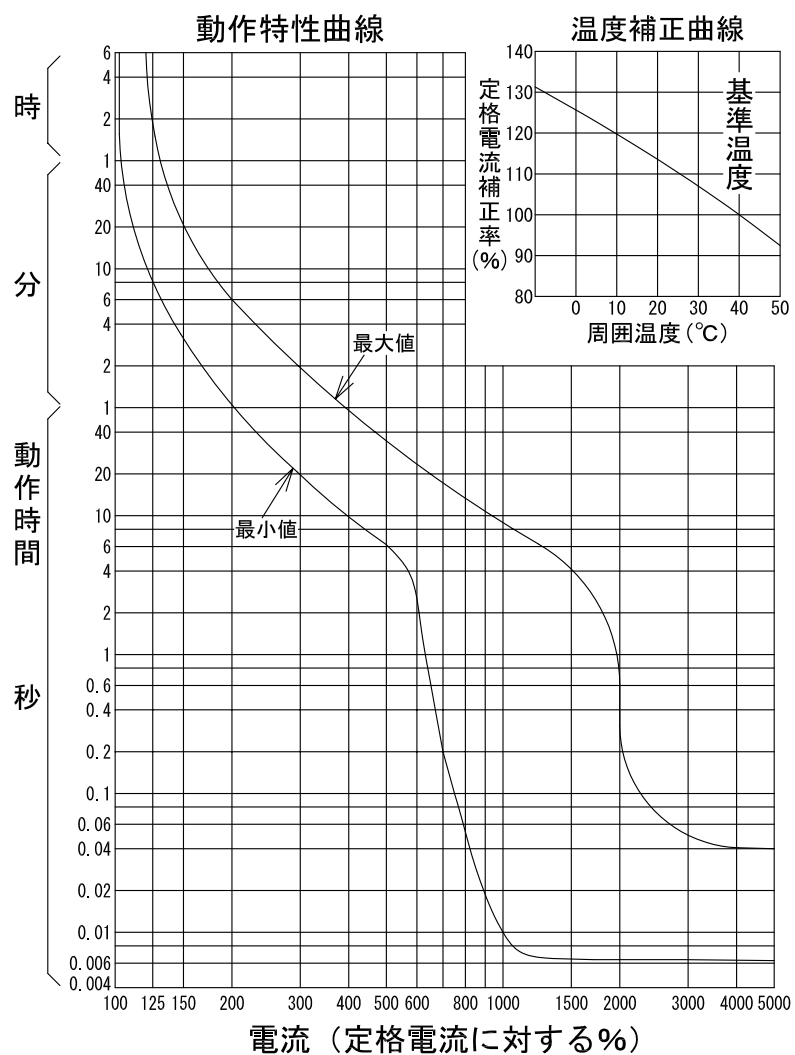

型 式		G B - 6 3 K C									
フ レ ム		6 0 A F									
極数(P)・素子数(E)		3 P ・ 3 E									
定格電圧 (V)		1 0 0 - 2 0 0									
定格電流 (A)		6 0									
最大動作時間		0,1秒									
定格感度電流		15mA・30mA・100mA									
定格遮断容量 (kA)											
A C	100V	5									
	100V/200V										
	200V	5									
	415V										
引き外し方式		熱動電磁									
標準接続方式		線押え方式 (圧着端子使用可能)									
基準周囲温度		40℃									
重量 (kg)		(端子台1つの場合)0,48 (端子台2つの場合)0,5									
備 考		J I S C 8 2 0 1 - 2 - 2 附 属 書 2 (J I S Q 1 0 0 0 に 基 づ く 自 己 適 合 宣 言)									
御納入先											
日付		受領印			数量						
承認		検 図		製 図		設 計					
											
年 月 日		三 角 法		E 4 0 - 3		P 6 3		K C 3			
テンパール工業株式会社											