
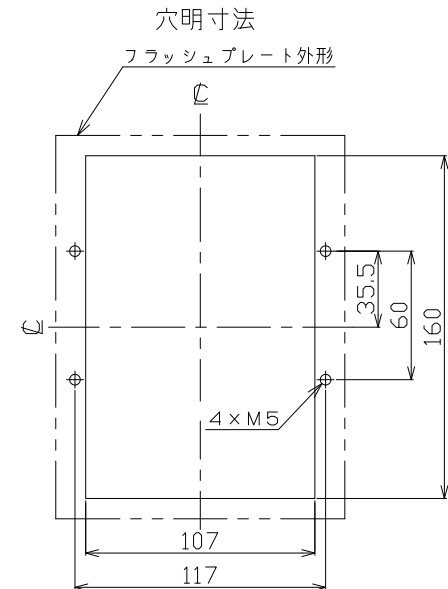




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

A
B
C
D
E
F
G
H

A
B
C
D
E
F
G
H

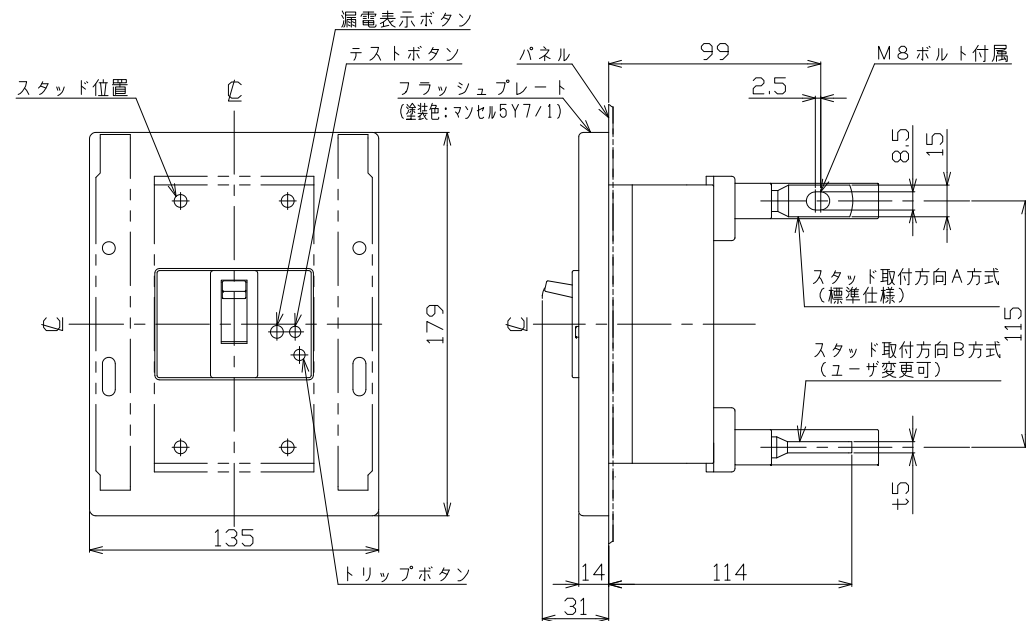

漏電遮断器 埋込形

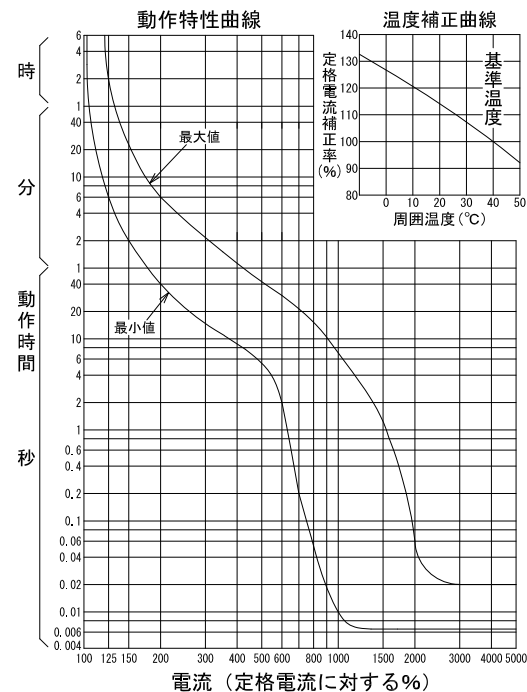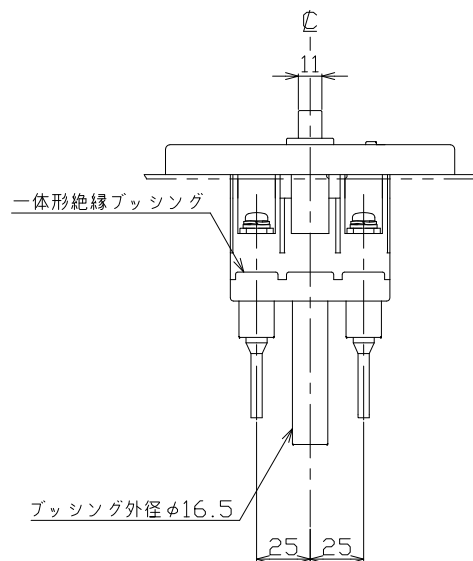

型 式		GB-72EC	
フレーム		75AF	
極数(P)・素子数(E)		2P・2E	
定格電圧 (V)		100-200	
定格電流 (A)		75	
最大動作時間		0.1秒	
定格感度電流		15mA, 30mA, 100mA, 200mA	
定格遮断容量 (kA)			
A C	100V	10	
	100V/200V	-	
	200V	10	
	415V	-	
引き外し方式		熱動電磁	
標準接続方式		バースタッド方式	
基準周囲温度		40℃	
重量 (kg)		1.4	
備 考		JIS C 8201-2-2 附属書2 (JIS Q 1000に基づく自己適合宣言)	
御納入先			
日付		受領印	数量
承認	検 図	製 図	設計
年 月 日	三 角 法	E42-2P72EC3	
H20. 9. 30	1 / 2. 5		
テンパール工業株式会社			

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11