
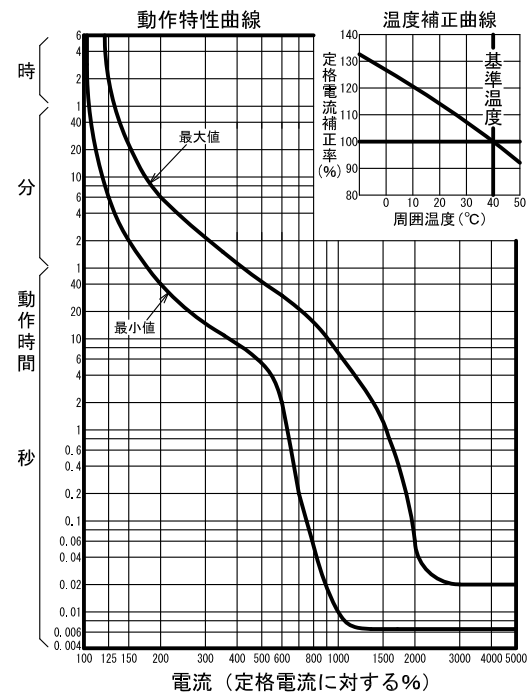
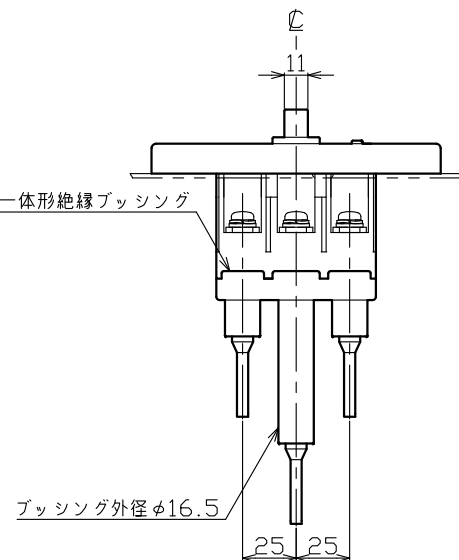


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

A
B
C
D
E
F
G
H

A
B
C
D
E
F
G
H

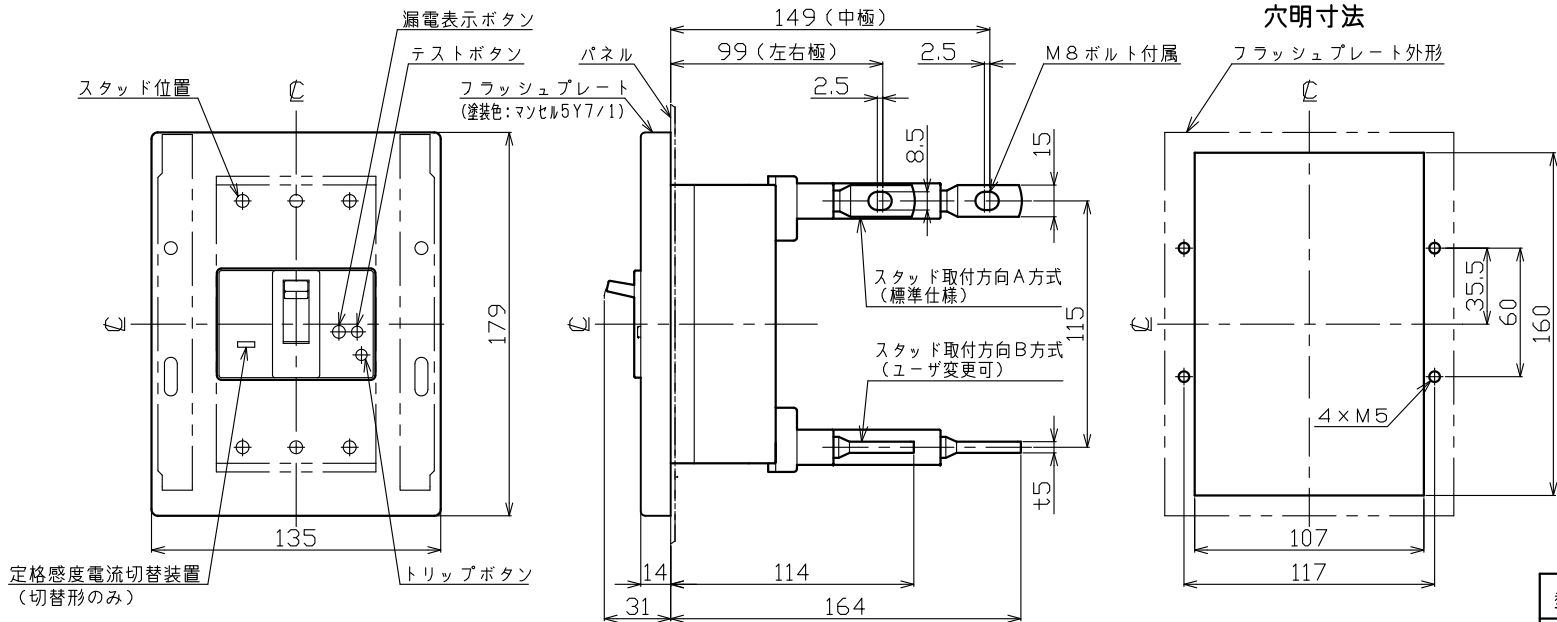

型 式		GB-73EC			
フレーム		75AF			
極数(P)・素子数(E)		3P・3E			
定格電圧 (V)		100-200		200-415	
定格電流 (A)		75			
最大動作時間		0.1秒			
定格感度電流		15mA, 30mA 100/200/500mA		15mA, 30mA 100mA	
定格遮断容量 (kA)					
A C	100V	10			
	100V/200V				
	200V	10		10	
	415V			5	
引き外し方式		熱動電磁			
標準接続方式		バースタッド方式			
基準周囲温度		40℃			
重量 (kg)		1.6			
備 考		JIS C 8201-2-2 附属書2 (JIS Q 1000に基づく自己適合宣言)			
御納入先					
日付		受領印		数量	
承認	検 図	製 図	設 計		
Ⓢ 本	Ⓢ 場	Ⓢ 藤	Ⓢ 藤		
年 月 日	三 角 法	E42-3P73EC03			
H20. 9. 30	1 / 2. 5				
テンパール工業株式会社					

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11