漏電遮断器　表面形

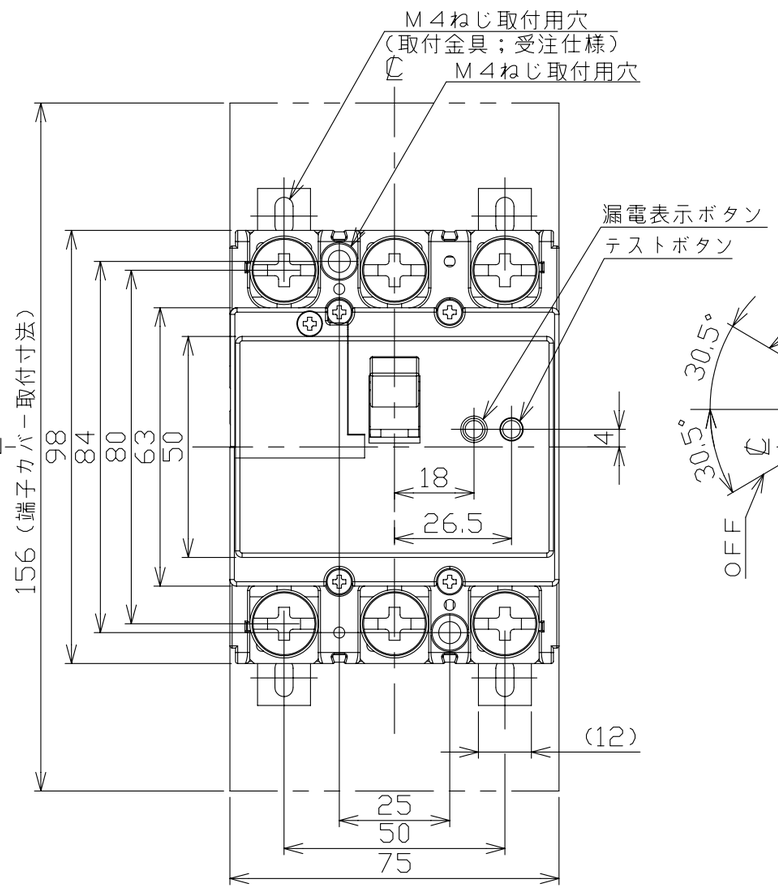

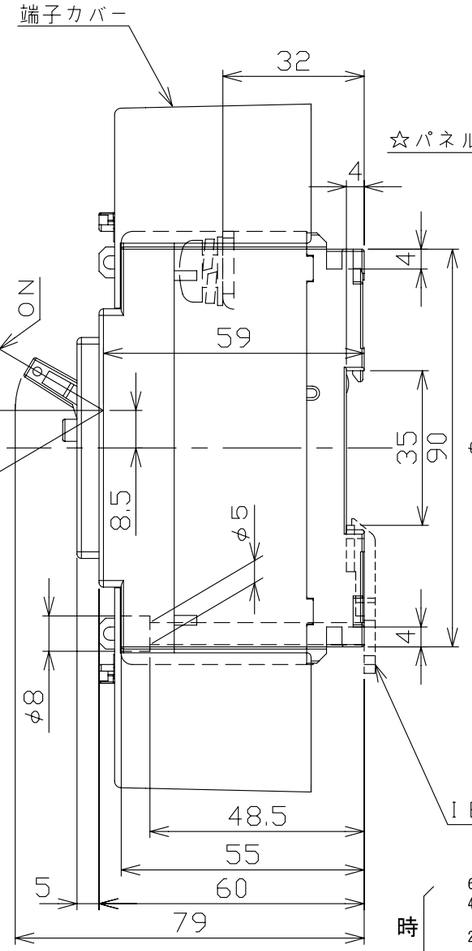

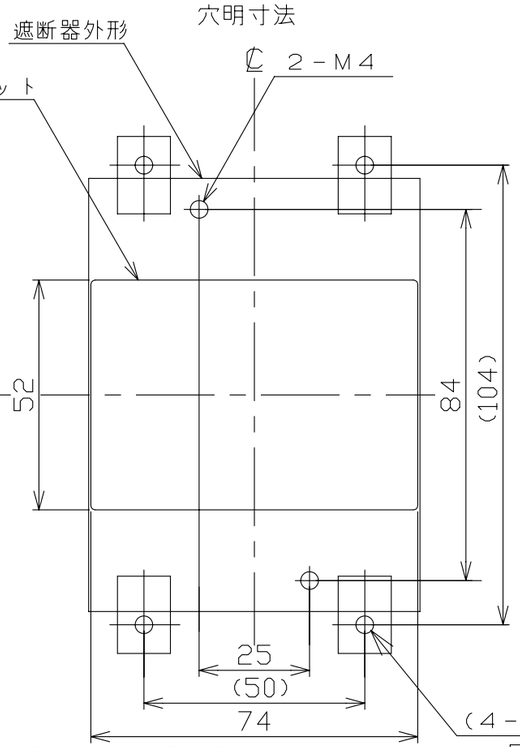

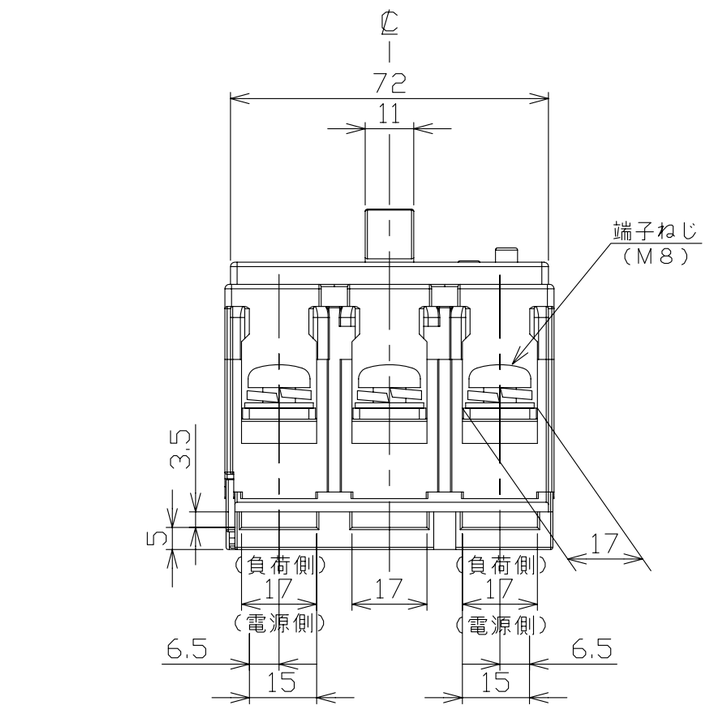



導帯加工図
（最大）

IEC35mmレール取付具
（受注仕様）

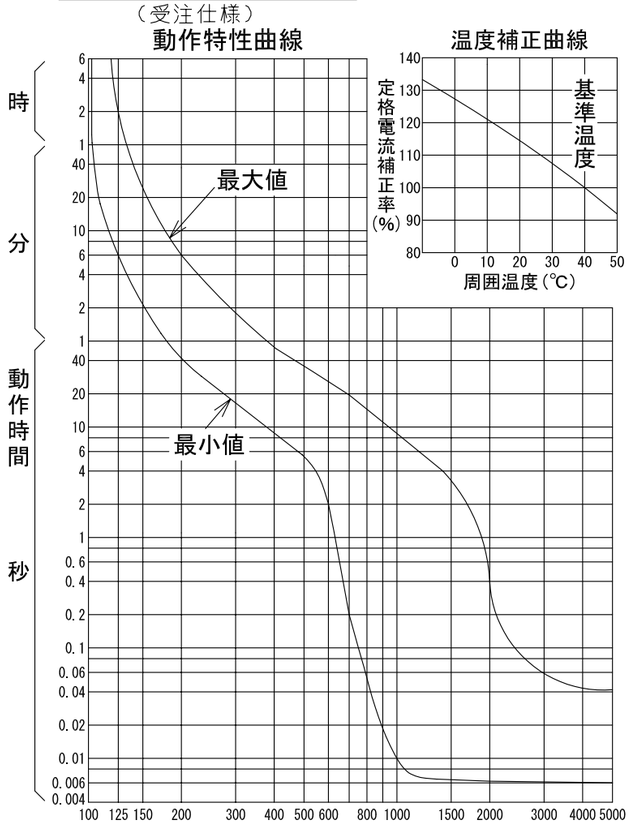

型　式	GB－73KC
フレーム	75AF
極数(P)・素子数(E)	3P・3E
定格電圧（V）	100－200
定格電流（A）	75
最大動作時間	0.1秒
定格感度電流	15mA・30mA・100mA
定格遮断容量（kA）	
AC 100V	5
AC 100V/200V	
AC 200V	5
AC 415V	
引き外し方式	熱動電磁
標準接続方式	圧着端子方式（圧着端子付属）
基準周囲温度	40℃
重量（kg）	0.59
備　考	JIS C 8201-2-2 附属書2 (JIS Q 1000に基づく自己適合宣言)
御納入先	

日付		受領印		数量	

承認	検図	製図	設計
今本	馬場	小笹	高倉

年月日　三角法　E41-3P73KC1

H18.2.24

テンパール工業株式会社

C-10-07