



A
B
C
D
E
F
G
H

A
B
C
D
E
F
G
H

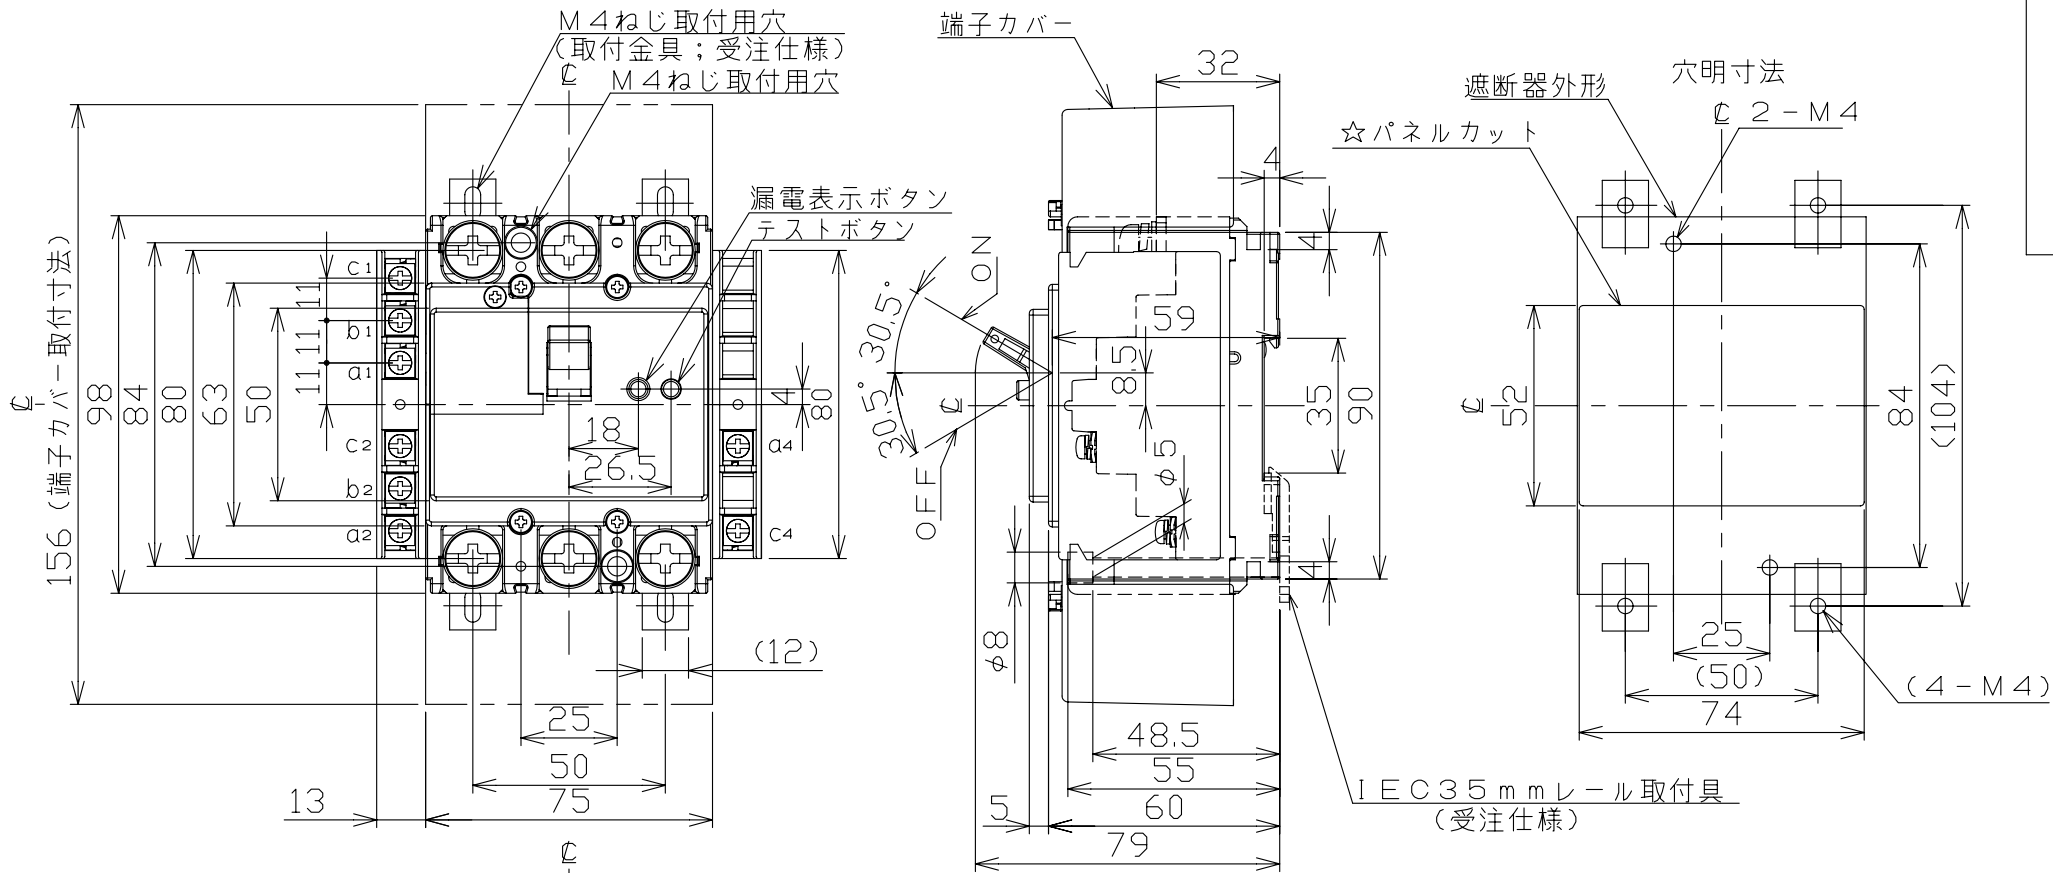


漏電遮断器 表面形

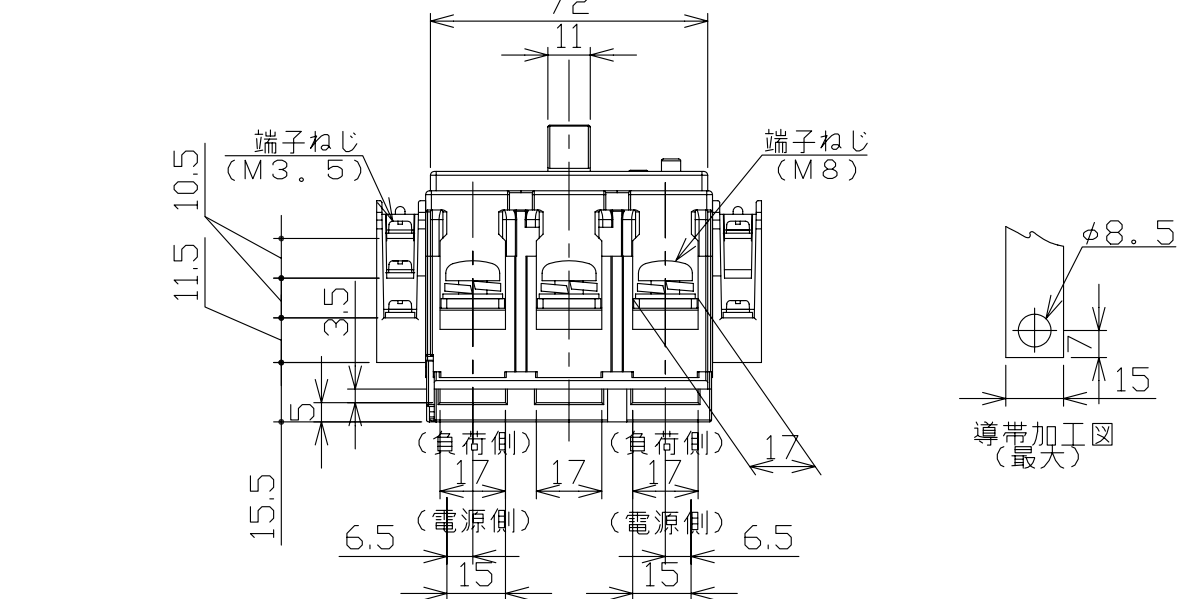

接点仕様				
種類	適用仕様	COM	N, C	N, O
AL	AX+AL, AX+AL+TBL	a1	b1	c1
	AL+TBL	a2	b2	c2
AX	AL	a2	b2	c2
	AX+AL, AX+AL+TBL	a2	b2	c2
	AX+TBL	a2	b2	c2
TBL		a4	-	c4

注. この寸法図は、1. 補助スイッチ仕様 (左極側端子台のみ)
2. 警報スイッチ仕様 (左極側端子台のみ)
3. 補助+警報スイッチ仕様 (左極側端子台のみ)
4. 補助+テストボタンリード線引出し仕様
5. 警報+テストボタンリード線引出し仕様
6. 補助+警報+テストボタンリード線引出し仕様
7. テストボタンリード線引き出し仕様 (右極側端子台のみ)
のうちのいずれか1つに適用する。

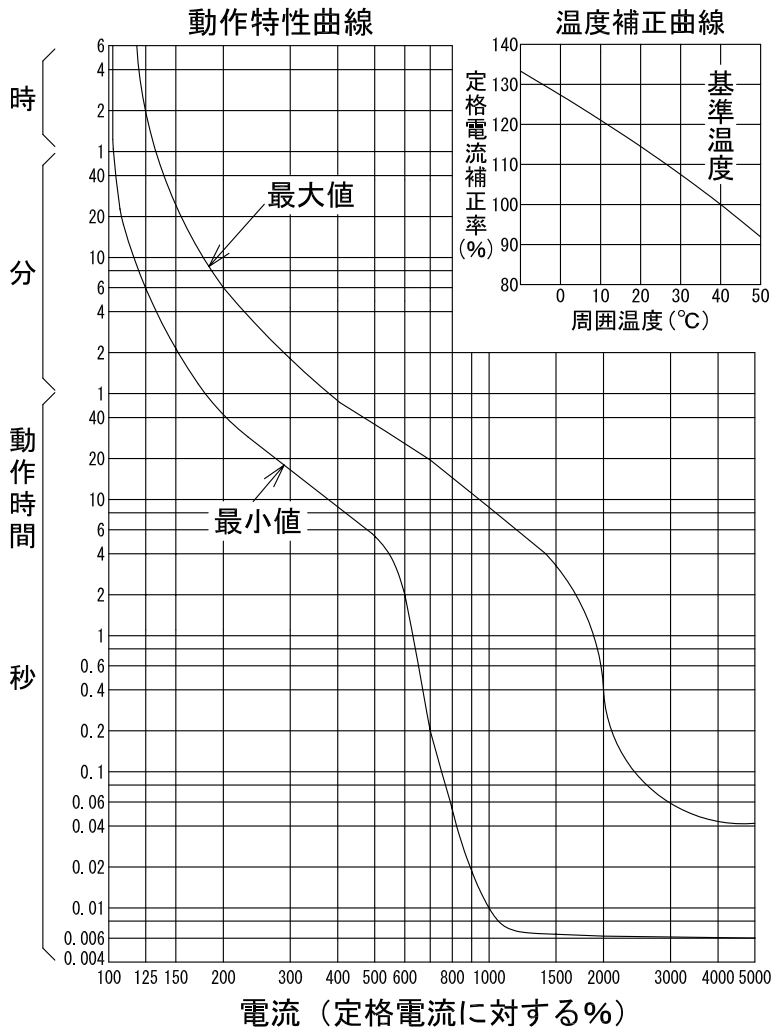

型 式		GB - 73KC			
フ レーム		75AF			
極数(P)・素子数(E)		3P・3E			
定格電圧 (V)		100-200			
定格電流 (A)		75			
最大動作時間		0.1秒			
定格感度電流		15mA・30mA・100mA			
定格遮断容量 (kA)					
A C	100V	5			
	100V/200V				
	200V	5			
	415V				
引き外し方式		熱動電磁			
標準接続方式		圧着端子方式 (圧着端子付属)			
基準周囲温度		40℃			
重量 (kg)		(端子台1つの場合)0.63 (端子台2つの場合)0.67			
備 考		JIS C 8201-2-2 附属書2 (JIS Q 1000に基づく自己適合宣言)			
御納入先					
日付		受領印		数量	
承認	検 図	製 図	設 計		
今本	馬場	若宮	高倉		
年 月 日 三 角 法		E411-3P73KC3			
H18.5.26					
テンパール工業株式会社					