


漏電遮断器 表面形

型式	GB-803WD (高速形) GBL-803WD (時延形)
フレーム	800AF
極数(P)・素子数(E)	3P・3E
定格電圧 (V)	200-440
定格電流 (A)	可選 400/450/500/600/700/800
最大動作時間	0.1秒
定格感度電流	100/200/500mA
最大動作時間	0.45/0.9/1.8秒
慣性不動作時間	0.1/0.2/0.5秒
定格感度電流	100/200/500mA
定格遮断容量 (kA)	
AC	100V 100 200V 100 240V 100 440V 50
引き外し方式	電子式可調整
標準接続方式	バー端子方式
基準周囲温度	40℃
重量 (kg)	12.9
備考	JIS C 8201-2-2 附属書2 (JIS Q 1000に基づく自己適合宣言)

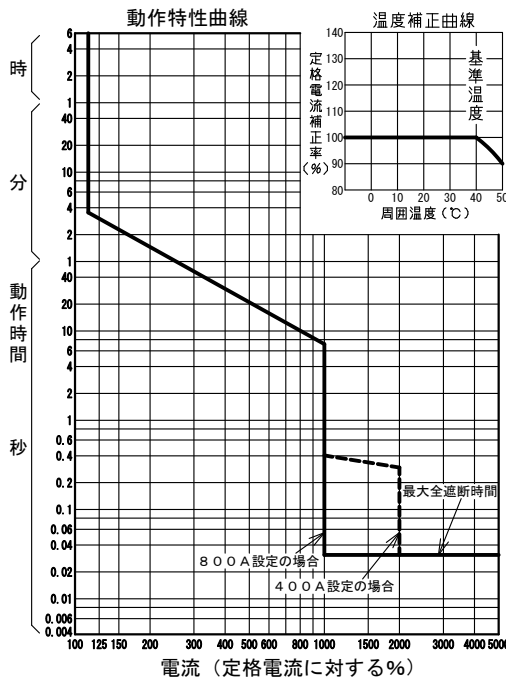

- 備考
- 1) 短限時設定電流値：設定定格電流の10倍固定 (誤差範囲±15%以内)
  - 2) 瞬時設定電流値：8000A固定 (誤差範囲±20%以内)
  - 3) 動作時間：右図による (誤差範囲±33%以内)

御納入先			
日付	受領印	数量	
承認	検印	製図設計	
(濱井)	(田中)	(岡村)	(長友)
年月日	三角法		
2021.04.07		GB-803WD01	
テンパール工業株式会社			