

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

A

B

C

D

E

F

G

H

A

B

C


D

E

F


G

H

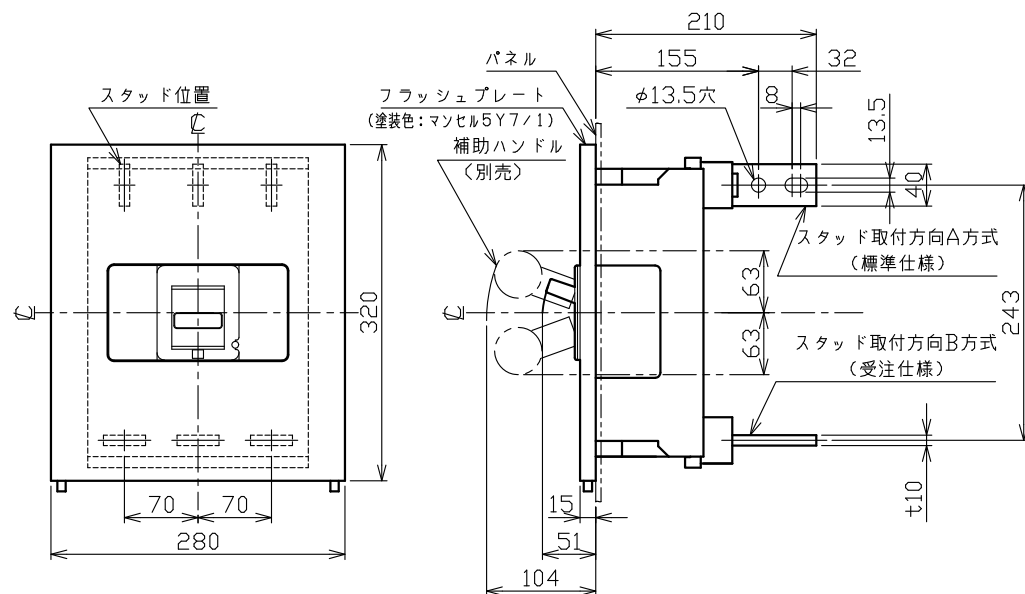


バースタッド方向標準(A方式)で出荷します。

穴明寸法

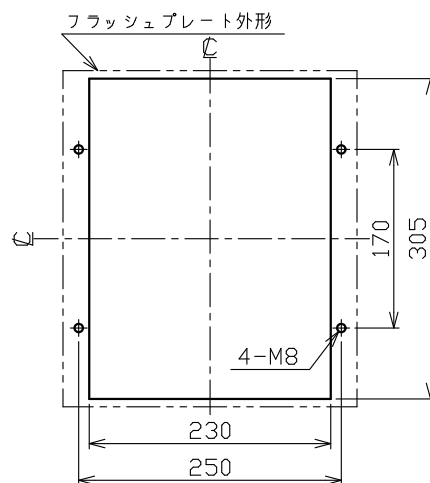

漏電遮断器 埋込形

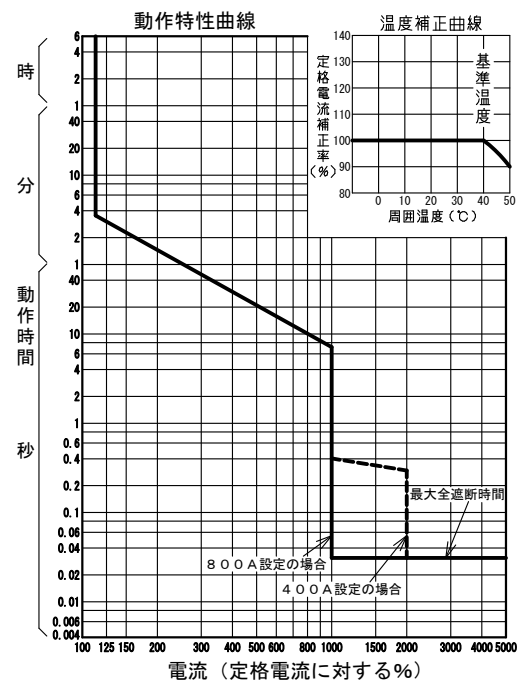

備考

- 1) 短限時設定電流値: 設定定格電流の10倍固定 (誤差範囲±15%以内)
- 2) 瞬時設定電流値: 8000A固定 (誤差範囲±20%以内)
- 3) 動作時間: 右図による (誤差範囲±33%以内)

型 式	GB-803WD (高速形) GBL-803WD (時延形)		
フレーム	800AF		
極数(P)・素子数(E)	3P・3E		
定格電圧 (V)	200-440		
定格電流 (A)	可変 400/450/500/600/700/800		
高速形	最大動作時間	0.1秒	
時延形	定格感度電流	100/200/500mA	
時延形	最大動作時間	0.45/0.9/1.8秒	
	慣性不動作時間	0.1/0.2/0.5秒	
時延形	定格感度電流	100/200/500mA	
定格遮断容量 (kA)			
AC	100V	100	
	200V	100	
	240V	100	
	440V	50	
引き外し方式		電子式可調整	
標準接続方式		バースタッド方式	
基準周囲温度		40℃	
重量 (kg)		20	
備 考		JIS C 8201-2-2 附属書2 (JIS Q 1000に基づく自己適合宣言)	
御納入先			
日付	受領印	数量	
承認	検 図	製 図	設計
(濱井)	(田中)	(岡村)	(長友)
年 月 日 三 角 法			
2021.04.07			
GB-803WD03			
テンパール工業株式会社			

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11