


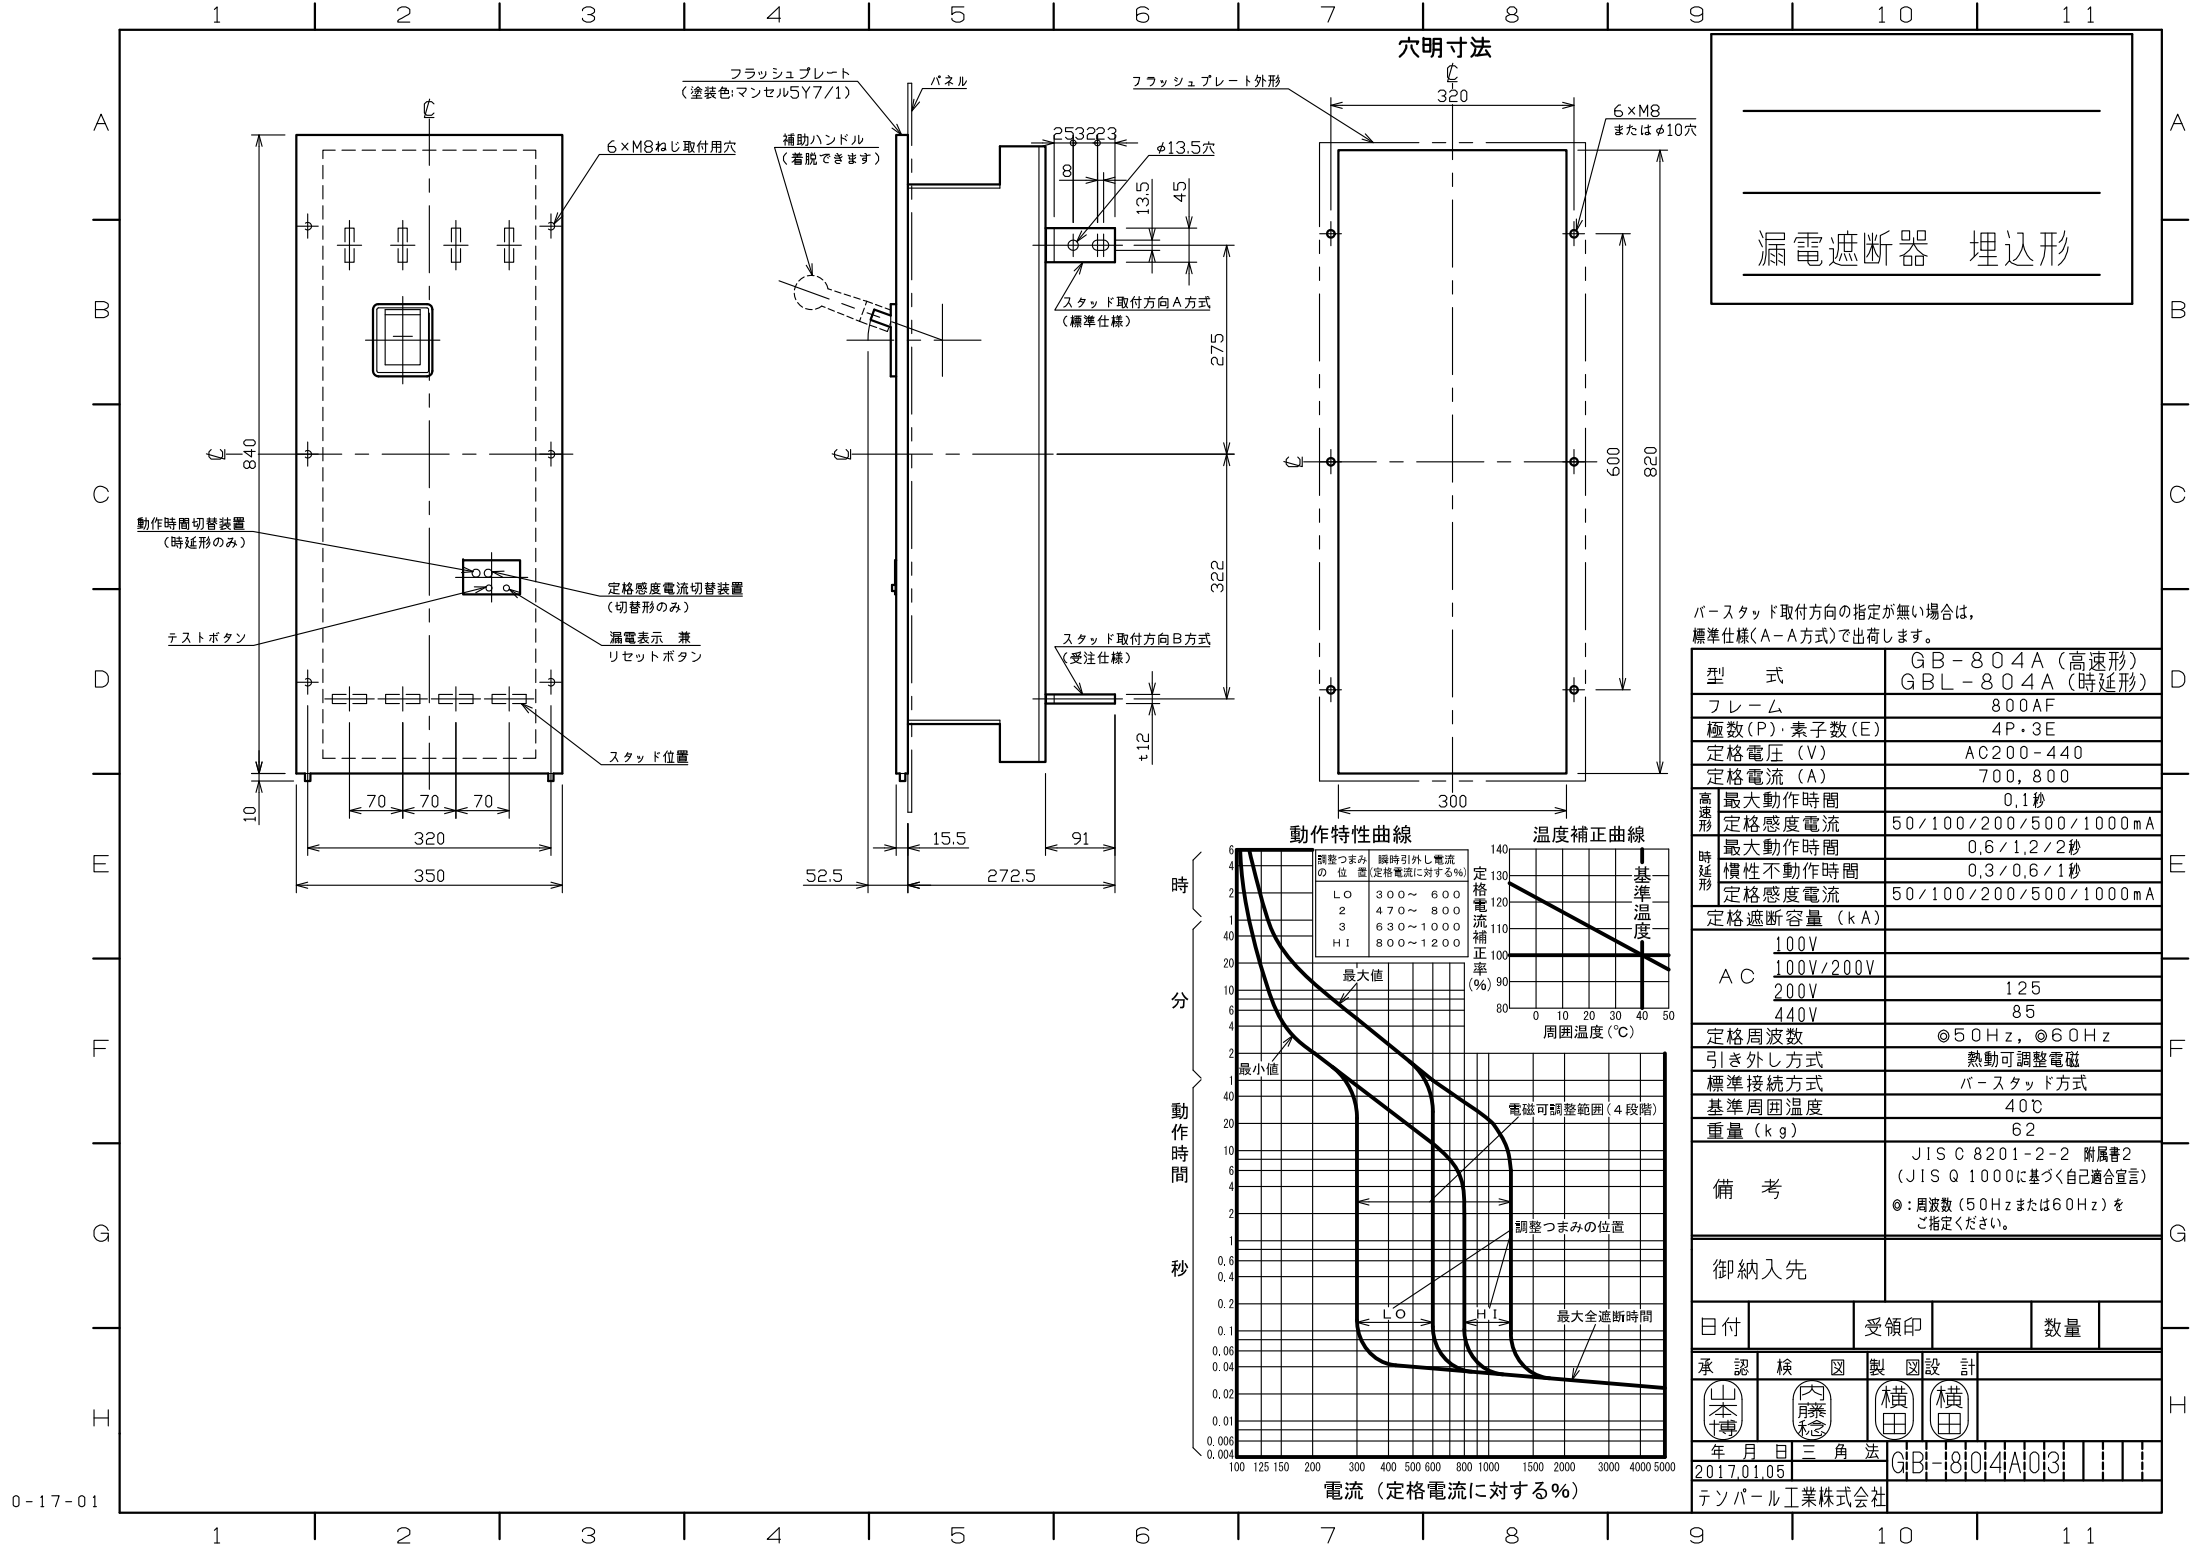

漏電遮断器 埋込形

バースタッド取付方向の指定が無い場合は、
標準仕様(A-A方式)で出荷します。

型 式	GB-804A (高速形) GBL-804A (時延形)
フレーム	800AF
極数(P)・素子数(E)	4P・3E
定格電圧 (V)	AC200-440
定格電流 (A)	700, 800
最大動作時間	0.1秒
定格感度電流	50/100/200/500/1000mA
最大動作時間	0.6/1.2/2秒
慣性不動作時間	0.3/0.6/1秒
定格感度電流	50/100/200/500/1000mA
定格遮断容量 (kA)	
100V	
AC 100V/200V	125
200V	
440V	85
定格周波数	◎50Hz, ◎60Hz
引き外し方式	熱動可調整電磁
標準接続方式	バースタッド方式
基準周囲温度	40℃
重量 (kg)	62

備 考		J I S C 8 2 0 1 - 2 - 2 附 属 書 2 (J I S Q 1 0 0 0 に 基 づ く 自 己 適 合 宣 言) ◎ : 周 波 数 (5 0 H z ま た は 6 0 H z) を ご 指 定 く だ さ い 。									
御 納 入 先											
日 付		受 領 印				数 量					
承 認	検 図	製 図		設 計							
											
年 月 日 三 角 法		GB-804A03									
2017.01.05											
テンパール工業株式会社											