


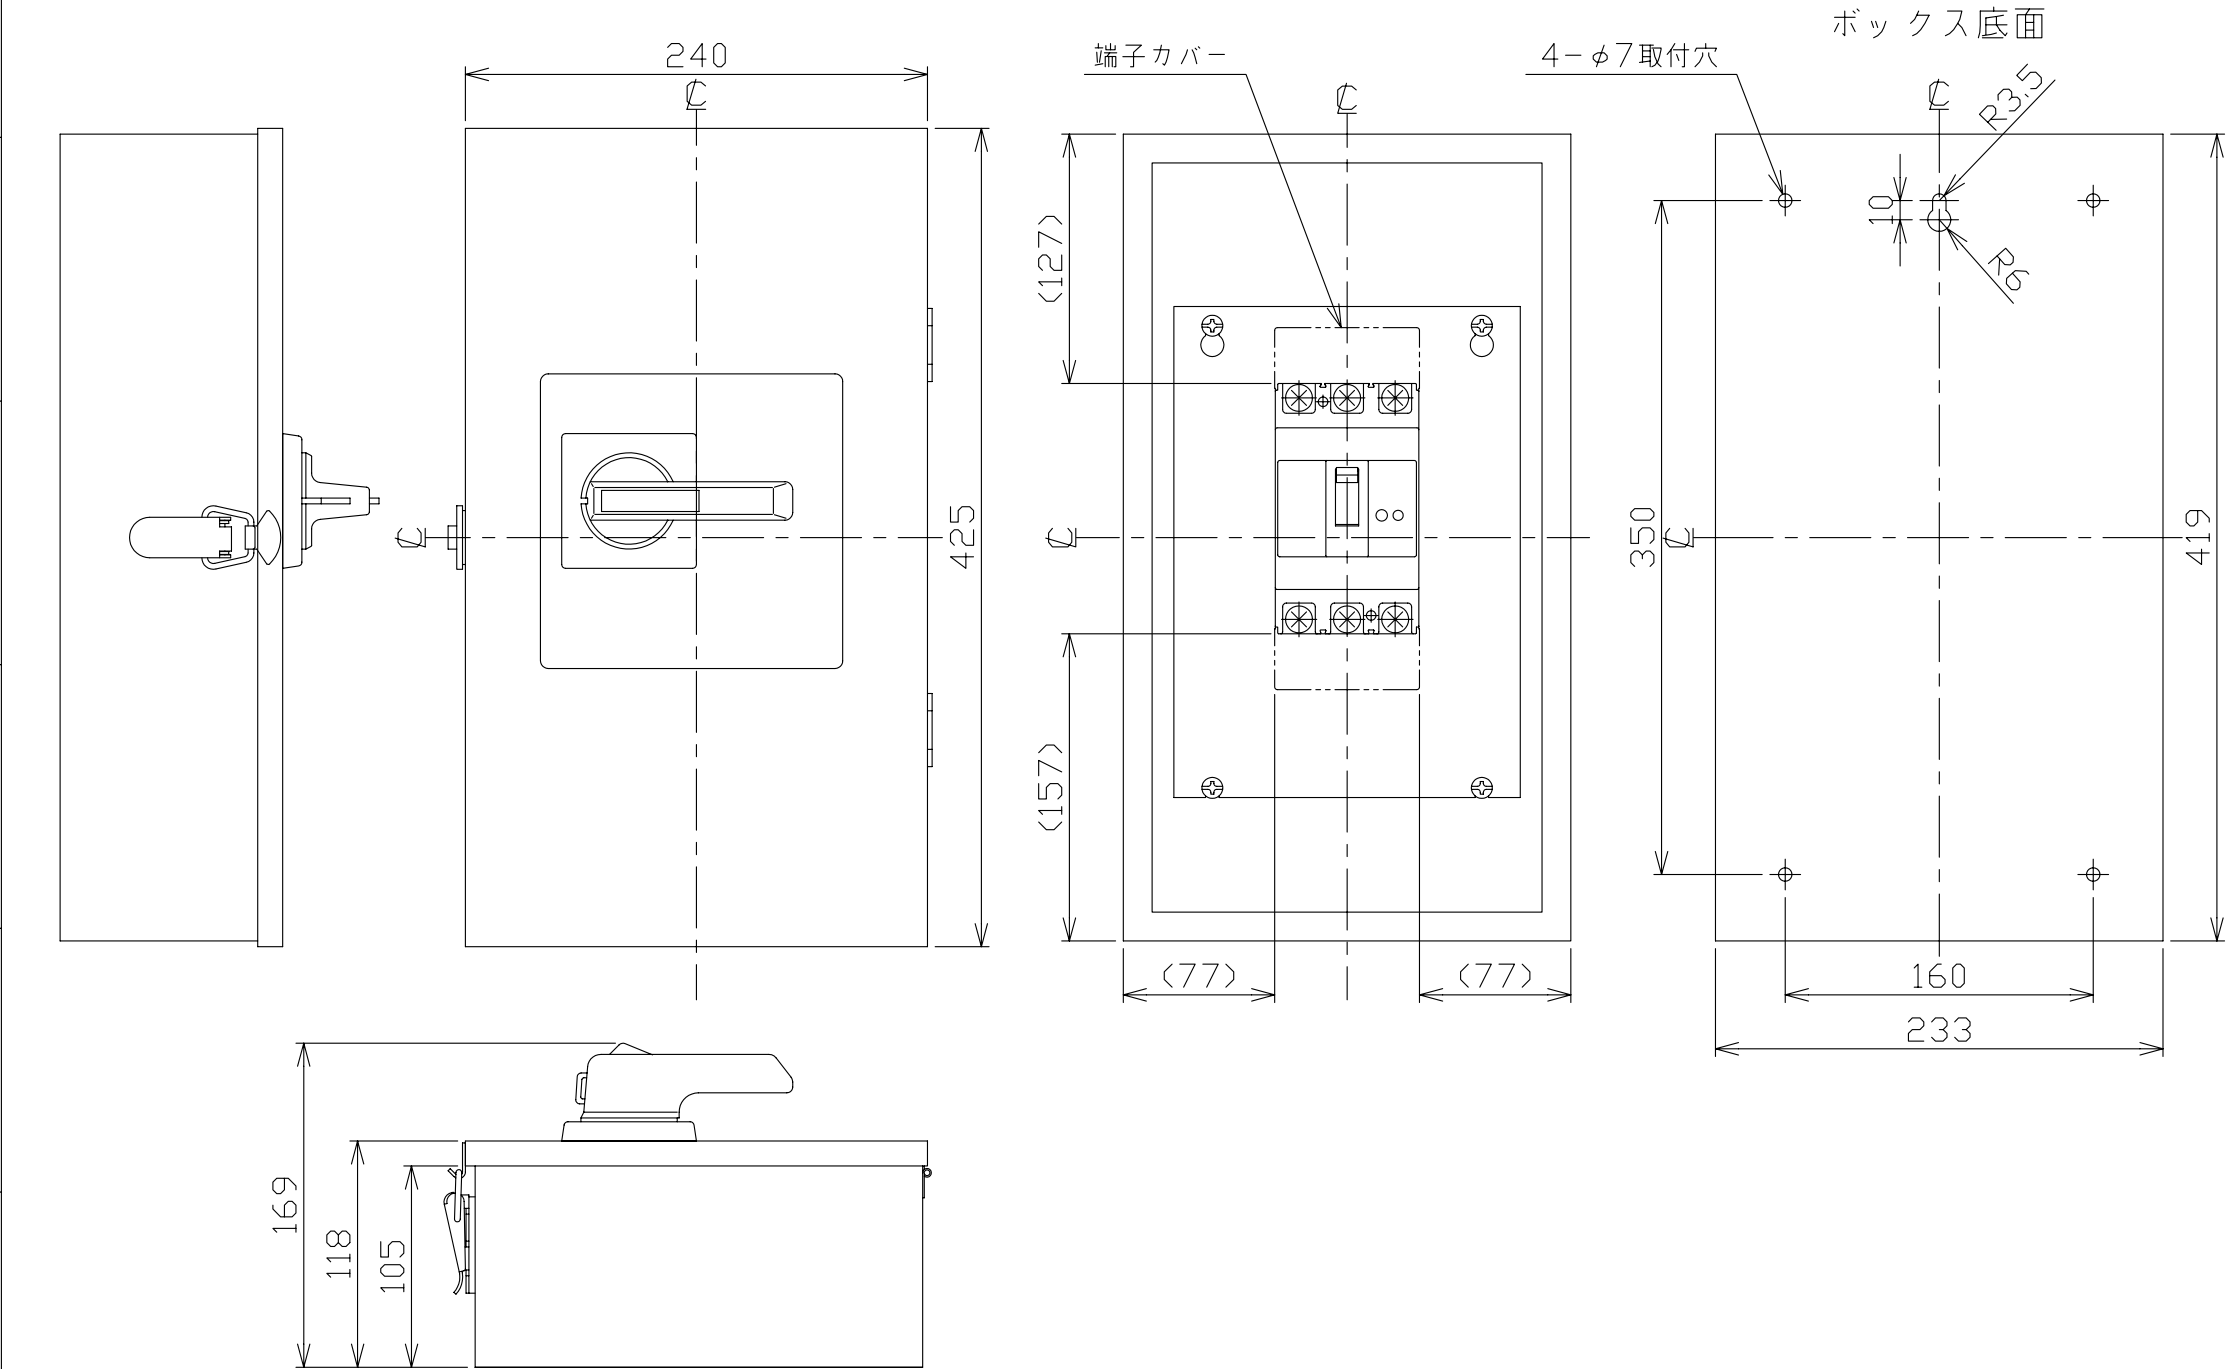

ボックスブレーカ									
GB-D103E									
●漏電遮断器組込									
●鉄製防塵ボックス									

キャビネット	電気亜鉛メッキ鋼板 t1.6 マンセル5Y7/1 (半ツヤ)								
ブレーカ取付板	溶融亜鉛メッキ鋼板								
フレーム	75AF								
極数(P)・素子数(E)	3P・3E								
定格電圧 (V)	100-200								
定格電流 (A)	75								
最大動作時間	0.1秒								
定格感度電流	30mA								
定格遮断容量 (kA)									
AC	100V	5.0							
	100V/200V	5.0							
	200V	5.0							
	415V								
引き外し方式	熱動電磁								
標準接続方式	圧着端子方式 (圧着端子付属)								
組込遮断器	GB-73EA								
重量 (kg)	6.6								
備考	モータ保護兼用								
御納入先									
日付				受領印				数量	
承認	検図	製図	設計						
今本	秋本	長友	長友						
年月日三角法				GB-D103E-75					
2005.10.26									
テンパール工業株式会社									